

H A S S E L B L A D

201F



Massima scelta di ottiche

L'otturatore sul piano focale della Hasselblad 201F è stato realizzato per completare gli splendidi obiettivi Hasselblad della nuova generazione, i TCC o quelli della serie F. Gli obiettivi TCC sono disponibili in una gamma che va dal 50mm f/2,8 al 350mm f/4 e include l'esclusivo Planar 110mm f/2. La Hasselblad 201F può anche utilizzare l'intera gamma di obiettivi Hasselblad CF. Si ottiene così il vantaggio dell'indipendenza dalla batteria per l'azionamento dell'otturatore e si aumenta la gamma dei tempi brevi di sincronizzazione del flash. A prescindere dall'obiettivo usato, la Hasselblad 201F offre sempre un'immagine intera e luminosa nel mirino.



Autoscatto per esposizioni critiche

La Hasselblad 201F è dotata di un d'autoscatto di precisione che praticamente elimina le vibrazioni della fotocamera durante le esposizioni prolungate con obiettivi lunghi o nelle applicazioni microfotografiche. L'autoscatto è collegato al movimento dello specchio e fa sì che le esposizioni vengano sempre eseguite a specchio bloccato, in modo da ridurre al minimo assoluto le vibrazioni ed il rumore. Esso può essere impostato per un ritardo di 2 o 10 secondi.



Misurazione dedicata TTL/OTF per fotografare in modo semplice e preciso col flash.

Se lavorate sul campo o su un set affollato, l'ultima cosa di cui preoccuparvi dovrebbe essere la precisione dell'esposizione! La Hasselblad 201F ha un sistema integrato TTL/OTF (Through The Lens/Off The Film), per misurazione media a prevalenza centrale, che misura la luce che entra attraverso l'obiettivo (TTL) e sul piano pellicola (OTF). Se usata assieme ad unità flash dedicate, la Hasselblad 201F produce automaticamente esposizioni costantemente accurate, a prescindere dall'obiettivo o dall'accessorio in uso, lasciandovi completamente liberi di concentrarvi sul soggetto.

Una nuova generazione di valore duraturo

Negli ultimi cinquant'anni, le fotocamere Hasselblad sono diventate famose grazie all'accuratezza della loro lavorazione, alla loro robustezza e lunga durata, all'assoluta affidabilità e ad un disegno costruttivo sempre attuale.

Utilizzando tecniche di produzione e materiali selezionati e d'avanguardia, la nuova Hasselblad 201F non solo soddisfa tutte le aspettative, ma addirittura le supera! Pur nel costante lavoro di miglioramento delle nostre fotocamere allo scopo di venire incontro alle esigenze del futuro, manteniamo sempre vivi quei principi che hanno fatto di Hasselblad la marca preferita dai più importanti fotografi del mondo.

Motorizzabile per la massima velocità ed efficienza professionale.

Se il vostro lavoro richiede spesso la ripresa di sequenze rapide oppure se volete assicurarvi che la vostra fotocamera sia sempre pronta per il prossimo scatto, la Hasselblad 201F può essere motorizzata in modo rapido e facile. Basta sostituire alla manovella di avanzamento manuale un winder compatto a motore Hasselblad, che funziona ad un ritmo di circa 1,3 fotogrammi al secondo. E' azionato da cinque batterie alcaline AA, con un'autonomia che può raggiungere le 3000 esposizioni.



Massima versatilità di formato

Come tutte le Hasselblad, la 201F utilizza il formato universale 6x6.

Sia che si preferisca la forma quadrata, sia che la si voglia trasformare in una verticale o orizzontale, l'immagine trova sempre posto nel quadrato. Si scatta sempre nella posizione più comoda, senza dover ruotare la fotocamera o il magazzino; inoltre si possono ottenere doppie esposizioni con la massima facilità.

La Hasselblad 201F accetta numerosi magazzini portapellicola, intercambiabili istantaneamente; essi consentono di cambiare formato, passando ad es. al 6 x 4,5, e di scegliere tra rulli 120, 220, pellicola da 70 mm o istantanea Polaroid.



HASSELBLAD

201F

La nuova nata, la Hasselblad 201F, ha tutto ciò che vi potete aspettare da una fotocamera professionale Hasselblad e ancora di più.


In studio, il suo funzionamento ultrapreciso e la compatibilità col Sistema rendono facili anche i compiti più critici.

Sul set, l'immagine nitida ed intera nel mirino e l'azionamento ottimale a motore trasformano in realtà il sogno di tutti i fotografi di moda. Sul campo, il sistema dedicato TTL/OTF di misurazione della luce flash, la compattezza delle dimensioni, il peso ridotto e la maneggevolezza sono paragonabili a quelli di una 35 mm. Per non parlare, poi, della celebre qualità dell'immagine Hasselblad: una definizione straordinariamente netta e la ricca saturazione dei colori che solo le ottiche Hasselblad-Carl Zeiss sono in grado di produrre.

Ma non basta: la Hasselblad 201F è una delle fotocamere medio formato più versatili che mai siano state realizzate.

Progettata per utilizzare al massimo il vasto sistema di obiettivi ed accessori Hasselblad, è in grado di adattarsi alla più grande varietà possibile di stili personali di lavoro e condizioni di ripresa.

La Hasselblad 201F con paraluce, winder e mirino prismatico PM90.

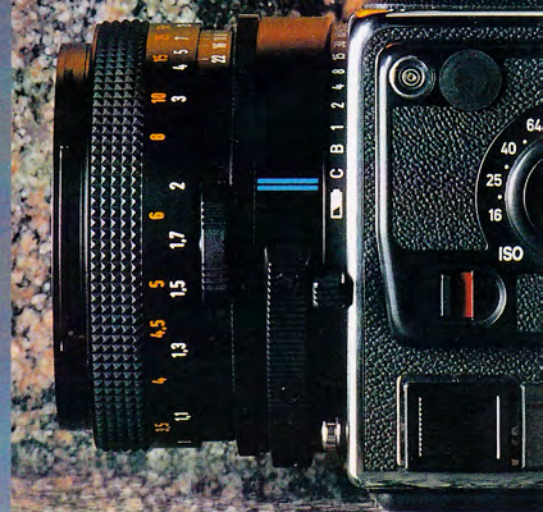

La Hasselblad 201F è dotata di un otturatore sul piano focale preciso e comandato elettronicamente e di specchio a ritorno istantaneo. I suoi tempi spaziano da 1 sec a 1/1000 sec, con tempi intermedi, con sincronizzazione del flash fino a 1/90 sec. (la più veloce nel medio formato). E, quando il tempo dell'otturatore è stato impostato, un anello di bloccaggio impedisce cambiamenti accidentali. L'otturatore è realizzato, per ottenere la massima affidabilità, in un tessuto di seta gommata ed il meccanismo è alimentato da una batteria compatta da 6 volt, con un'autonomia che può raggiungere le 15.000 esposizioni. Lo stato di carica della batteria è facilmente controllabile, con comoda indicazione nel mirino.





Esigenze primarie di tutti i fotografi sono una qualità d'immagine elevata e costante, un controllo completo della qualità e la certezza di ottenere esattamente la stessa riproduzione del colore con tutti gli obiettivi. Gli obiettivi Hasselblad sono famosi per rispondere proprio a questi requisiti; non per niente sono prodotti in Germania dalla Carl Zeiss.

SPECIFICHE TECNICHE HASSELBLAD 201F

Corpo camera

Pressofusione di alluminio in un sol pezzo, con attacco per cavalletto e piastra di attacco rapido.

Avanzamento pellicola

Avanzamento manuale mediante manovella. Avanzamento motorizzato mediante winder: frequenza massima 1,3 fotogrammi al secondo. In entrambi i casi, ritorno istantaneo dello specchio.

Formato pellicola

6x6 cm e 6x4,5 cm con diversi magazzini. Tipi di pellicola (con diversi magazzini): rulli 120 e 220, pellicole a doppia perforazione 70 mm, pellicola Polaroid.

Otturatore

Otturatore sul piano focale, con tempi controllati elettronicamente da 1 a 1/1000 s e B per tempi più lunghi. Impostazione dei tempi anche su valori intermedi. Il tempo impostato può essere bloccato.

Sincronizzazione flash

Fino a 1/90s con otturatore sul piano focale.

Controllo flash

Esposimetro per misurazione media a prevalenza centrale TTL/OTF. Utilizzabile con numerose unità flash con adattori opportuni (ad es. SCA390 o SCA590), con otturatore sul piano focale o centrale nell'obiettivo. Impostazione sensibilità della pellicola da 16 a 1000 ISO.

Mirini e schermi di messa a fuoco

Schermo Acute-Matte, intercambiabile con altri tipi. Immagine intera nel mirino con tutti gli obiettivi ed accessori. Cappuccio di messa a fuoco standard ripiegabile, intercambiabile con mirini prismatici a 45 o 90 gradi con oculare o cappuccio rigido munito di lente correttiva.

Misurazione dell'esposizione

Tramite mirino prismatico opzionale con lettura media.

Obiettivi

Obiettivi Carl Zeiss a grande apertura F/TCC 50, 80, 110, 150, 250 e 350 mm. Tutti gli obiettivi CF da 30 a 500 mm. Tele Converter 2XE, PC-Mutar 1,4x Shift Converter.

Comando della fotocamera

Docile pulsante frontale di scatto. Autoscatto integrato, con ritardo di 2 o 10 sec. e segnale di attivazione sul corpo camera. Possibilità di doppia esposizione (senza togliere il magazzino).

Batteria

6V, tipo PX28L al litio o tipo corrispondente. Controllo della carica nel mirino.

Compatibilità col Sistema Hasselblad

Tutti gli obiettivi e magazzini prodotti a partire dal 1957. Mirini, winder e gran parte degli accessori.

Dimensioni

Con cappuccio di messa a fuoco, obiettivo Planar F f/2,8 80TCC e magazzino A12: larghezza 117 mm, altezza 110 mm, lunghezza 184 mm. Solo corpo camera: larghezza 117 mm, altezza 110 mm, lunghezza 91 mm.

Peso

Con cappuccio di messa a fuoco, obiettivo Planar F f/2,8 80TCC, magazzino A12 e batteria: 1650 g. Solo corpo camera: 750 g.

La Hasselblad si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche pubblicate.

H A S S E L B L A D

VICTOR HASSELBLAD AB
Incentive Group

Box 220, S-401 23 Göteborg, Svezia.

fowa S.p.A.

Via Tabacchi 29. 10132 Torino, Italy.

Telefono 011-81441 Fax 011-89 39 977

Telefono 011-8144 1. Fax 011-899 39 77