


Il nuovo standard: Proiettore KODAK EKTAPRO 5000

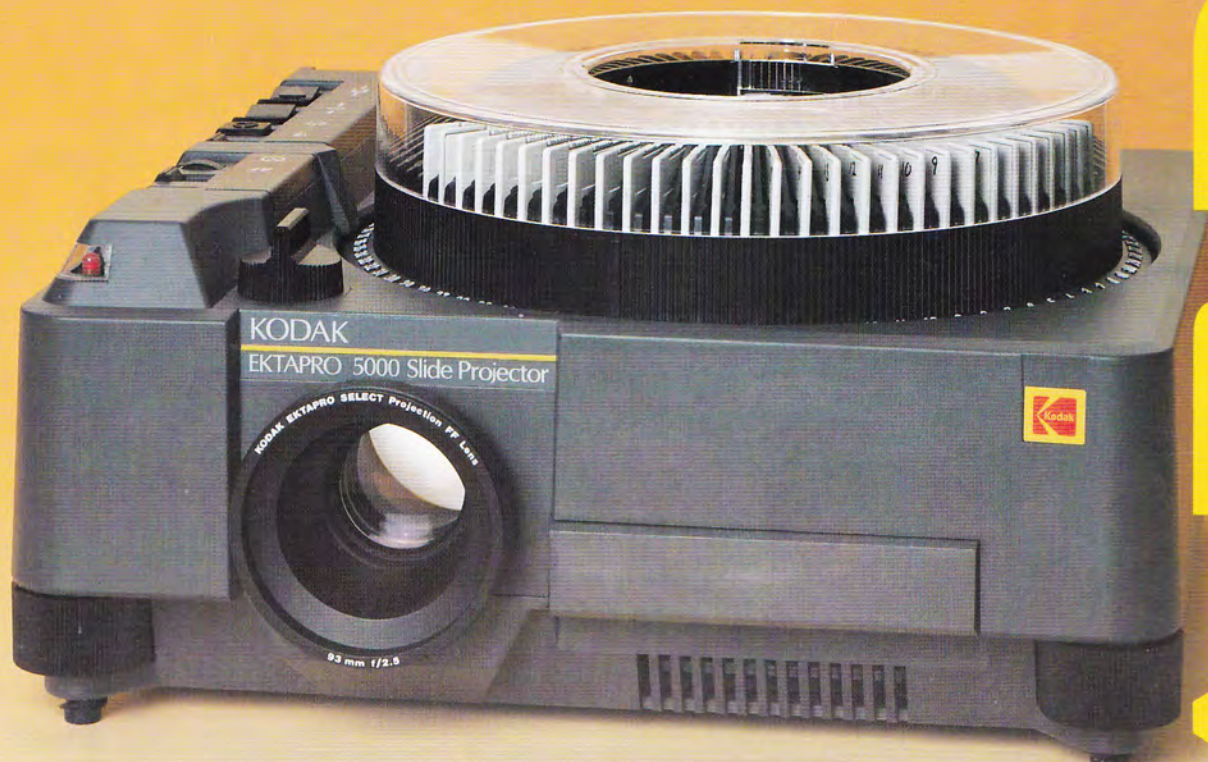

Presentazioni professionali: precisione elettronica con concezione modulare consentono di realizzare proiezioni perfette e di compiere un primo passo nel mondo multimediale.

Proiettore KODAK EKTAPRO 5000: proiezioni professionali e un primo passo nell'ambiente multimediale.

Con il proiettore KODAK EKTAPRO 5000 si possono realizzare presentazioni perfette, aprendo la strada verso un futuro multimediale. Il proiettore può essere collegato con il PC attraverso l'entrata in connessione computer *P-Bus in*. Il proiettore EKTAPRO 5000 può essere inserito, come ultimo della serie, in una multivisione. Tutte le funzioni del proiettore possono essere attivate per mezzo del linguaggio KODAK P-Com Protocol. I comandi sono inviati e controllati direttamente tramite il microprocessore del proiettore. Se si desidera realizzare una proiezione automatica di diapositive, il timer consente di impostare 11 tempi di proiezione. L'autofocus permette una messa a fuoco ottimale e la funzione di over-ride rende possibile anche la messa a fuoco manuale. Inoltre, se la lampada di proiezione si brucia durante la presentazione, il proiettore commuta automaticamente sulla seconda lampada in meno di 0,3 secondi (ALC).


Le caratteristiche principali del proiettore KODAK EKTAPRO 5000 sono:

- Autofocus
- Timer con 11 tempi fissi
- Controllo di tutte le funzioni mediante microprocessore
- Estrema precisione di posizionamento delle diapositive nel vano di proiezione per mezzo del sistema di pressione su due lati
- Motori di precisione per le funzioni di trasporto del caricatore e delle diapositive
- Caricatore circolare da 80 o 140 diapositive
- Entrata in connessione computer (P-Bus in)
- Funzione No slide - No light
- Funzione standby per pause di assoluto silenzio
- Sistema di illuminazione con modulo lampada doppio e cambio lampada automatico (ALC).

Kodak




Specifiche tecniche

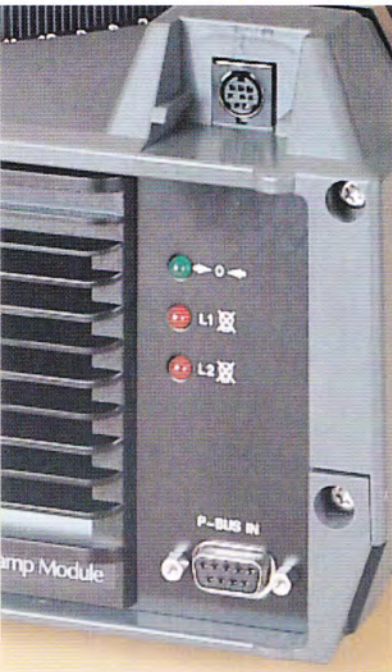

KODAK EKTAPRO

5000

Proietta diapositive 24 x 36 mm
Utilizza caricatori da 80 e 140 diapositive
Tempo di cambio diapositiva: 0,8 secondi
Controllo sistema e azzeramento automatico all'accensione
Funzione standby
Autofocus con possibilità di disinserimento manuale (over-ride)
Portaobiettivi universale, a cremagliera e a vite
Entrata in connessione computer (P-Bus in-Interfaccia RS232)
Accesso casuale (Random Access)
Presa a 8 poli (per comando a distanza, ecc.)
Timer (11 tempi fissi da 1 a 60 secondi)
Funzione No slide - No light
Cambio lampada automatico (ALC)
Regolazione luminosità (mezza luce)
Spie guasto lampada (2 LED rossi)
Spia di posizione zero (LED verde)



Lampade di proiezione	EXR 82V/35h/300W FHS 82V/70h/300W
Regolazione dell'altezza	fino a 10°
Tensione di rete	220/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Assorbimento di potenza	circa 380 W
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	34 x 33,6 x 14 cm
Peso	circa 9 kg



Comandi a distanza KODAK EKTAPRO (accessori)



PROFESSIONAL
IMAGING

KODAK S.p.A. PROFESSIONAL IMAGING

AREA NORD

20092 Cinisello Balsamo (MI) - Viale Matteotti, 62
Tel. 02/66.028.351-356 (per informazioni)
Tel. 02/66.028.473-487 (per ordini)

AREA CENTRO SUD

80143 Napoli - Centro Direzionale - Isola F 1
Viale della Costituzione 1, Palazzo IMI.
Tel. 081/693.224-227
00138 Roma - Via Sambuca Pistoiese, 55
Tel. 06/88.17.21