

Il nuovo standard: Proiettore KODAK EKTAPRO 7000



Presentazioni molto articolate: massima flessibilità e concezione modulare consentono prestazioni perfette in multivisione e una completa integrazione in ambienti multimediali.

Proiettore KODAK EKTAPRO 7000: un'attrezzatura estremamente duttile per la multivisione professionale e multimediale.

Si possono collegare in serie fino a 16 proiettori con il PC, attraverso l'interfaccia P-Bus (RS232), di cui è dotato il modello 7000. Il proiettore KODAK EKTAPRO 7000 può quindi essere integrato perfettamente in applicazioni multimediali.

Una presa di espansione già predisposta permette di collegare, attraverso il modulo a 12/7 pin KODAK EKTAPRO, le unità per il controllo della dissolvenza a 12/7 pin.

E' possibile accedere direttamente a ciascuna diapositiva (Accesso Casuale - RA), sia attraverso il comando a distanza sia da computer. Inoltre, se la lampada di proiezione si brucia durante la presentazione, il proiettore commuta automaticamente sulla seconda lampada in meno di 0,3 secondi (ALC).


Le caratteristiche principali del proiettore KODAK EKTAPRO 7000 sono:

- Controllo di tutte le funzioni mediante microprocessore incorporato
- Estrema precisione di posizionamento delle diapositive nel vano di proiezione per mezzo del sistema di pressione su due lati
- Motori di precisione per le funzioni di trasporto del caricatore e delle diapositive
- Presa espansione AV per Modulo 7/12 pin
- Presa a 8 poli (per comando a distanza, ecc.)
- Caricatore circolare da 80 o 140 diapositive
- Funzione No slide - No light
- Funzione standby
- Sistema di illuminazione con modulo lampada doppio e cambio lampada automatico (ALC)
- Entrata e uscita connessione computer (P-Bus in e out)


Kodak

KODAK EKTAPRO 7000

Specifiche tecniche

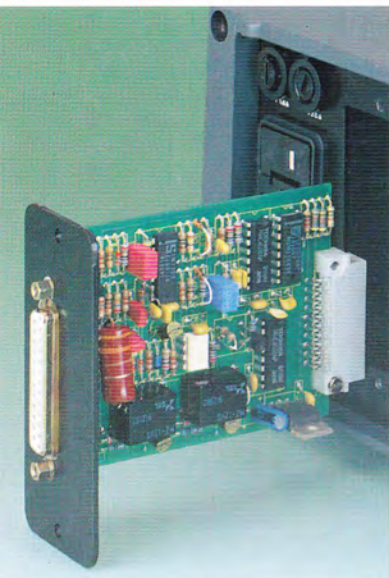

Modulo a 12/7 poli KODAK EKTAPRO (accessorio)

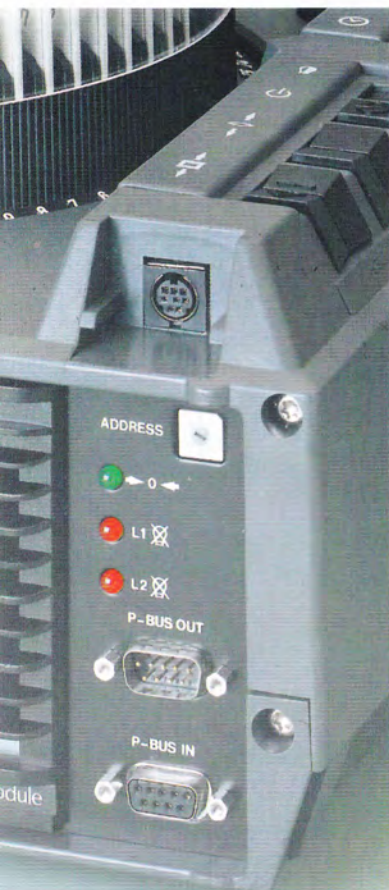


KODAK EKTAPRO

7000

Proietta diapositive 24 x 36 mm
 Utilizza caratteri da 80 e 140 diapositive
 Tempo di cambio diapositiva: 0,8 secondi
 Controllo sistema e azzeramento automatico all'accensione
 Funzione standby
 Presa di espansione AV per collegamento con unità di controllo tramite Modulo 12/7 pin
 Portaobiettivi universale, a cremagliera e a vite
 Entrata e uscita connessione computer (P-Bus in e out)
 Accesso casuale (Random Access)
 Presa a 8 poli (per comando a distanza, ecc.)
 Funzione No slide - No light
 Selezione di posizione (da 1 a 16) in una multivisione (Address)
 Cambio lampada automatico (ALC)
 Regolazione luminosità (mezza luce)
 Spie guasto lampada (2 LED rossi)
 Spia di posizione zero (LED verde)



Lampade di proiezione	EXR 82V/35h/300W FHS 82V/70h/300W
Regolazione dell'altezza	fino a 10°
Tensione di rete	220/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Absorbimento di potenza	circa 380 W
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	34 x 33,6 x 14 cm
Peso	circa 9 kg

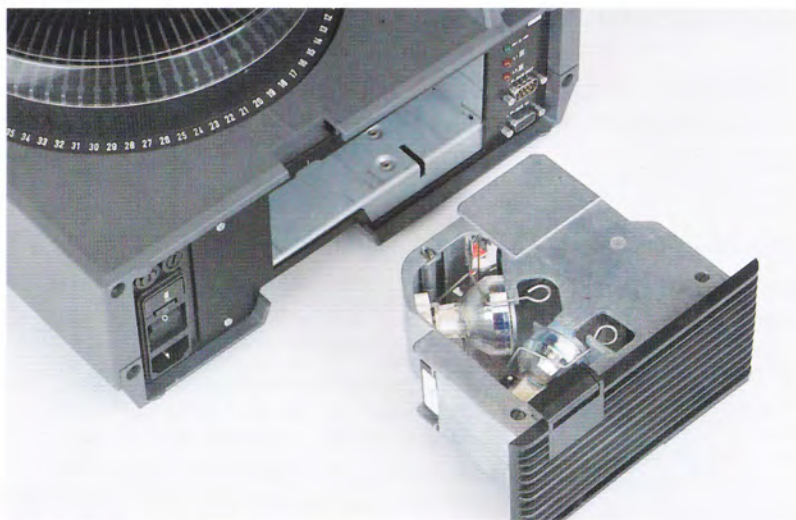

Comandi a distanza KODAK EKTAPRO (accessori)



PROFESSIONAL
IMAGING

KODAK S.p.A. PROFESSIONAL IMAGING

AREA NORD

20092 Cinisello Balsamo (MI) - Viale Matteotti, 62
 Tel. 02/66.028.351-356 (per informazioni)
 Tel. 02/66.028.473-487 (per ordini)

AREA CENTRO SUD

80143 Napoli - Centro Direzionale - Isola F 1
 Viale della Costituzione 1, Palazzo IMI.
 Tel. 081/693.224-227
 00138 Roma - Via Sambuca Pistoiese, 55
 Tel. 06/88.17.21