



KONICA MINOLTA

DYNAX 60




**DESIGN
SOFISTICATO
E PRESTAZIONI
ELEVATE**

The essentials of imaging

Reflex 35mm ricca di caratteristiche e ad alte prestazioni

SCHEMA COMPATIBILITÀ

Ampia gamma di accessori per la massima funzionalità

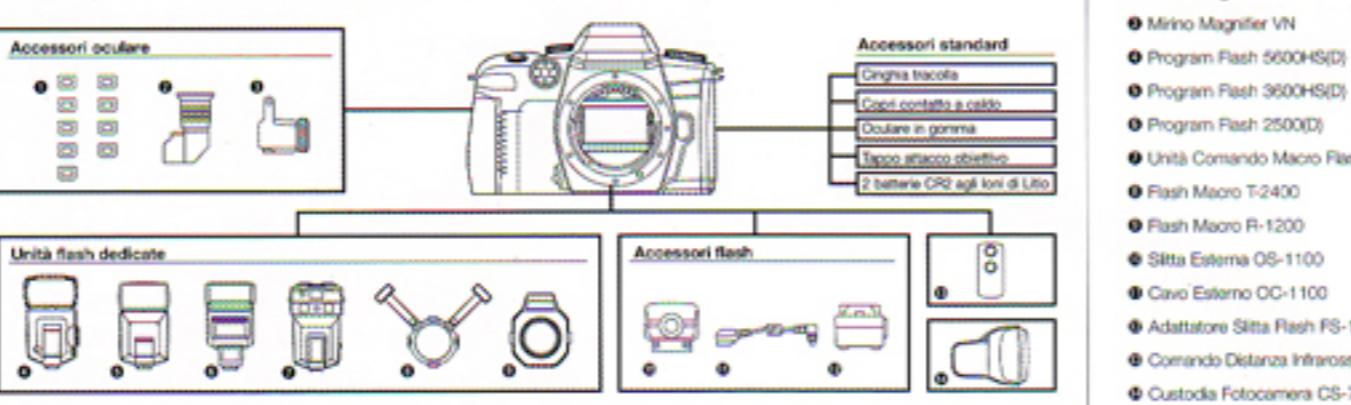**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tipo	Reflex 35mm con flash incorporato, esposizione automatica (AE) e autofocus (AF)	Modalità flash	<ul style="list-style-type: none"> ● Copertura flash per angolo di campo di 28mm ● Tempo di ricarica: circa 4 secondi con batterie nuove ● Sperimento automatico con flash esterno collegato ● Sollevamento automatico (flash forzato, disponibile flash escluso) in modalità P & modalità Programma in Base al Soggetto ● Controllo manuale in modalità A/S/M: sollevare per flash forzato, abbassare per flash escluso ● Anti occhi rossi selezionabile (Pre-flash) ● E' possibile mettere segnali di controllo per uso senza cavo / flash a distanza ● Flash forzato / flash escluso / anti occhi rossi (pre-flash) ● Senza cavo / flash a distanza: sincronizzato sul tempo di 1/45 di secondo o superiore ● Senza cavo / Alta Velocità: 1/125 di secondo o superiore disponibile con flash PF 5600HS(D) / 3600HS(D) ● Sincro alta velocità: 1/125 di secondo o superiore, disponibile con flash PF 5600HS(D) / 3600HS(D)
SISTEMA MESSA A FUOCO			
Modalità messa a fuoco	Autofocus/Manuale selezionabile	MIRINO	
Principali controlli AF			
Area messa a fuoco grandangolare: area selezionabile fra 9 sensori	● Controllo messa a fuoco multidimensionale di tipo predictive	Tipo	Ad altezza dell'occhio, a pentaprisma fisso
Indicazione rilevamento automatico dell'AF	● Indicazione rilevamento automatico dell'AF	Schermo di messa a fuoco	Acute matte sterico
Selezione automatica modalità AF tra AF Continuo e AF Singolo	● Selezione automatica modalità AF tra AF Continuo e AF Singolo	Campo visivo	90% x 90% (con 50mm, 1/1,4 sull'infinito)
Disponibile il Direct Manual Focus (DMF - Messa a fuoco manuale diretta) durante la messa a fuoco	● Disponibile il Direct Manual Focus (DMF - Messa a fuoco manuale diretta) durante la messa a fuoco	Ingrandimento	0,7x (con 50mm, 1/1,4 sull'infinito)
Segnale audio blocco messa a fuoco selezionabile	● Segnale audio blocco messa a fuoco selezionabile	Anti affaticamento	16mm dell'oculare, 13mm dal quadro dell'oculare
Sistema di Rilevazione			
Cellula di Misurazione	TTL a rilevazione di fase	Diottre	Da -2,0 a +1 diottria
Gamma Sensibilità	A sensore di linea CCD (centrale a croce, 9 punti, 8 sensori a linea)	Correzione diottrica	Disponibile
Illuminatore AF	Da -1 ~ 18 EV (ISO 100)	Conchiglia Oculare	Removibile
SISTEMA ESPOSIZIONE			
Modalità controllo	● AE Program (modalità P): disponibili modalità PA / PS come funzione personalizzata	TRASPORTO PELLICOLA	
Programmi in base al soggetto	● Priorità di diaframma (modalità A)	Modalità avanzamento	Avanzamento singolo, avanzamento continuo (3 fot/sec)
Impostazioni manuali	● Priorità dei tempi (modalità S)	Caricamento pellicola	Caricamento automatico (Avanzamento automatico al primo fotogramma alla chiusura del vano pellicola)
TIPO DI MISURAZIONE			
Compensazione esposizione	● Manuale (modalità M)	Riavvolgimento pellicola	Riavvolgimento automatico, Avvio manuale del riavvolgimento selezionabile, Tempo di riavvolgimento: 8 secondi (pellicola da 24 pose)
Impostazione ISO	Ritratti, Paesaggi, Macro, Sport, Ritratti Notturni / Visione Notturna	VARI	
BLOCCO AE			
Tempi di scatto: incrementi di 0,3EV, Diaframma: incrementi di 0,5EV	Tempi di scatto: incrementi di 0,3EV, Diaframma: incrementi di 0,5EV	<ul style="list-style-type: none"> ● Anteprima profondità di campo (diaframma non modificabile quando in uso) ● Autoscatto (annullabile): ritardo di 10 secondi con indicazione LED / audio dello scatto ● Telecomando infrarossi ● Bracketing dell'esposizione: selezionabile fra 0,3 / 0,5 / 0,7 / 1,0 EV con incrementi di 3 esposizioni ● Esposizioni multiple: 2 esposizioni ● Funzioni personalizzabili: 14 voci 	
Impostazione ISO	TTL: 14 segmenti a schema nido d'ape: da 1 a 20 EV	ALIMENTAZIONE	
+7-3EV con incrementi di 1/3EV	Spot: da 4 a 20 EV (ISO 100, obiettivo f/1,4)	Tipo	2 Batterie da 3V al Litio
● Impostazione automatica: 25-5000 ISO con incrementi di 1/3EV		Indicazione carica batterie	Indicatore a 3 livelli per mostrare la carica rimanente, avvio automatico all'accensione
● Impostazione manuale: 6-6400 ISO con incrementi di 1/3EV		DIMENSIONI	
● Con flash: 25-1000 ISO		L [x A x P]	135 x 92 x 66,5mm
● Con pellicola non DX (ISO all'impostazione precedente)		Peso	375g (senza batterie)
Blocco automatico dell'AE al blocco della messa a fuoco		NOTA	
● Disponibile blocco AE premendo il pulsante di blocco AE-spot		Le specifiche tecniche sono basate sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.	
OTTURATORE			
Tipo	Sul piano focale con scorrimento verticale/trasversale, controllato elettronicamente	■ Le misurazioni sono basate sulle condizioni di test di Konica Minolta. ■ Il colore dei prodotti mostrati può differire leggermente dalla realtà a causa del processo di stampa. ■ Dynax è un marchio registrato di Konica Minolta Camera Co., Ltd.	
Tempi di Posata	Da 1/2000 a 30 secondi	Le immagini (ad eccezione delle foto del prediletto) sono similate per motivi di protezione.	
Posa „B“ fino a 6 ore (circa, con batterie nuove)		■ Le specifiche tecniche sono basate sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.	
Tempi di sincronizzazione	Interni a 1/60 di secondo	■ Dynax è un marchio registrato di Konica Minolta Camera Co., Ltd.	
In modalità HSS (High Speed - Alta Velocità): sincro a tutte le velocità		■ Le immagini (ad eccezione delle foto del prediletto) sono similate per motivi di protezione.	
FLASH			
Tipo di misurazione	TTL	■ Le specifiche tecniche sono basate sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.	
	● Misurazione ADI disponibile con Flash PF 5600HS(D) / 3600HS(D) / 2500(D) o con il flash incorporato unito a qualsiasi obiettivo della serie D	■ Le misurazioni sono basate sulle condizioni di test di Konica Minolta. ■ Il colore dei prodotti mostrati può differire leggermente dalla realtà a causa del processo di stampa. ■ Dynax è un marchio registrato di Konica Minolta Camera Co., Ltd.	
Sensore Flash	Misurazione flash SPC (fotocella al silicio)	■ Le specifiche tecniche sono basate sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.	
Flash Incorporato	Flash Incorporato NG 16 (in metri a 100 ISO)	■ Le specifiche tecniche sono basate sulle ultime informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.	

L'ATTIMO SARÀ VOSTRO PER SEMPRE

Sistema di 9 sensori AF per una messa a fuoco rapida e precisa

Nuovo indicatore avanzato del punto di AF per tenere sotto controllo i soggetti in movimento

Potente flash incorporato (NG 16) per scattare senza problemi anche con poca luce

Design ergonomico per la massima maneggevolezza



■ Sensore a 9 punti a croce centrale – Massima Accuratezza in Ogni Occasione



Sulla Dynax 60, ci sono 9 sensori AF per una messa a fuoco sempre precisa su un'ampia zona dell'inquadratura. Partendo dagli anni di esperienza nel campo della tecnologia autofocus, la copertura del nuovo sistema a 9 punti con croce centrale si estende non solo verticalmente e orizzontalmente dal punto centrale, ma anche diagonalmente in tutti e 4 i quadranti dell'inquadratura. Il risultato è una messa a fuoco precisa anche quando il soggetto cambia posizione inaspettatamente.

■ Messa a fuoco ultra-veloce

Il tempo di autofocus è uno dei maggiori punti di forza della Dynax 60. Sarete sempre pronti a catturare quei momenti magici che volete conservare per sempre.

■ Messa a fuoco precisa anche con soggetti in movimento grazie al display del punto di messa a fuoco a rilevazione automatica

Un ulteriore beneficio del sistema AF a 9 punti con croce centrale, è l'incredibile livello di risposta e di capacità di rilevamento automatico quando i soggetti si avvicinano o si allontanano dalla fotocamera – anche in diagonale. In sovrapposizione, inoltre, viene evidenziato un segno rosso sull'immagine che fornisce la conferma visiva del punto di messa a fuoco.



Controlli creativi avanzati

Messa a fuoco manuale diretta durante l'AF

Con la Dynax 60 potrete fare una regolazione manuale di precisione della messa a fuoco durante l'AF; una volta terminato lo scatto, la fotocamera tornerà automaticamente in modalità AF.

Pulsante Modalità Messa a Fuoco in posizione comoda

Questo pulsante è posizionato in modo da poterlo usare comodamente con il pollice destro, e poter passare dal manuale all'AF senza dover togliere l'occhio dal mirino.

Anteprima Profondità di Campo

Tramite la semplice pressione del Pulsante Anteprima potrete confermare la profondità di campo e controllare se lo sfondo è correttamente sfocato nei ritratti e nelle fotografie macro.

Disposizione Intuitiva dei Selettori Doppi

Dispone di selettori separati per la modalità di scatto e la selezione delle funzioni, in modo da poter fare modifiche veloci senza esitazioni.

Controllo Accurato dell'Esposizione

La compensazione dell'esposizione ed il bracketing automatico vi aiuteranno a raggiungere i vostri traguardi creativi in una ampia gamma di situazioni.





DESIGN ERGONOMICO

I materiali e la costruzione di alta qualità le conferiscono un aspetto solido. Le operazioni sono semplici ed intuitive, grazie alla nuova disposizione „a doppio selettori“ che consente un rapido accesso alle impostazioni delle modalità e delle funzioni.

- 1 Il pannello superiore in alluminio le dona un aspetto sofisticato
- 2 I selettori coperti in gomma per un uso sicuro
- 3 L'impugnatura gommata e anti-scivolo per una presa sicura
- 4 La bauletta in metallo per cambiare gli obiettivi in modo veloce e sicuro

LA POTENZA PER RISONDERE A TUTTE LE ESIGENZE FOTOGRAFICHE

■ Mirino Luminoso per una Facile Conferma della Messa a Fuoco

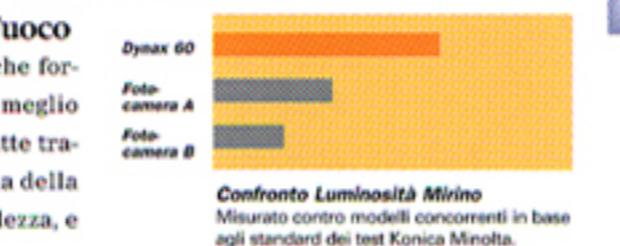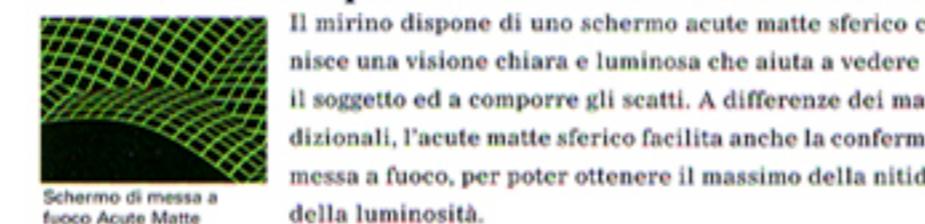

■ Controlli creativi avanzati

14 Funzioni Personalizzabili

- Priorità AF/allo Scatto
- Riavvolgimento automatico (Accesso/Spento)
- Linguetta pellicola esterna dopo il riavvolgimento (Accesso/Spento)
- Memoria Sensibilità Pellicola (Accesso/Spento)
- Blocco Otturatore quando la pellicola è assente (Accesso/Spento)
- Funzione Pulsante Blocco Messa a Fuoco
- Funzione Flash Auto in modalità P
- Funzione Pulsante Blocco AF Spot
- Funzione Pulsante Blocco AE
- Illuminazione AF tramite Flash Incorporato (Accesso/Spento)
- Metodo Misurazione Flash
- Funzione Indicatore Area Blocco Messa a Fuoco
- Blocco Otturatore con obiettivo assente (Accesso/Spento)
- Blocco Otturatore con coperchio posteriore aperto (Accesso/Spento)


■ Scatto Continuo per Soggetti in Movimento

Per foto d'azione e soggetti in movimento, lo scatto continuo è la scelta giusta. Basta passare in modalità continua per sfruttare l'avanzamento fino a 3 fotogrammi al secondo*, ciò vi darà la sicurezza che almeno uno degli scatti catturerà il momento del vostro ricordo.

*In MF o in modalità AF singolo, con batterie nuove, e funzioni Stampa Data e Flash spenti.

■ Un Potente Flash Incorporato per Illuminare i Soggetti

Il flash incorporato ha un numero guida 16, e fornisce una potente illuminazione con copertura fino al grandangolo 28mm. Disponibile la scelta fra Flash Auto, Forzato, ed escluso, oltre alla funzione anti occhi rossi, perfetta per feste ed eventi al chiuso. Quando usato in combinazione con uno qualsiasi degli obiettivi della serie D, l'ADI (Advanced Distance Integration) assicura la giusta illuminazione del soggetto anche quando scattate contro uno sfondo molto scuro o molto luminoso. Si possono usare anche i flash esterni, compresi i modelli potenti e compatti come il 2500D, e quelli ad alte prestazioni come il 3600HS(D) ed il 5600HS(D) con sincronizzazione ad alta velocità senza cavo e altre caratteristiche avanzate.

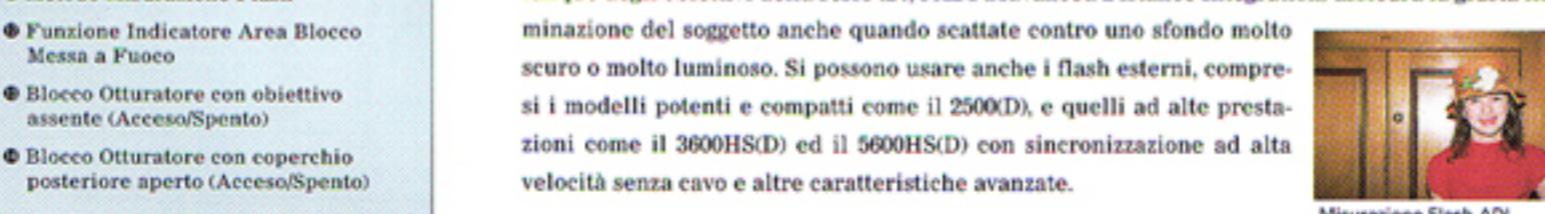


SENZA IMPREVISTI SOLUZIONI PER BELLISSIMI RISULTATI

■ Modalità P Tutta Automatica – Luce Verde per scattare

Il segno verde „P“ sul selettori modalità è la scelta giusta per avere la massima semplicità d'uso. In questa modalità, la fotocamera sceglie per voi, mettendo a fuoco automaticamente e scegliendo le migliori impostazioni per ottenere una bella foto.

■ Semplice Selezione del Programma in Base al Soggetto

- Cinque Programmi in Base al Soggetto danno soluzioni ottimali per le situazioni di scatto più comuni
- Per bellissimi ritratti con sfondo sfocato
 - Per foto macro di fiori e altri piccoli oggetti
 - Per immagini di azioni sportive e di soggetti in movimento
 - Per immagini di paesaggi con soggetti ben a fuoco, vicini o lontani
 - Per foto notturne con soggetti e sfondi correttamente esposti

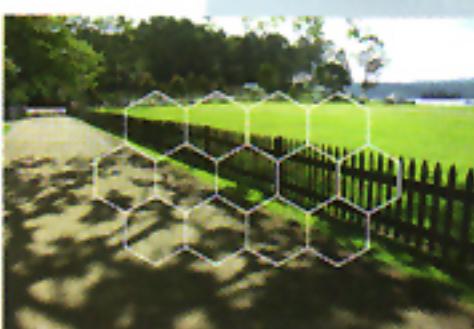

■ Misurazione a 14 segmenti con schema a nido d'ape

In condizioni di luce difficili, la misurazione a 14 segmenti a nido d'ape della Dynax 60 assicura una esposizione sempre perfettamente bilanciata. Se preferite, potete passare alla misurazione media con prevalenza al centro o alla misurazione spot. Con tre metodi di misurazione da scegliere, avrete sempre tutto sotto controllo.

■ Correzione Diottrica dell'Oculare regolabile

La Dynax 60 dispone di una levetta per la regolazione diotttrica dell'oculare per permettere all'utente portatore di occhiali di regolare la messa a fuoco nel mirino in base alle proprie necessità.

■ Blocco Scomparto Pellicola di Sicurezza

Quando la fotocamera è carica, lo scomparto pellicola viene automaticamente bloccato per sicurezza. Dopo aver riavvolto la pellicola, potrete aprire il vano semplicemente azionando la leva di apertura.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI



Indicatori Pannello LCD e Display

- Esposizione bracketing
- Anti occhi rossi
- Compensazione esposizione/distanza
- Compensazione esposizione
- DATE/ME
- Modo DMF
- Modo AF
- Modo misurazione
- Simbolo caricatore
- Trasporto pellicola
- Contapage
- Indicatore stato di carica batterie
- Solo versione con doppia data

Indicatori mirino & Display

- Area messa a fuoco spot
- Area messa a fuoco manuale
- Blocco AF
- Quadrato-messa a fuoco locale
- Riquadro messa a fuoco grandangolare
- Flash
- Flash senza cavo a distanza
- Sincron. alta-velocità
- Messa a fuoco manuale
- Segnali messa a fuoco
- Temp. di posa/ISO
- Compensazione esposizione/distanza
- Valore compensazione esposizione/distanza
- Modo misurazione
- Scala EV

Digitalizzare il vostro archivio fotografico con la massima fedeltà

Se volete mantenere la bellezza delle vostre immagini analogiche in un album digitale, o se volete fare bellissimi ingrandimenti direttamente a casa vostra, DiMAGE Scan Elite 5400 è lo strumento adatto. È uno scanner a pellicola che può catturare fedelmente ogni sfumatura di colore e di tonalità dell'originale a 5400dpi – sufficiente per fare stampa A1 delle dimensioni di un poster!

DiMAGE Scan Elite 5400