

Riprese comandate a distanza
Vi sono circostanze nelle quali non potete - o non volete - azionare l'apparecchio mentre siete nelle immediate vicinanze del soggetto. La posizione difficilmente accessibile, la necessità di silenzio, la ripresa di un animale invincibile... sono casi molto frequenti. Per consentirvi di comandare a distanza il vostro apparecchio, la Minolta offre diversi accessori. Così sarete in grado di cogliere ciò che vi sta a cuore, silenziosamente... efficacemente... superbamente.




Riprese di panorami

La bellezza e lo splendore dei grandi esterni possono essere fotografate in tutta la loro imponenza usando una testina panoramica ed un treppiedi. Scegliendo esatti intervalli o esatte sovrapposizioni di fotogrammi potrete allargare la ripresa fino ai limiti che volete, per riprodurre visioni panoramiche di estrema naturalezza, da disporre in casa o in ufficio.



Riprese in sequenza

Esistono moltissimi fotografi che utilizzano gli Auto Winder oppure i Motor Drive per riprese di azione in sequenza. Non è mai possibile prevedere in quale frazione di secondo possa presentarsi una memorabile opportunità di ripresa e quindi le apparecchiature che forniscono una velocità sequenziale di ripresa offrono la possibilità di "congelare" il momento esatto. Queste apparecchiature sono utile anche per il comando a distanza o per riprese intervallate nel tempo.

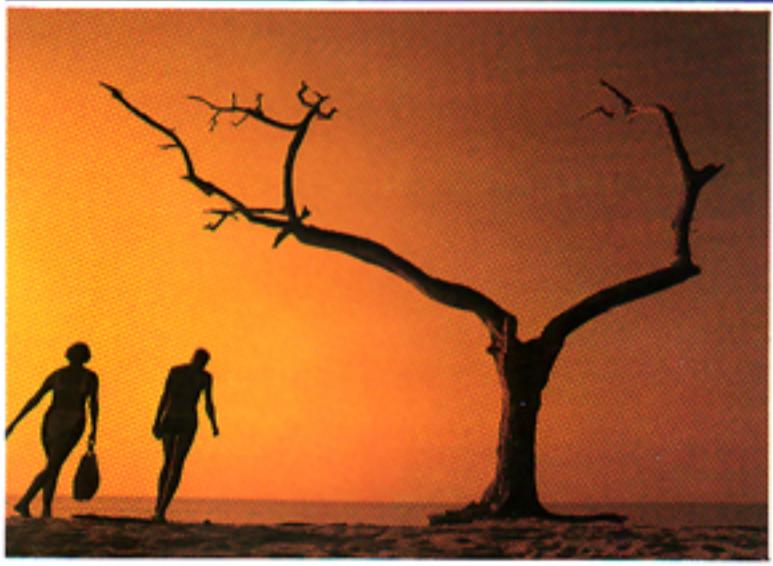


Tecniche di filtrazione

L'uso di filtri aggiunge molto alla fotografia creativa. Potrete creare una serie di stampa o diapositive oltre ad essere un metodo molto pratico di registrazione di documenti a stampa. La riproduzione si effettua solitamente nel rapporto 1:1, ossia a grandezza naturale e non richiede costose attrezture. In genere per introdurla in questa tecnica è sufficiente disporre di uno studio con il supporto dell'apparecchio. Un obiettivo standard o macro e di un comando a distanza è sufficiente. Naturalmente potrete più sempre affidarvi a tecniche di riproduzione più perfezionate ed alle relative apparecchiature, per risultati più raffinati.

Riproduzioni

Anche le riproduzioni rappresentano una pratica corrente in quanto forniscono la duplicazione di stampe o diapositive oltre ad essere un metodo molto pratico di registrazione di documenti a stampa. La riproduzione si effettua solitamente nel rapporto 1:1, ossia a grandezza naturale e non richiede costose attrezture. In genere per introdurla in questa tecnica è sufficiente disporre di uno studio con il supporto dell'apparecchio. Un obiettivo standard o macro e di un comando a distanza è sufficiente. Naturalmente potrete più sempre affidarvi a tecniche di riproduzione più perfezionate ed alle relative apparecchiature, per risultati più raffinati.

Tabella degli accessori di sistema

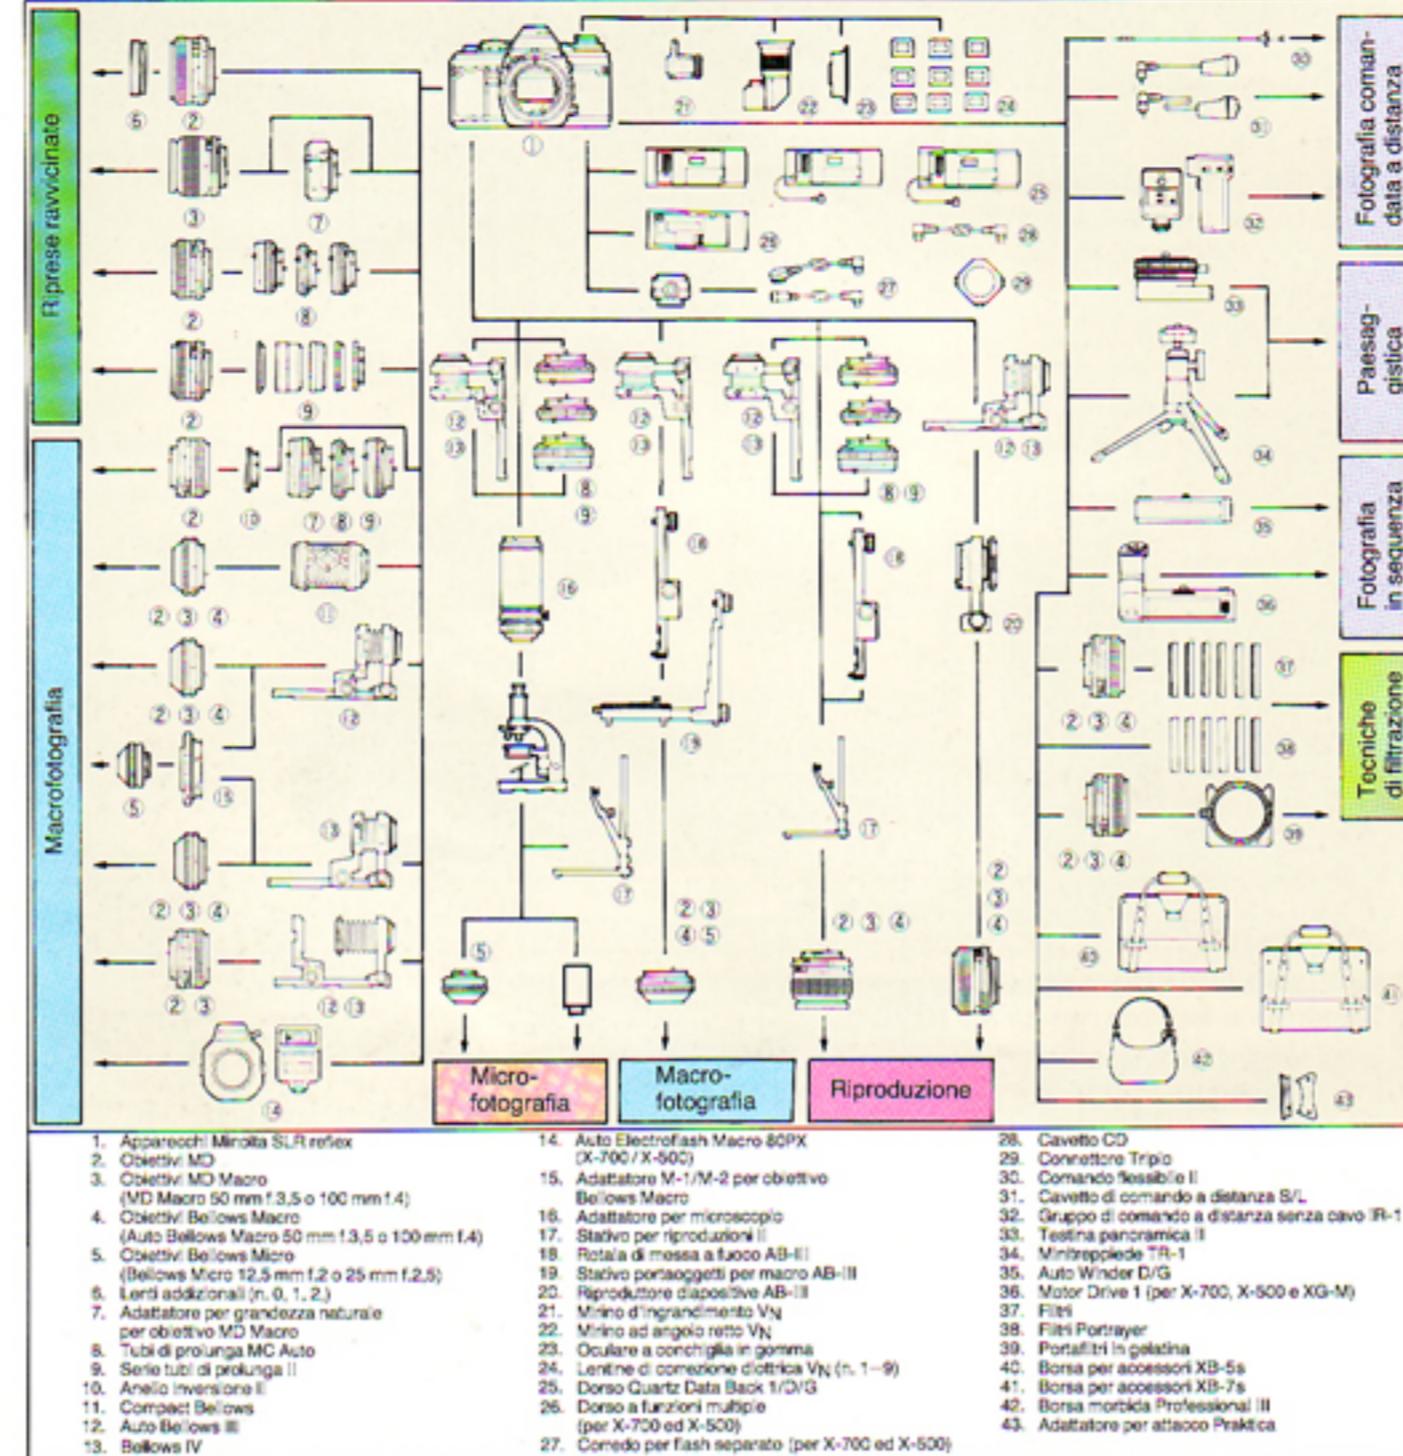

Le caratteristiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.






Printed in West-Germany



SISTEMA SLR ACCESSORI

Una linea completa di accessori SLR a misura di utente per i fotografi impegnati.

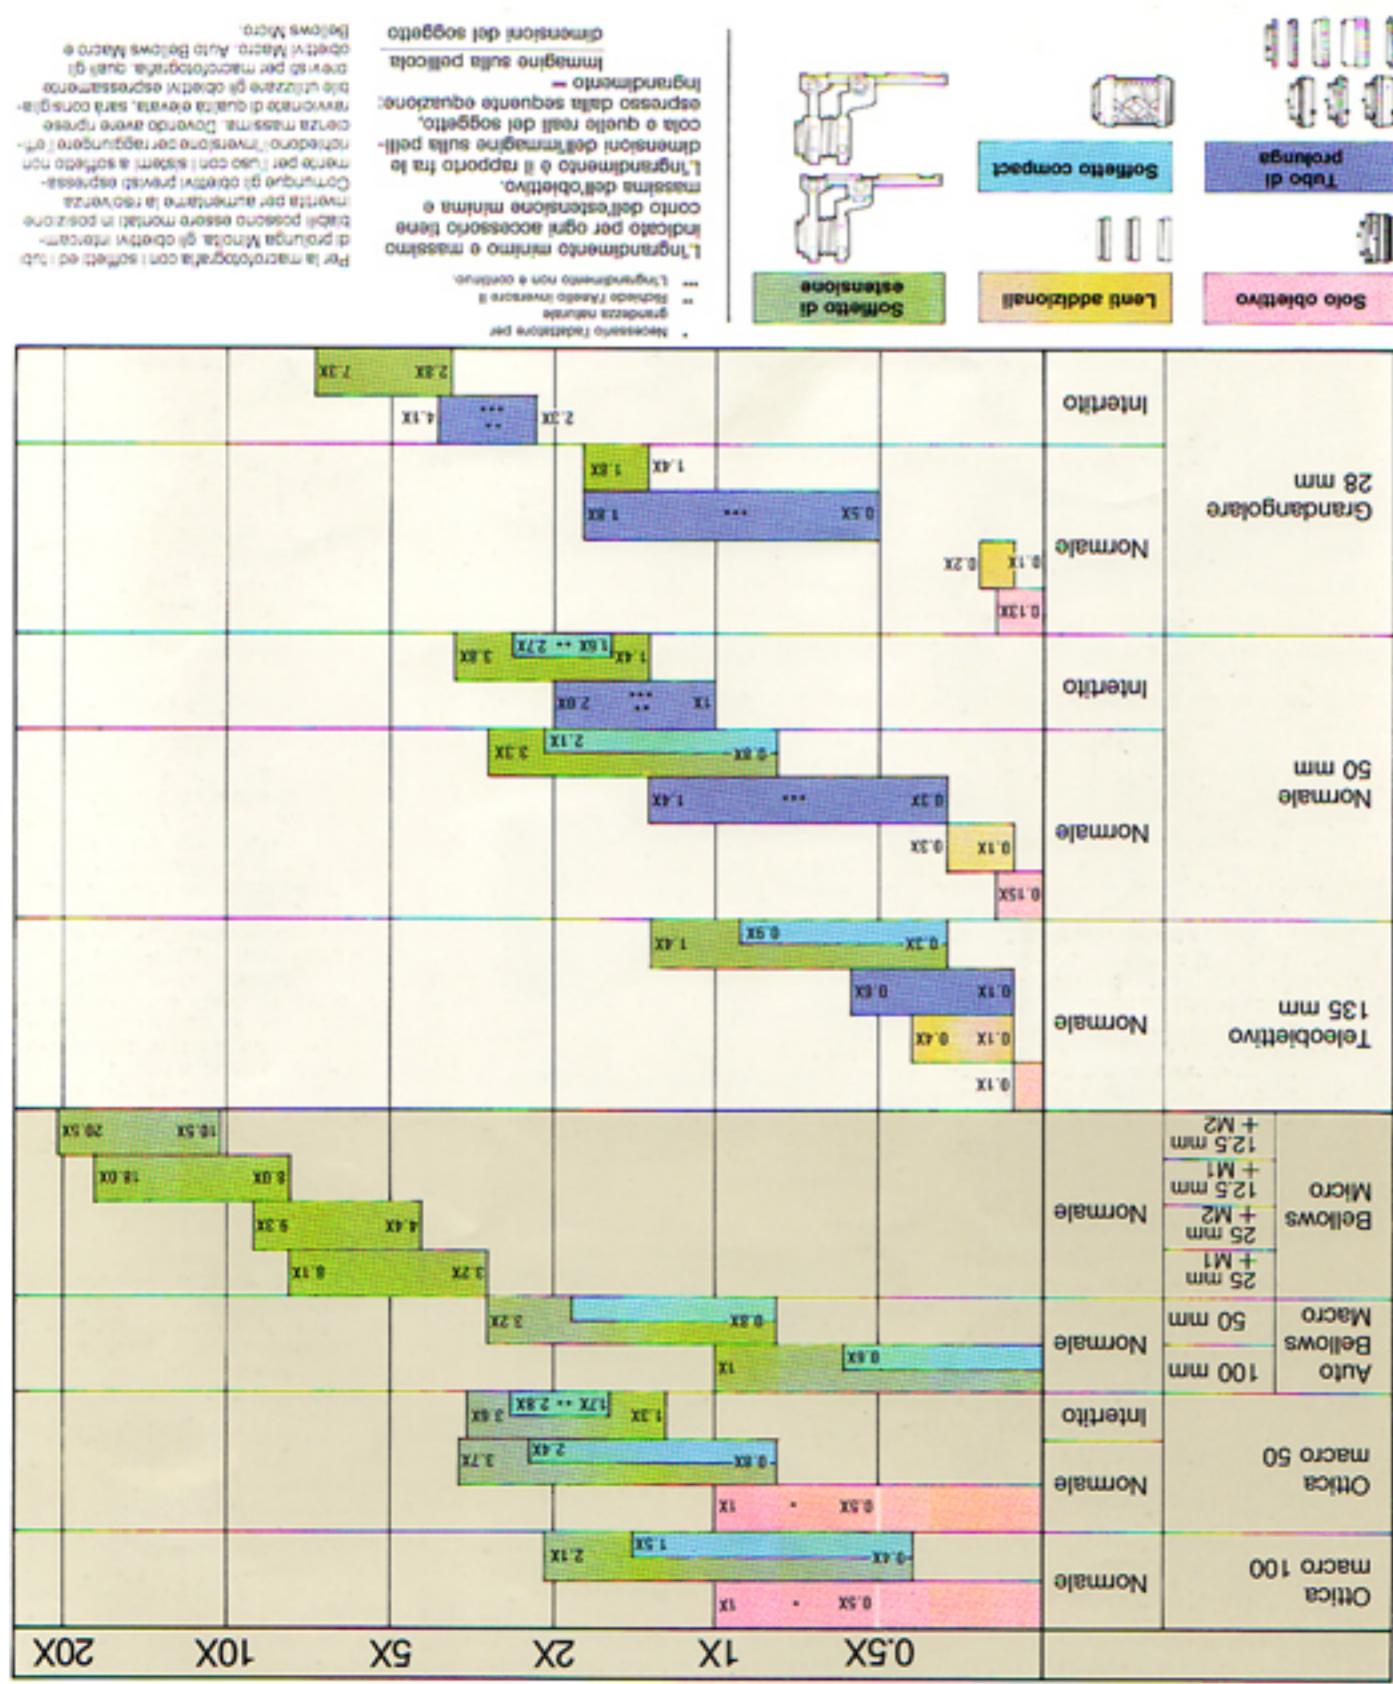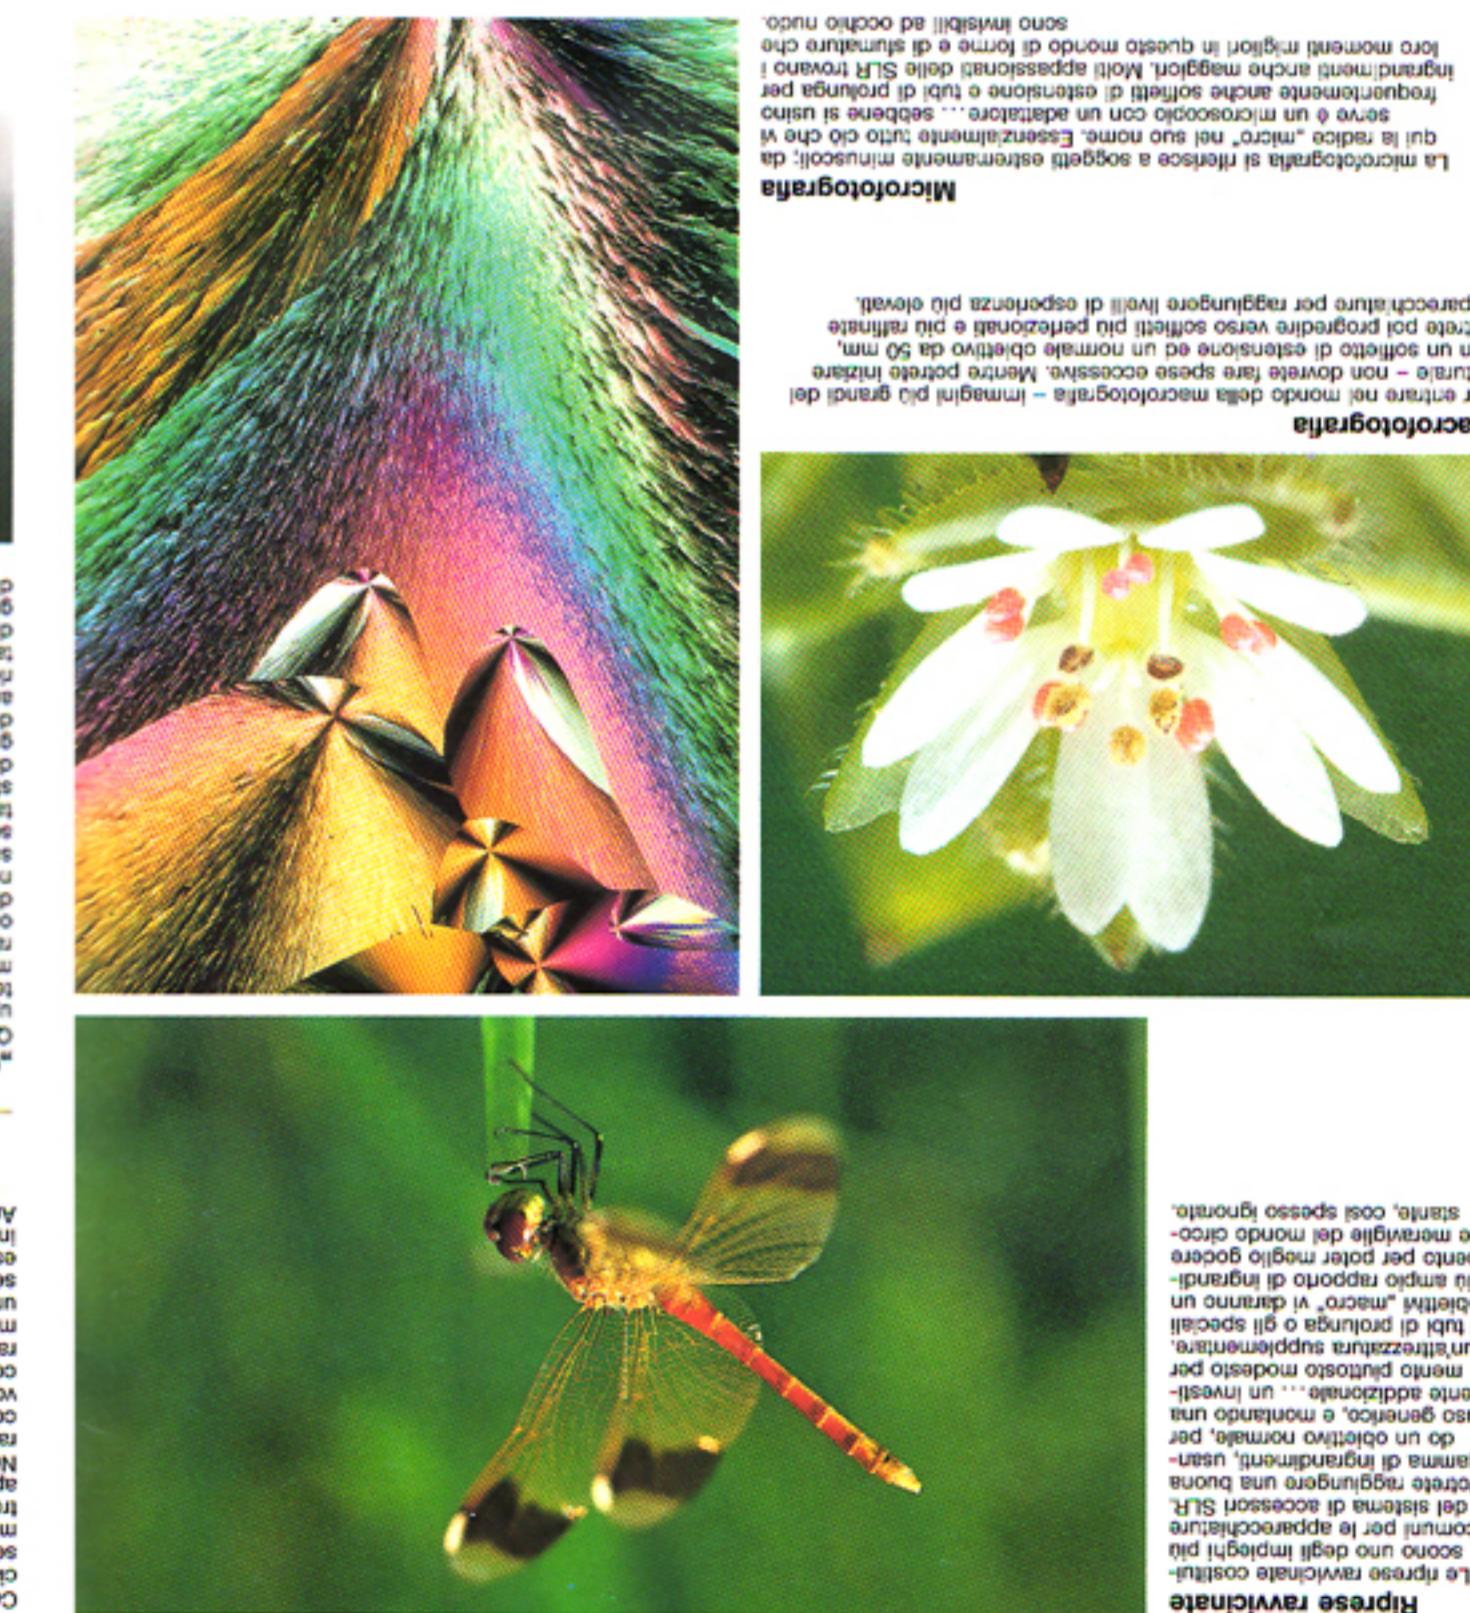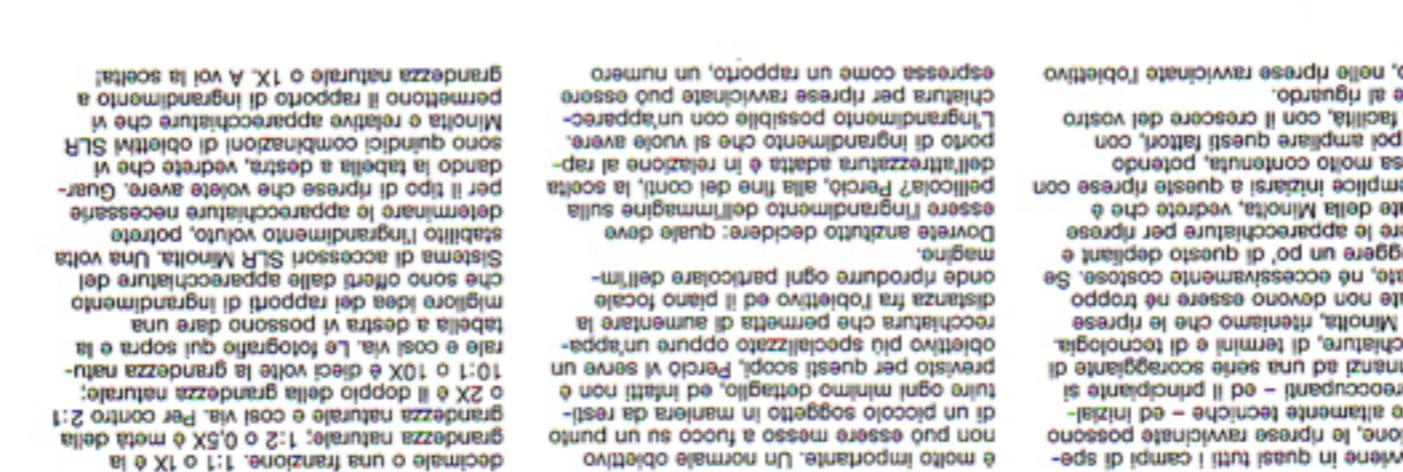

La scelta delle apparecchiature per riprese ravvicinate è più facile di quanto non sembra!

Impiego. Solti punti per un regolare funzionamento.

Per ottenere nei modelli macroluminarie - magnum il grande

potere produttivo delle macroluminarie - mettete prima del

montaggio sulle luci sofferte il diffusore

scuro rimovibile in questi modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che

non serve per il montaggio delle luci sofferte

nei modelli di lumina-

re che non ha ruote. Emettimento tutto ciò che



Macro stand AB-III (tripod macro)
Questo stativo verticale può essere ripiegato per offrire la migliore compattezza e, sebbene leggero, è molto robusto per lavori di riprese ravvicinate. Il piano porta-oggetti di 78 mm di diametro dispone di mollette di fermo per platti oggetto piatti ed è bloccabile in qualsiasi posizione. La superficie ha un indice di riflessione graduato al 18%. È uno strumento utile per lavori macro con obiettivi da 28 a 85 mm, in posizioni normali o invertite, o con obiettivi da 20 a 24 mm solo in posizione invertita. Fornisce un ingrandimento da 0,8X a 3,3X.

Compact Bellows (soffietto compatto)
Con questo pratico Compact Bellows Minolta si ottiene estensione da 4,15 mm a 100 mm. Tale accessorio è utilizzabile con obiettivi da 50 a 200 mm di focale e si possono ottenere ingrandimenti dall'0,6X con l'obiettivo Auto Bellows Macro 100 mm f4.

50 mm f3.5 MD Macro
Questo versatile obiettivo è perfetto per precise riprese ravvicinate dato che produce immagini eccezionalmente nitide da 230 mm all'infinito, pur essendo utilizzabile anche per riprese generiche normali. Senza adattatore, questo obiettivo può riprodurre fino a metà grandezza naturale, mentre, usando l'adattatore, si può arrivare anche a grandezza naturale (1:1). In ogni caso si dispone dell'automaticismo di diaframma.

Minolta 100 mm f4 MD Macro
Con questo superbo obiettivo Minolta avrete riprese ravvicinate effettuate ad una certa distanza dal soggetto, con una nitidezza eccezionale. È un obiettivo specialmente utile per riprese ravvicinate di piccoli soggetti in studio, quali uccelli, animali, insetti, ecc. nel modo più sicuro, riprendere velocemente e rapidamente, rimanendo a distanza.

Obiettivo Minolta Micro Bellows 12,5 mm f2 / 25 mm f2.5
Questi versatili obiettivi micro si accoppiano ai Minolta Auto Bellows III e Bellows IV, per ingrandimenti 3,2X-9,3X (ottica da 25 mm) e 8X-20,5X (ottica da 12,5 mm); l'accoppiamento è effettuato mediante un connettore ed essi possono anche essere facilmente montati sulla maggior parte dei microscopi. Il porta-filtri in gelatina accessori, permette precise correzioni cromatiche e speciali effetti di filtrazione. Il vetro ad alto indice di rifrazione usato per i componenti di questi splendidi obiettivi fornisce ingrandimenti di estrema nitidezza, tanto per professionisti quanto per quegli dei dilettanti.

Obiettivo Macro Auto Bellows 50 mm f3.5
Con questi obiettivi di massima precisione, l'accoppiamento dell'obiettivo con il diaframma fornisce un'esatta messa a fuoco TTL (attraverso l'obiettivo) in quanto il diaframma rimane alla sua massima apertura fino all'avanzamento dell'otturatore. Montandoli sul Minolta Auto Bellows III, l'obiettivo da 50 mm consente ingrandimenti da 0,3X a 3,2X, 100 mm consente messa a fuoco fino a fine grandezza naturale (1:1). Per una precisa equilibrio del colore, è disponibile un portafiltri accessori. Il paraluce di serie riduce i riflessi laterali e serve inoltre per l'accoppiamento con il produttore diapositive "Minolta Slide Copier AB-III".

Accessori per Auto Bellows III e Bellows IV
Una rotella singola con messa a fuoco a cremaiglieria permette 10 mm di corsa per la migliore messa a fuoco. Si monta sull'Auto Bellows III o sul Bellows IV, o anche sullo Stativo Macro Minolta, nel modo più semplice. Una rotella di attacco girevole, che vi è incorporata e che è corredata di cavetto sincro, è la più comoda per mettere in posizione apparecchiature di lampeggio per l'illuminazione di soggetti vicini, e dispone anche di attacco per il treppiedi.

Accessori per uso del flash separato dall'apparecchio
Tenendo il flash separato dall'apparecchio e collegandolo mediante il cavo OC (o più da uno a cinque cavetti EX se si vuole allontanarlo maggiormente dall'apparecchio) si può illuminare il soggetto da angoli diversi per controllare creativamente l'iluminazione. Autoflash, grida elettronica dei flash PX, esclusi dall'apparecchio pur conservando un esatto controllo sulla corretta esposizione con l'esclusivo sistema di Misurazione D'etica Autoflash della X-700 e della X-500. La slitta "Off-camera" (per flash separato) si usa per collegare il cavo EX-280P al 132FPX ed anche per montare il flash su altri flash esterni. Per flash separati, usando il 360PX ed apparecchi diversi dalla X-700, X-500, si può usare il sensore "Off-flash" (per flash separato).

Usando questo connettore e gli accessori per flash separati si possono azionare fino a tre flash PX; le riprese con flash multipli consentono effetti di estrema creatività.

Mirino ad angolo retto V_N
La selezione fra due ingrandimenti (1X o 2X mediante una levetta), la rotazione su 360° per una completa visione del campo nel mirino e la regolazione diottrica da -9 a +3 diottrie, sono solo alcune delle caratteristiche del Mirino ad angolo retto Minolta V_N, che fa un accessorio essenziale per i fotografi che devono operare con l'occhio sotto al livello degli occhi. E' anche ideale per la microfotografia ed i lavori di riproduzioni.

Mirino d'ingrandimento V_N
Usando questo accessorio la parte centrale dell'immagine nel mirino viene ingrandita di 2,0-2,5 volte, chiudendo gli occhi, dispone di una regolazione da -7,5 a +3,1 diottrie. La slitta di attacco incernierata, permette di verificare l'intero campo di visione senza dover staccare il mirino. Molto utile per riprese con tele, per riproduzioni, riprese ravvicinate e microfotografia.

Paraluce a conchiglia in gomma
Questo paraluce per oculare mirino, a conchiglia (in gomma), è ideale per i fotografi che portano gli occhiali, poiché permette di avvicinare l'occhio al mirino, per la migliore composizione e messa a fuoco, senza danneggiare le lenti degli occhiali o il corpo dell'apparecchio.

Lentini correttivi V_N
Per gli apparecchi SLR Minolta sono disponibili nove lentini separate di correzione diottrica, che vanno da -4 a +3 diottrie. Molte pratiche sia per i mopi sia per i presbici, esse si fissano stabilmente e facilmente sull'oculare del mirino dell'apparecchio.

Panoramica
Questo gruppo di comando a distanza senza cavo IR-1 consente il comando a distanza, senza alcuna connessione fisica, da 2,0 a 5,0 metri fino a 60 m di distanza dell'apparecchio, mediante la percezione di impulsi infrarossi emessi dal trasmettitore ed il corrispondente invio di un segnale che aziona il pulsante di scatto.

Dors dattario Quartz 1, D e G
Questi Dorsi dattari Quartz si adattano agli apparecchi Minolta X-700, X-500, XD ed XG (ad eccezione della XG-1) e forniscono la possibilità di imprimerne internamente i dati relativi all'ora, alla data, ad un numero di codice oppure una numerazione progressiva dei fotografiam che vengono esposti.

Testina panoramica II
Questo dispositivo è possibile effettuare riprese panoramiche su 360° con precise prudazioni o con sovrapposizioni marginale dei fotografiam. Si monta istantaneamente fra la base di un apparecchio Minolta SLR e la testina di un treppiedi e dispone di livellazione a bolla per la levigazione. Può essere usato per scattare riprese panoramiche con cineprese.

Borse per accessori - XB-5s, XB-7s e Borsa morbida Professional III
La Minolta offre al fotografo che viaggia tre borse per accessori in varie dimensioni, senza preoccuparsi tutto ciò che si vuole. Sono borse ben concepite e ben realizzate, fatte espressamente per conservare assicurate e sicure le vostre apparecchiature Minolta.

Unità Auto Electroflash

Spesso in fotografia ravvicinata e in macrofotografia ci si trova dinanzi a condizioni di luce estremo. Usando un flash conveniente, si può appoggiarlo o staccarlo dello stesso, si possono generare sul soggetto principale delle ombre indesiderate, mentre la distanza di ripresa ridotta non permette l'utilizzo di più flash staccati dall'apparecchio. La soluzione? L'Auto Electroflash Minolta Macro 80PX. Specificamente progettato per essere montato attorno agli obiettivi della X-700 o X-500, fornisce un'illuminazione ideale sia all'interno che all'esterno... è ideale per riprese scientifiche, mediche e per hobby.



Si ottengono risultati semplici, anche quando si confrontano con i quattro tubi flash della Macchina Rota.

Auto Bellows III

Questo è uno dei nostri soffietti più belli. Con questo perfezionato che possiamo acquistare - potrete raggiungere il massimo come riprese ravvicinate; vi si possono inoltre aggiungere svariati altri accessori. Fra le caratteristiche dell'Auto Bellows III vi sono:

- l'automaticismo di chiusura del diaframma, sia per la posizione normale, sia per quella invertita dell'obiettivo;
- il doppio controllo a cremagliera, dall'esterno e dalla corona, per il controllo dell'obiettivo e dell'apparecchio per la regolazione più esatta dell'ingrandimento e della distanza fra apparecchio e soggetto;
- standard l'attacco obiettivo ed apparecchio) inclinabili, decentrabili e bloccabili per un facile adattamento ad ogni situazione di ripresa;
- standard dell'obiettivo altamente maneggevole, girevole orizzontalmente, che consente la rapida inversione di un obiettivo per il maggiore ingrandimento e la maggiore chiarezza, sempre mantenendo il comando dell'automaticismo del diaframma in ogni configurazione.

bellows III
bili per un facile adattamento ad ogni situazione di ripresa;

• standard dell'obiettivo altamente maneggevole, girevole orizzontalmente, che consente la rapida inversione di un obiettivo per il maggiore ingrandimento e la maggiore chiarezza, sempre mantenendo il comando dell'automaticismo del diaframma in ogni configurazione.

Bellows IV

Con il Bellows IV sono possibili esatti ingrandimenti da 0,8X a 3,3X (da 1,4X a 3,8X con l'obiettivo a 3,3X). Dispone di morsetti di blocco che fissano i comandi sui quali si posiziona la voglia. Fra le sue pratiche caratteristiche vi sono anche l'estensione su doppia cremagliera ed una rapida e facile inversione di direzione dell'obiettivo. Questo accessorio si differenzia dall'Auto Bellows III solo in quanto l'obiettivo standard è fisso ed il funzionamento del diaframma non è automatico. Tutti gli accessori previsti per l'Auto Bellows III sono anche adattabili al Bellows IV.

Accessori per Auto Bellows III e Bellows IV

Questa rotella singola con messa a fuoco a cremaiglieria permette 10 mm di corsa per la migliore messa a fuoco. Si monta sull'Auto Bellows III o sul Bellows IV, o anche sullo Stativo Macro Minolta, nel modo più semplice. Una rotella di attacco girevole, che vi è incorporata e che è corredata di cavetto sincro, è la più comoda per mettere in posizione apparecchiature di lampeggio per l'illuminazione di soggetti vicini, e dispone anche di attacco per il treppiedi.



* Questi ingrandimenti sono possibili con un obiettivo Minolta normale da 50 mm.



Adattatore per microscopio
Questo gruppo in due pezzi, serve per adattare un qualsiasi apparecchio Minolta SLR al tubo di oculare di un microscopio. L'adattatore a baionetta si monta nel corpo dell'apparecchio allineandolo al posto dell'obiettivo. La visione TTL consente di seguire i movimenti del campione in esame fino al momento dell'esposizione.



Fotografia a distanza ravvicinata
Per avere un rapporto di ingrandimento maggiore di 1:1, molti fotografi montano in posizione invertita gli obiettivi normali o grandangolari. L'Anello inverso Minolta il permette appunto di montare in posizione invertita (la ghiera frontale montata sul corpo) tali obiettivi, per riprese ravvicinate.



Serie II di tubi di prolunga
Questa serie è costituita da cinque anelli e tubi che possono essere usati in diverse combinazioni per aumentare con precisione il rapporto di ingrandimento, mediante l'estensione della distanza fra obiettivo e fotocamera. Con tutti gli obiettivi Minolta MC ed MD viene conservata la misurazione a tutta apertura e l'automaticismo del diaframma.



MOTOR UNIVE 1
Questo accessorio fornisce tre modi di avanzamento automatico della pellicola per gli apparecchi X-700 e XG-M. I modi sono: ripresa continua su H: fino a 3,5 fotogrammi/secondo; ripresa continua su L: fino a 2 fotogrammi/secondo; e ripresa a fotogrammi singoli su S. Il Motor Drive 1 è caratterizzato da due interruttori a sfioramento, per il comando dell'otturatore, e la sua forma garantisce una presa stabile per l'uso con una sola mano.



Auto Winder D e G
Il versatiles Auto Winder Minolta, che si monta istantaneamente, offre l'avanzamento automatico della pellicola con cadenza fino a due fotogrammi al secondo. E' leggero, compatto e silenzioso. Dotato di una batteria ricaricabile compreso l'avanzamento a mano si arresta automaticamente per evitare di danneggiare la pellicola. Inoltre la silenziosità e la morbidezza estrema di funzionamento lo rendono ideale per il comando a distanza in riprese ravvicinate. L'Auto Winder D si accoppia con qualsiasi apparecchio Minolta SLR della serie XD, mentre l'Auto Winder G si accoppia con gli apparecchi X-700 e della serie XG.



Gruppo di comando a distanza senza cavo IR-1
Questo gruppo di comando a distanza senza cavo IR-1 consente il comando a distanza, senza alcuna connessione fisica, da 2,0 a 5,0 metri fino a 60 m di distanza dell'apparecchio, mediante la percezione di impulsi infrarossi emessi dal trasmettitore ed il corrispondente invio di un segnale che aziona il pulsante di scatto.




Dors dattario Quartz 1, D e G
Questi Dorsi dattari Quartz si adattano agli apparecchi Minolta X-700, X-500, XD ed XG (ad eccezione della XG-1) e forniscono la possibilità di imprimerne internamente i dati relativi all'ora, alla data, ad un numero di codice oppure una numerazione progressiva dei fotografiam che vengono esposti.



Testina panoramica II

Con questa testina è possibile effettuare riprese panoramiche su 360° con precise prudazioni o con sovrapposizioni marginale dei fotografiam. Si monta istantaneamente fra la base di un apparecchio Minolta SLR e la testina di un treppiedi e dispone di livellazione a bolla per la levigazione. Può essere usato per scattare riprese panoramiche con cineprese.

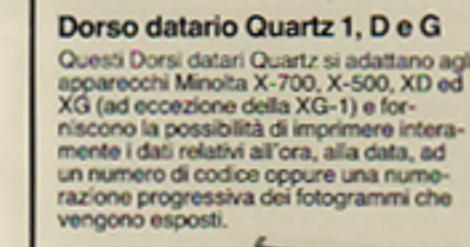

Borse per accessori - XB-5s, XB-7s e Borsa morbida Professional III
La Minolta offre al fotografo che viaggia tre borse per accessori in varie dimensioni, senza preoccuparsi tutto ciò che si vuole. Sono borse ben concepite e ben realizzate, fatte espressamente per conservare assicurate e sicure le vostre apparecchiature Minolta.

Testina panoramica II

Con questa testina è possibile effettuare riprese panoramiche su 360° con precise prudazioni o con sovrapposizioni marginale dei fotografiam. Si monta istantaneamente fra la base di un apparecchio Minolta SLR e la testina di un treppiedi e dispone di livellazione a bolla per la levigazione. Può essere usato per scattare riprese panoramiche con cineprese.

Borse per accessori - XB-5s, XB-7s e Borsa morbida Professional III

La Minolta offre al fotografo che viaggia tre borse per accessori in varie dimensioni, senza preoccuparsi tutto ciò che si vuole. Sono borse ben concepite e ben realizzate, fatte espressamente per conservare assicurate e sicure le vostre apparecchiature Minolta.