



MINOLTA

APPARECCHI SLR

X-700, X-500, X-300, XD-7 ed XG-1





Una nuova concezione degli apparecchi reflex per le nuove concezioni fotografiche odierne e per i nuovi fotografi di oggi.

Cambiando il modo con il quale sono fatti gli apparecchi, la Minolta ha cambiato il modo di pensare dei fotografi. In poche parole, stiamo reinventando l'apparecchio reflex. Oggi i capolavori della Minolta usano un'elettronica avanzata per assicurare esposizioni particolarmente esatte e per semplificare le fasi necessarie per ottenere una buona immagine. Il tutto perché possiate concentrarvi sulla composizione. Non è questa la sostanza della fotografia come arte?

La Minolta rappresenta oggi oltre 55 anni di eccellenza accumulata nella progettazione e costruzione di apparecchi fotografici. Il 26 Aprile 1982 abbiamo festeggiato la produzione del nostro 2 500 000mo apparecchio fotografico, chiara dimostrazione che gli apparecchi Minolta offrono tutto quanto i professionisti vogliono e tutto quanto serve ai principianti per esplorare i limiti delle loro capacità creative. Ed ogni cosa è realizzata con quel genere di costante precisione che è divenuto il segno distintivo della tecnica Minolta. Però la raffinata tecnologia è solo uno dei motivi per i quali la Minolta ha raggiunto una posizione di preminenza. I nostri apparecchi sono realizzati secondo i più esigenti standard di qualità dell'industria. Gli apparecchi e gli strumenti di misura Minolta sono stati lanciati nello spazio e la nostra reputazione circa prestazioni infallibili anche nelle più difficili condizioni di lavoro è ora quasi leggendaria. Per la maggior parte dei dilettanti, una Minolta rappresenta perciò un investimento che si fa una sola volta nella vita.

Gli obiettivi Minolta sono uno degli altri motivi per i quali scegliere Minolta. Siamo uno fra i pochi produttori di apparecchiature fotografiche che abbiano le risorse tecnologiche necessarie per produrre i propri vetri ottici. Ciò garantisce un'indiscutibile valore a tutta la serie di obiettivi Minolta di qualità superiore, da 7,5 mm fino a 1600 mm, ed ha fatto del nome «Minolta» uno dei più riconosciuti come ottica di precisione.

La scelta Minolta

La Minolta produce parecchi modelli diversi di apparecchi SLR, classificabili in tre tipi fondamentali: apparecchi multimodo, con modo di esposizione automatica programmato e con esposizione automatica a priorità dei diaframmi. Ognuno di questi tre tipi offre i propri vantaggi particolari, sempre conservando le caratteristiche e la linea fondamentale Minolta.

Osservando le pagine che seguono, esaminate le differenze che esistono fra questi, tenendo presenti le vostre necessità fotografiche. Pensiamo che troverete facilmente il modello che si adatta esattamente a voi ed alle vostre preferenze di impiego.

Costruitevi un vostro sistema

Se siete impegnato nella fotografia, il vostro apparecchio sarà soltanto l'inizio. La Minolta offre una scelta completa di obiettivi ed accessori, compresi gli autowinder, i flash e le altre apparecchiature specializzate, che potranno aprirvi nuovi punti di vista mano a mano che vi create un'esperienza. Verso la fine di questo opuscolo troverete un'ampia elencazione di circa 50 obiettivi Minolta di superiore qualità, oltre alla descrizione di accessori per sistema SLR che contribuiranno ad allargare l'impiego del vostro apparecchio.

Ancora una parola

Esistono molti motivi per scegliere il nome «Minolta» quando si esaminano le possibilità di avere una strumentazione fotografica realmente eccellente. Una progettazione accurata che non diverrà mai obsoleta. Una precisione assoluta nella produzione e nel montaggio. Una linea elegante. Lunga durata nel tempo. Un valore conservato anche in futuro. La massima versatilità ed adattabilità di accessori di uguale superiorità. Una rete internazionale di tecnici e di rivenditori realmente esperti. E, soprattutto, risultati fotografici eccezionali. Questi sono i segni distintivi del nome «Minolta» per le vostre apparecchiature fotografiche. E sono anche le ragioni per le quali sarete lieti di divenire un membro della grande famiglia Minolta. Benvenuti!

X-700

La combinazione di un'estrema semplicità con un'incredibile raffinatezza.

La X-700 è l'apparecchio Minolta reflex 35 mm con automatismo di esposizione micro-computerizzato completamente programmato. È un apparecchio con automatismo di esposizione di semplicissimo uso che, nel Modo Programmato, sceglie automaticamente sia il diaframma sia il tempo di esposizione. Quindi tutto ciò che resta da fare, per l'operatore, è mettere a fuoco e scattare. La X-700 offre anche il modo di esposizione automatica con priorità ai diaframmi ed il modo manuale con esposimetro attiro indipendente, in aggiunta a molte altre caratteristiche che rendono come non mai la fotografia piacevole e godibile. La X-700, unitamente al suo vasto sistema programmato di componenti, di obiettivi intercambiabili SLR e di accessori, combina la raffinatezza di un sistema con la semplicità d'uso. Può facilmente essere l'apparecchio 35 mm reflex-mcrobiettivo che avete sempre sognato di possedere.

L'esclusivo programma Minolta con priorità ai tempi rapidi

Gli apparecchi SLR programmati convenzionali regolano in maniera uguale sia il tempo di esposizione sia il diaframma secondo le variazioni di illuminazione, il che conduce sovente ad avere dei tempi di esposizione che scendono al di sotto dei livelli di possibile uso a mano libera. Il programma a priorità ai tempi rapidi della X-700 conserva il più rapido tempo possibile anche con l'attenuarsi della luce, consentendo sempre l'uso a mano libera e minimizzando gli effetti di mosso per movimenti del soggetto o dell'apparecchio.

Funzionamento Autoflash Programmato.

Utilizzando la Misurazione Diretta Autoflash Minolta ed i nuovi Auto Electroflash 360 PX, 280 PX o 132 PX, la X-700 offre all'utente il completo dominio su tutti i modi della fotografia con luce lampo. Nel modo P non vi è assolutamente alcuna regolazione manuale da effettuare. Nel modo A, l'emissione del lampo è regolata esattamente secondo il diaframma impostato per un controllo molto preciso della profondità di campo.

Esposizione automatica a priorità ai diaframmi oltre al controllo manuale dell'esposizione con esposimetro indipendente.

La X-700 dispone anche del modo automatico di esposizione a priorità ai diaframmi, per un esatto controllo della profondità di campo e del modo a regolazione manuale con completa indicazione indipendente dell'esposimetro per offrire all'utente la scelta illimitata di combinazioni di tempi di esposizione e di diaframmi.

Dorso a funzioni multiple

Il dorso a funzioni multiple accessorio dispone di un contatempo al quarzo di estrema precisione e di un calendario automatico, per consentire l'impressione di fino a sei dati e la capacità di comando dell'apparecchio senza la presenza dell'operatore, oltre a combinarsi con altri accessori del Sistema Programmato Minolta per estesi impieghi fotografici.

Motor Drive 1

Con il Motor Drive 1 accessorio, la X-700 può raggiungere sequenze di azione ad alta velocità, fino a 3,5 fotogrammi/secondo, oltre alla fotografia in luce lampo ad alta velocità.

Gruppo IR-1 di comando a distanza senza cavo

Un altro entusiasmante accessorio è il Gruppo IR-1 di comando a distanza senza cavo che consente di azionare l'apparecchio ed i suoi accessori mediante la trasmissione di segnali all'infrarosso, fino ad una distanza di 60 metri.

Impugnatura a doppia azione

Incorporata nella X-700 vi è la nuova impugnatura a doppio uso che permette di reggere stabilmente l'apparecchio sia in posizione verticale, sia in posizione orizzontale. Con una linea sottile ed elegante, questa impugnatura frontale e posteriore integrata aumenta la stabilità dell'apparecchio per offrire i migliori risultati fotografici.



I tre modi operativi della X-700: esposizione automatica programmata, esposizione automatica con priorità ai diaframmi e controllo completamente manuale dell'esposizione con misurazione esposimetrica indipendente.



Il modo P della X-700: anche variando le condizioni di illuminazione, fornisce esposizioni perfettamente equilibrate lasciando a voi soltanto la messa a fuoco ed il momento dello scatto.



Non troverete condizioni di ripresa più difficili di quelle date da canoisti che vanno in acqua schiumosa. Una brillante luce in esterni. Ombre scure e profonde. Riflessi dall'acqua. Azioni molto veloci. Che diaframma scegliere? Quale tempo di esposizione adottare?

Il modo ad esposizione automatica programmata della X-700 risolve automaticamente tutti questi problemi e imposta l'esatta coppia tempo/diaframma in reazione alla luminosità del soggetto.

La programmazione del tempo più rapido minimizza il mosso e consente l'uso a mano libera anche in situazioni di illuminazione debole.

Disponete il selettore di modo dell'apparecchio sulla posizione con la P verde. Disponete il vostro nuovo obiettivo MD sul diaframma minimo, sempre in verde e bloccatelo.

Mettete a fuoco e scattate. Semplice, vero?

In qualsiasi situazione, operando ad alta o bassa velocità, è sempre un modo perfetto, sia per i principianti, sia per i professionisti!



Il modo A della X-700: automazione a priorità dei diaframmi per ritratti, paesaggi e riprese ravvicinate di qualità professionale.




Il modo di esposizione automatica a priorità dei diaframmi della X-700 è un enorme incentivatore della creatività. La maggior parte dei fotografi coglie i suoi momenti preferiti con questo modo operativo: ritratti, paesaggi, riprese ravvicinate. È il modo che vi permette il migliore impiego degli obiettivi catadiottrici, delle apparecchiature di ripresa ravvicinata e di altri accessori, per una gamma di riprese che gli apparecchi con priorità ai tempi non possono offrire. Ruotate semplicemente il selettore dei tempi su A. Predisponete il diaframma che volete. Quindi, scattate! La X-700 predisporrà automaticamente l'esatto tempo di esposizione che corrisponde a risultati eccezionali.

Detto per inciso, questo modo A serve ugualmente bene per le riprese in luce lampo, specialmente in situazioni di ripresa ravvicinata ove un controllo particolarmente stretto sulla completa apertura del diaframma è essenziale per i vostri sforzi creativi.



Il modo M della X-700: il modo completamente manuale, con indicazione esposimetrica indipendente, che realizza qualsiasi effetto speciale vogliate sulla pellicola.

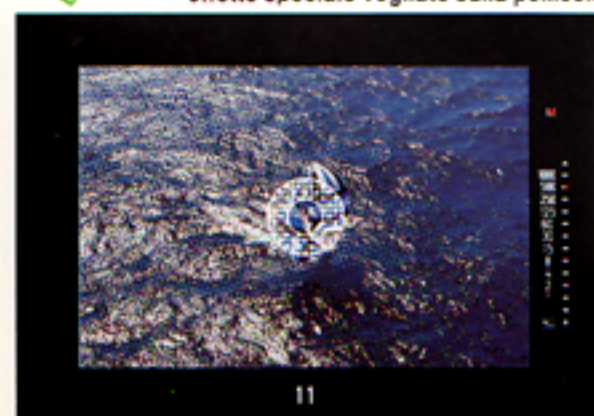

Nei due modi automatici di esposizione («P» e «A»), la X-700 equilibra uniformemente i valori di esposizione verso risultati ottimali.

Invece, il modo completamente manuale della X-700 consente al fotografo di controllare completamente l'esposizione. Sbloccando il selettore dei tempi dalla posizione P o dalla posizione A, potrete impostare il tempo di esposizione che volete. Poi scegliete il diaframma. Guardate nel mirino e vedrete sempre un'indicazione del tempo di esposizione, che potrete o meno seguire. La scelta creativa sarà comunque affidata a voi!

Il mirino ad informazione totale della X-700: è il vostro istantaneo «consigliere» in ogni modo operativo o nella ripresa, che vi guiderà in qualsiasi condizione di lavoro.



- Centro di messa a fuoco a spezzatura d'immagine e microprismi
- Indicatore di modo
- Indicazione del sovraesposizione
- Indicazione del tempo di esposizione
- Indicazione di sottoesposizione
- Indicazione di correzione sull'esposizione
- Finestrella dei valori di diaframma

Il mirino della X-700 opera in un mondo che equivale all'aver a fianco un vostro esperto personale in qualsiasi momento, che vi consiglia circa la corretta esposizione, che vi aiuta a mettere a fuoco più rapidamente e più esattamente e che vi rammenta le informazioni relative al vostro impegno creativo. Non vi è alcuna necessità di cercare altre indicazioni; avete tutto lì, sotto i vostri occhi, e ciò vi aiuterà a concentrarvi di più sui valori estetici di ciò che vi accingete a riportare sulla pellicola.

Indicatori nel mirino per il modo P:

- Una P verde vi ricorda che siete nel modo P. Se il vostro obiettivo non è regolato sul diaframma minimo, o se usate un obiettivo diverso da quelli MD, questa P lampeggerà.
- Il tempo di esposizione scelto (barretta rossa). Se vengono simultaneamente indicati due tempi di esposizione, il tempo a progressione continua impostato si troverà in mezzo ai due parametri indicati.
- Un triangolo quale segnale di sovraesposizione (rosso). Lampeggia per indicare che il tempo di esposizione esatto va oltre $1/1000$ s.
- Un triangolo quale segnale di sottoesposizione (rosso). Lampeggia per indicare che il tempo di esposizione esatto scende oltre 1 s.
- Un indicatore ± 2 VL di correzione sull'esposizione. L'asterisco accanto all'indicazione \pm lampeggia per ricordarvi che avete impostato una correzione sull'automatismo di esposizione.
- Al di sotto dello schermo di messa a fuoco del mirino, potrete vedere il diaframma minimo impostato.

Indicatori nel mirino per il modo A:

- Una A rossa che vi ricorda che siete nel modo A.
- Tutti gli altri indicatori sono simili a quelli del modo P.

Indicatori nel mirino per il modo M:

- Una M rossa vi ricorda che siete nel modo M.
- Sono indicati i tempi di esposizione solo a titolo di riferimento.

Avete già impostato il tempo di esposizione voluto e l'indicazione nel mirino vi segnala quale sarebbe il tempo di esposizione corrispondente, per l'esattezza di esposizione, al valore di diaframma che è stato regolato.


Le indicazioni LED

Ponendo l'indice sull'interruttore a sfioramento del pulsante di scatto, si attiva istantaneamente la misurazione dell'esposizione e l'indicazione LED nel mirino. Quest'ultima indicazione continua per 15 secondi.



Schermo di messa a fuoco Acute Matte.

Questo perfezionamento della Minolta in materia di tecnologia di messa a fuoco è costituito da circa 2.500.000 cellule microscopiche, ognuna delle quali agisce come micro-lente a forma conica per la migliore dispersione della luce e per fornire così un'immagine più luminosa e più brillante del 50%, con un maggiore contrasto e quindi più facile da mettere a fuoco.



Convenzionale Acute Matte (200 x)



Specchio luminoso.

La tecnologia della Minolta ha migliorato il grado di riflessione dello specchio della X-700 mediante l'impiego di un rivestimento speciale a strati multipli che aumenta la luminosità nel mirino dell'11% rispetto ai tipi convenzionali.

Schermi di messa a fuoco accessori.

Lo schermo di messa a fuoco Acute Matte, montato di serie sulla X-700, può essere sostituito con uno fra altri otto schermi accessori Acute Matte, presso un Laboratorio di Assistenza Tecnica Autorizzato Minolta. Fra questi schermi accessori vi sono: lo schermo a spezzatura d'immagine orizzontale per fotografia generica o per l'uso di obiettivi con luminosità f2,8 o più larga; lo schermo a spezzatura d'immagine diagonale per fotografia generica; lo schermo con centro microprismatico per fotografia generica; lo schermo con vetro smerigliato, con o senza reticolo, per fotografia generica, ravvicinata o con teleobiettivi; gli schermi con scale di misurazione verticale ed orizzontale per fotografia generica, macro e microfotografia e per astrofotografia ed infine lo schermo con punto trasparente centrale e l'incisione di doppie mediane per macro e microfotografia e per astrofotografia.

Il funzionamento degli Auto Electroflash della X-700, 360PX, 280PX, 132PX e Macro 80PX: in ogni situazione risultati fotografici superiori.

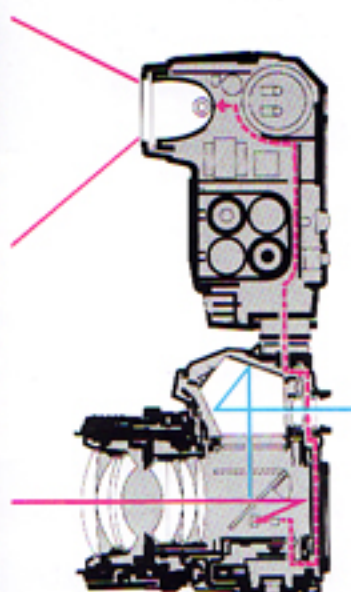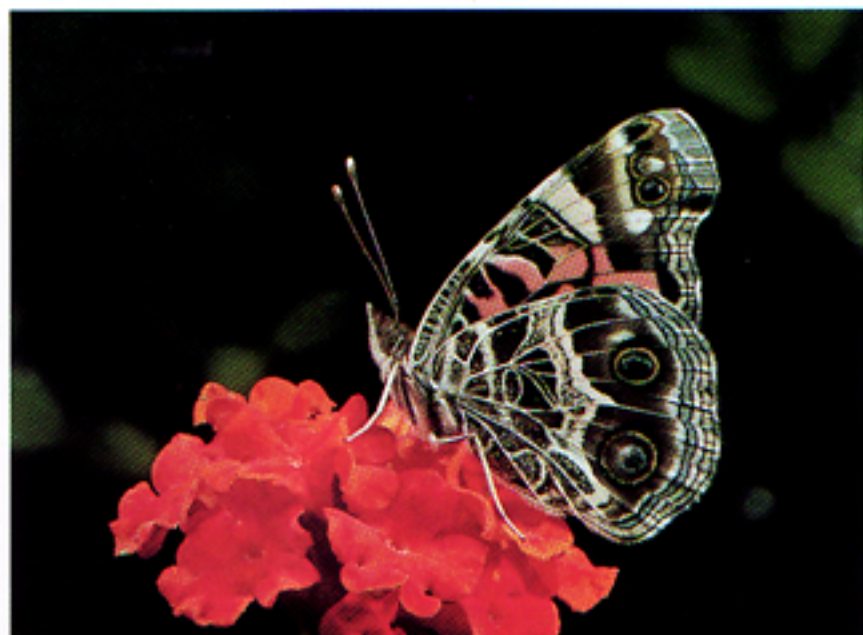

I Minolta Auto Electroflash 360 PX, 280 PX e 132 PX sono progettati per l'uso esclusivo con la X-700. Montandoli sulla X-700, con il modo P, gli Auto Electroflash serie-PX ricevono automaticamente dall'apparecchio la regolazione per la sensibilità ISO(ASA/DIN) dall'apparecchio e non devono quindi essere regolati sotto questo aspetto. Quando sono completamente riattivati e pronti per il lampo, viene fornito il segnale «lampo pronto», sia nel mirino dell'apparecchio, sia sul pannello posteriore del flash. Con la completa riattivazione del flash, l'otturatore della X-700 viene automaticamente predisposto per il tempo di sincronizzazione $x(1/60s)$ e il lampo viene emesso; la X-700 controlla la durata del lampo e poi conferma se l'esposizione è stata corretta, sempre sia nel mirino sia sul dorso del flash.

Il funzionamento del flash varia in relazione del modo selezionato sulla X-700. Nel modo P il diaframma è impostato automaticamente: non vi sono noiosi calcoli o regolazioni da effettuare... cosa ideale per i principianti, poiché non vi sono possibilità di errore. Nel modo A, con la connessione fra la X-700 ed il flash, un perfezionato sistema di controllo dell'illuminazione regola l'emissione del lampo in base al diaframma che è stato selezionato; questo modo operativo è perfetto per effetti speciali di profondità di campo e per riprese ravvicinate. Infine, nel modo M potrete controllare gli effetti dell'esposizione scegliendo il valore di diaframma che volete, in relazione al Numero Guida ed alla distanza apparecchio-soggetto disponibili.

Indicazioni del mirino:

- La P verde indica che siete nel modo P.
- La barretta lampeggiante rossa LED accanto a $1/60$ indica che il lampo è pronto. È un lampeggio a bassa cadenza (2 Hz)
- La barretta rossa LED lampeggia con una cadenza più rapida (8 Hz), dopo lo scatto dell'otturatore, per segnalare la corretta esposizione.
- Il diaframma selezionato è indicato sotto all'inquadratura del mirino.



Il sistema Minolta di misurazione diretta Autoflash.

Il sistema Misurazione diretta Autoflash della X-700 controlla la durata del lampo degli Auto Electroflash serie-PX secondo la misurazione della luce riflessa dalla superficie della pellicola durante l'esposizione.

Con il 360 PX, il 280 PX o il 132 PX montati sulla X-700, e con il selettore di modo predisposto su «P» o su «A», la X-700 usa la Misurazione Diretta Autoflash per determinare l'esposizione.

Questo tipo di misurazione dalla pellicola, usato nei modi A e P, garantisce l'esattezza dell'esposizione per le riprese normali in luce lampo, con lampo riflesso, in riprese ravvicinate o con il flash staccato dall'apparecchio.


Esistono molti altri accessori del Sistema Programmato Minolta

Montate il Motor Drive 1 o l'Auto Winder G e potrete riprendere sequenze di azione fino a 2 fotogrammi al secondo. Se combinate la Power Grip 2 ed il Motor Drive 1, potrete riprendere con una cadenza anche superiore: fino a 3,5 f.p.s. Aggiungete il dorso a funzioni multiple ed otterrete il funzionamento Autoflash intervallato, senza l'assistenza dell'operatore, anche se adottate tubi di.

Precisione e creatività nella fotografia ravvicinata e nella macrofotografia grazie all'unità Auto Electroflash Macro 80PX

L'Auto Electroflash Macro 80PX è stato progettato per fornire, con il sistema Minolta di misura diretta della luce Autoflash della X-700, immagini senza ombre in fotografia ravvicinata e in macrofotografia. È dotato di 4 tubi flash inseribili individualmente che garantiscono un controllo creativo dell'illuminazione dell'immagine e di lampade che consentono una messa a fuoco precisa.

Altre caratteristiche della X-700

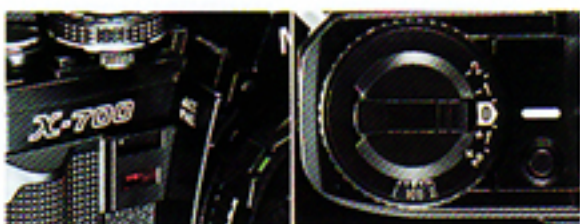

Blocco AE (sull'automatismo di esposizione). Con questa caratteristica che non si trova su molte reflex, il blocco AE della X-700 consente di superare difficoltà specifiche di misura dell'esposizione, quali quelle che si hanno con un soggetto in ombra con un forte controluce.

Correzione fino ± 2 VL sull'esposizione. Potrete impostare una correzione sull'automatismo di esposizione fino a ± 2 VL, per compensare inconsuete condizioni di illuminazione. L'indicazione di correzione nel mirino, vi aiuterà a ricordare questa vostra pre-regolazione.



Segnale sonoro. Un segnale elettronico «sonoro» vi avvertirà che il tempo di esposizione è di $1/30$ s o più lento o che l'autoscatto è in funzione. Tale segnale può essere facilmente annullato.

Autoscatto audiovisivo. L'autoscatto elettronico, con ritardo di 10 secondi, indica il momento dello scatto mediante tre diverse cadenze di lampeggio di un LED, accompagnato da un segnale sonoro cancellabile.



Attacco a baionetta. L'attacco a baionetta, in speciale acciaio inossidabile autolubrificante, consente di adottare qualsiasi obiettivo Minolta sia mai stato prodotto.

Impugnatura a doppia azione. La comoda impugnatura integrata frontale e dorsale contribuisce a reggere facilmente e stabilmente la X-700.



Introduzione facilitata della pellicola. La X-700 dispone di una bobina di avvolgimento perfezionata come larghezza di fessura e dentino, per facilitare una più rapida e più precisa introduzione della pellicola.

Interruttore a sfioramento. L'esclusivo «Touch switch» (interruttore a sfioramento) Minolta economizza l'energia delle batterie. Nel momento in cui il dito tocca tale interruttore, si attiva la misurazione e l'indicazione LED che rimane poi attiva per 15 secondi.



Segnale di regolare scorrimento. Questa caratteristica vi segnala pellicola è correttamente introdotta ed avanza regolarmente.

Memorizzatore. Il memorizzatore, che contiene una pratica tabella di conversione ISO (ASA/DIN), ospita un lembo della confezione della pellicola, come promemoria.



Presca per comando a distanza. Si usa per il funzionamento della X-700 con comando mediante cavetto meccanico, cavetto elettronico e Gruppo IR-1, per il comando a distanza.

Specchio a ritorno rapido, sovradimensionato. Lo specchio a ritorno rapido, sovradimensionato, della X-700 evita la vignettatura delle immagini usando lunghi tele.



Pulsantino di controllo della profondità di campo. Fa chiudere il diaframma al valore predisposto, per controllare visualmente la profondità di campo.

Interruttore di circuito. Questo pratico interruttore economizza l'energia delle batterie ed evita azionamenti accidentali dell'apparecchio. In modo alternativo attiva il segnale sonoro.



Selettore dei tempi e dei modi. Il selettore dei tempi e dei modi della X-700 vi permette di selezionare facilmente il modo operativo e, nel modo manuale, vi permette di selezionare l'ampia scelta di tempi di esposizione disponibili.

Coprioculare. Questo pratico accessorio si infila sull'oculare del mirino, con il comando a distanza o con l'uso dell'autoscatto, per evitare l'ingresso di luce estranea che potrebbe alterare la misura dell'esposizione.

Gli accessori del Sistema Programmato Minolta aggiungono la massima versatilità alla X-700.

Il Minolta Auto Electroflash 280 PX e l'impugnatura Power Grip 2.

Quando il Minolta Auto Electroflash

280 PX è montato sulla X-700 con il modo P, ed è completamente riattivato e pronto ad emettere il lampo, esso segnala «lampo pronto» tanto nel mirino dell'apparecchio quanto sul dorso del flash. Il tempo sincro della X-700 ($1/60$ s) viene predisposto automaticamente, l'emissione del lampo è esattamente controllata e la corretta esposizione viene poi confermata. Nel modo P il diaframma viene predisposto automaticamente, senza alcun calcolo o regolazione.

Nel modo A, l'emissione del lampo è regolata secondo il diaframma che è stato impostato. Montate la Power Grip 2 e sarete in grado di riprendere sequenze in luce lampo fino a 3,5 fotogrammi/sec., con il Motor Drive 1. La Power

Grip permette anche l'integrazione con altri accessori del Sistema Programmato.

I Minolta Motor Drive 1/Auto Winder G

Questi due accessori separati servono per l'avanzamento automatico della pellicola nella X-700. Il Motor Drive 1 ha tre modi operativi:

- Ripresa continua su Hi: fino a 3,5 fotogrammi/sec.
- Ripresa continua su Lo: fino a 2 fotogrammi/sec.
- Ripresa a fotogrammi singoli su S.

Il Motor Drive 1 ha due interruttori a sfioramento, uno dei quali con un pulsante bloccabile. L'accessorio Auto Winder consente anch'esso

L'avanzamento automatico della pellicola fino ad una cadenza di 2 fotogrammi/s.

Il dorso a funzioni multiple Minolta.

Il dorso a funzioni multiple della Minolta dispone di un contatempo al quarzo e di un microcalcolatore, per offrire una serie di funzioni con indicazioni LCD (a cristalli liquidi).

Impressione dati

- L'esatto momento dell'esposizione può essere impresso in ogni fotogramma.
- Si può imprimere la data con giorno/mese/anno in tre modi diversi, con un completo calendario automatico dal 1981 fino al 2099.
- Si può imprimere un numero qualsiasi fino a 6 cifre, per numerare/codificare le immagini.
- Imprime la numerazione progressiva dei fotogrammi da 1 a 999.999. Ogni azionamento di otturatore aggiunge un'unità al totale in corso.

Comando dell'apparecchio senza la presenza dell'operatore

- Riprese intervallate in qualsiasi segmento di tempo da 1 secondo fino a 99 ore/59 minuti/59 secondi, usando il Motor Drive 1 o l'Auto Winder G.
- Controllo di esposizioni lunghe fino a parecchie ore
- I modi per numerazione fotogrammi, riprese intervallate e lunghe esposizioni, possono essere usati in combinazione fra loro.
- I modi di impressione e di comando dell'apparecchio possono essere usati simultaneamente.

Il dorso Minolta Quartz Data Back 1.

La completa impressione dell'ora, della data, di un numero di codice o della numerazione progressiva, è possibile con il Quartz Data Back che si monta facilmente al posto del dorso normale della X-700.

Il gruppo di comando a distanza senza cavo IR-1

Il Gruppo di comando a distanza senza cavo IR-1 permette di comandare a distanza le riprese, con l'operatore posto fino a 60 metri di distanza dall'apparecchio, mediante la ricezione di impulsi all'infrarosso, emessi dal trasmettitore, che attivano un segnale di azionamento dell'otturatore.

Caratteristiche tecniche della X-700

Tipi: Apparecchio reflex monobiettivo 35 mm con automatismo di esposizione.

Modi di controllo dell'esposizione: completamente programmato (P), automatico a priorità ai diaframmi (A), manuale con esposimetro indipendente (M).

Attacco obiettivo: Minolta SLR a baionetta, in acciaio inossidabile autolubrificante (angolo di rotazione 54°) (obiettivi normali MD 50 mm f.1,2, f.1,4, f.1,7 o f.2).

Controllo dell'esposizione e funzioni: circuito computerizzato a bassa tensione e bassa corrente (comprende un cristallo di quarzo per il controllo sequenziale con precisione di $1/30$ sec.), IC a larga scala, magneti impulsori al samario-cobalto ed entrate a resistenza lineare) che regola in progressione continua sia il tempo di esposizione sia il diaframma secondo uno speciale programma «per tempi rapidi» nel modo P, oppure varia in progressione continua il tempo di esposizione nel modo A in base al diaframma impostato; gemma di lavoro in automatismo da VL 1 a VL 18 con ASA/ISO 100 ed ottica f.1,4. Dispositivo di blocco dell'esposizione che blocca l'esposizione su un valore misurato, indipendentemente da successive variazioni di illuminazione.

Otturatore: del tipo a tendine con corsa orizzontale, con tempi controllati elettronicamente in progressione continua da $1/3000$ a 4 sec., predisposti automaticamente con il selettore a rotazione continua (senza arresti estremi) bloccato su P o su A, oppure con tempi fissi da 1 sec. ad $1/3000$ o B (posta) predisposti manualmente sul selettore non bloccato; blocco automatico dell'otturatore elettromagnetico quando la tensione disponibile è troppo bassa.

Misurazione: del tipo TTL a lettura media integrata, mediante cellula al silicio montata nella parte posteriore del pentaprisma per luce disponibile, e con un'altra cellula al silicio montata, con un gruppo ottico, accanto allo scoperto dello specchio per la Misurazione Diretta Autoflash che regola la durata di emissione del lampo.

Gamma di sensibilità: da 25 a 1600 ASA/ISO

Correzione sull'automatismo di esposizione: fino a ± 2 VL di regolazione continua nei modi P, A e M mediante selettore con arresto a scatto in posizione «D» e su ogni posizione di $1/2$ VL.

Specchio: sovradimensionato, con rivestimento multistrato a ritorno istantaneo a

accoppiamento

Mirino: fisso, pentaprismatico a livello d'occhio, con schermo in campo Fresnel per messa a fuoco, costituito da un campo smerigliato con disposizione artificialmente regolare e con centro di messa a fuoco a spezzatura d'immagine circondato da una banda micropiramidale; intercambiabile con i tipi P1, P2, Pd, M, G, L, S o H presso un Laboratorio Autorizzato Minolta. Visibili attorno all'inquadratura: l'indicazione del modo (P, A o M), la scala dei tempi con LED indicatori, LED triangolari di sovra e sottoesposizione, segnale di «lampo pronto», segnale FDC, emessa regolazione dell'obiettivo in modo P, valore di diaframma con obiettivo MD o MC, ed indicazione di inserimento della connessione sull'automatismo di esposizione; misurazione ed indicazione attivata dal normale contatto del dito o da una leggera pressione del pulsante di scatto, mantenute in attività per 15 secondi.

Sincronizzazione lampo: Terminale PC e slitta a contatto sincro diretto per contatto X; contatti supplementari a moia nella slitta per il comando apparecchio/flash ed indicazione nel mirino del funzionamento automatico/programmato.

Avanzamento pellicola: Motorizzato; tramite accoppiatore incorporato con gli accessori Motor Drive 1 o Auto Winder G.

Manuale: mediante leva di avanzamento con corsa attiva di 130° e corsa morta di impegno del dito di 30°.

Alimentazione: Due batterie da 1,5 V alcalino-manganese o 1,55 V all'ossido di argento, contenute nella base dell'apparecchio, forniscono l'alimentazione sia per il funzionamento automatico/programmato, sia per il funzionamento manuale.

Autoscatto: Elettronico, con ritardo di 10 secondi, con funzionamento indicato da un LED frontale all'apparecchio e da un segnale sonoro.

Diverso: Segnale sonoro piezoelettrico a 4 Hz quando l'indicazione del tempo nel mirino è di $1/30$ o inferiore, impugnatura integrata frontale, dorso staccabile con impugnatura integrata, memorizzatore e tabella di conversione ASA/ISO.

Dimensioni e peso: mm 51,5 x 89 x 137; 805 g (senza obiettivo e senza batterie).



X-500

La reflex creativa automatica/manuale a misurazione completa e sistema diretto di misura della luce flash

La X-500, progettata per soddisfare ogni vostro stimolo creativo, vi introduce nello stesso tempo nel mondo della fotografia applicata. Controllata da un circuito micro-computerizzato molto avanzato e pilotato al quarzo, vi offre una moltitudine di eccellenti caratteristiche che vi permettono di ottenere i notevoli risultati fotografici che vi attendete. In aggiunta a queste caratteristiche avete a disposizione una moltitudine di accessori fotografici, tra cui tre Autoflash della serie PX dedicati, che si avvantaggiano del sistema di misura diretto/ad ogni apertura della X-500, e una scelta superiore alle 50 unità dei superbi obiettivi intercambiabili per reflex. Sommando tutti questi fattori, vedrete come la X-500 sia in grado di soddisfare tutte le vostre aspettative. Una reflex solida e di precisione che vi dà risultati fotografici notevoli, un valore durevole per anni.

Controllo automatico dell'esposizione a priorità dei diaframmi

Scegliendo il diaframma potete ottenere, grazie al controllo sulla profondità di campo, degli effetti creativi di messa a fuoco, mentre l'apparecchio sceglie automaticamente, senza soluzione di continuità, il tempo d'otturazione. Un altro vantaggio di questo modo d'uso è di poter utilizzare, per un massimo di creatività, praticamente ogni obiettivo o accessorio per riprese ravvicinate.

Controllo automatico dell'esposizione con il flash ad ogni apertura

Approfittate dei vantaggi del sistema di misura Autoflash diretto della X-500 scegliendo qualsiasi diaframma della scala per ottenere, con il flash, risultati precisi.

Blocco automatico dell'esposizione (blocco dell'automatismo)

Per sormontare velocemente potenziali problemi di esposizione causati, nella stessa situazione fotografica, da zone di luce molto chiare affiancate ad altre molto scure.

Controllo manuale dell'esposizione a misurazione completa

Per ottenere effetti creativi d'esposizione, scegliete praticamente ogni combinazione di diaframmi e tempi d'otturazione e nello stesso tempo controllate in che modo dovete regolare l'esposizione per bilanciare l'indicazione nel mirino.

Indicatori d'esposizione del mirino

Non è necessario togliere l'occhio dal mirino della X-500 per controllare il tempo d'otturazione, il valore del diaframma, il sistema d'esposizione usato, o l'indicatore di piena carica del vostro flash dedicato.

Uso degli accessori per reflex

Scegliete tra il Motor Drive I e l'auto Winder G per «congelare» le azioni veloci. Il primo permette una cadenza di ripresa di 3,5 foto al secondo, l'altro 2 foto al secondo. Per sfruttare appieno il sistema di misura diretta della luce flash, scegliete uno fra i tre Auto Electroflash. E scegliete anche fra il Dorso a Funzioni Multiple, per un controllo programmato dell'apparecchio e l'impressione di dati, e il Dorso Data al Quarzo per conservare accurati ricordi fotografici.



Controllo automatico dell'esposizione a priorità dei diaframmi

Concedetevi enormi possibilità creative grazie al controllo preciso e alla variazione della profondità di campo.




Il controllo automatico dell'esposizione a priorità dei diaframmi della X-500 vi permette di realizzare enormi effetti creativi di messa a fuoco. Impostate semplicemente il diaframma che desiderate e mettete a fuoco. La X-500 sceglierà, senza soluzione di continuità, il tempo d'otturazione da accoppiare al diaframma da voi impostato e alle condizioni di luce presenti. Questo vi permette enormi possibilità d'uso: messa a fuoco chiara dalla postazione del vostro apparecchio fino all'orizzonte e raffinati ritratti dove lo sfondo risulta sfocato. Con questo versatile modo potete anche variare velocemente il tempo d'otturazione cambiando semplicemente il diaframma, e utilizzare accessori per riprese ravvicinate oppure obiettivi a specchio.

Controllo automatico dell'esposizione ad ogni apertura con il flash

La misurazione sul piano pellicola vi permette, con gli Auto Electroflash della serie PX, un controllo del flash ad ogni apertura e una gamma estesa di possibilità.



Con la misura della luce flash «diretta» della MINOLTA X-500, il tempo di sincronizzazione X viene fissato automaticamente e la luce del flash è emessa contemporaneamente alla piena apertura dell'otturatore, in modo da venir riflessa dal soggetto per poi colpire la superficie della pellicola. Una fotocellula al silicio estremamente sensibile, quando capta la luce riflessa dal soggetto, per consentire un'esposizione ideale, fa interrompere l'emissione di luce del flash. Questo sistema comporta molti vantaggi: è facile da usare e non richiede calcoli e regolazioni. Potete poi scegliere fra tutta una gamma di aperture (grandi aperture per distanze elevate o piccole per riprese ravvicinate).

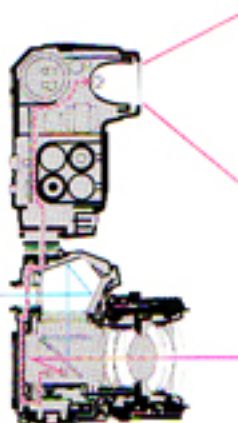

Blocco automatico dell'esposizione (blocco dell'automatismo)

Per compensare il controllo luce o per creare effetti speciali, premendo semplicemente un tasto avete a disposizione un controllo istantaneo dell'esposizione.



Una caratteristica molto importante della X-500 è il blocco dell'esposizione automatica che vi aiuta a sormontare i problemi che sorgono con le zone molto chiare e molto scure della stessa immagine. Dovete semplicemente attivare l'esposimetro, avvicinarvi al soggetto per misurare la luminosità e premere il pulsante di blocco dell'automatismo. Ricomponete quindi la vostra immagine e scattate. Questo sistema è molto più facile e veloce della regolazione manuale. Queste caratteristiche vi permettono una grande versatilità anche con gli Electroflash della serie PX.



Controllo manuale dell'esposizione a misurazione completa

Per aiutarvi nei vostri esperimenti, un mirino completo di tutte le informazioni vi permette il massimo dell'espressione creativa.



Spostando dalla posizione di modo di esposizione automatica il selettore modo/tempi di esposizione della vostra X-500, potete creare una varietà di effetti d'esposizione. Una scelta interamente creativa è ora alla vostra portata. Tutte le combinazioni di tempi d'otturazione e di diaframmi, per ottenere ogni effetto d'esposizione, possono ora essere scelte. Tutto questo mentre la vostra X-500 vi informa delle regolazioni effettuate e di quanto vi discostate dall'allineamento con il tempo d'otturazione raccomandato.

Indicatori d'esposizione del mirino

Tutti i dati d'esposizione necessari sono visibili nel più chiaro e nitido mirino che possiate trovare in un apparecchio reflex.



- 1 Centro e spezzatura d'immagine o microprismi
- 2 Indicatore di modo
- 3 Indicatore di sovraesposizione
- 4 Indicazione dei tempi nel modo A o nel modo M, dei tempi misurati
- 5 Indicatore di sottoesposizione
- 6 Indicatore della posizione B
- 7 Indicazione del tempo selezionato in manuale (lampeggia a 4 Hz)
- 8 Diaframma


Indicazioni di modo e controllo della batteria:

- per indicare il modo di automatismo a priorità della apertura o il modo Auto flash ad ogni apertura, nel mirino si accende una A rossa.
- per indicare il funzionamento dell'esposimetro in manuale, nel mirino si accende una M rossa.
- Un LED si accende anche, quando l'apparecchio è regolato sulla posizione «B», per indicare le lunghe esposizioni.
- Le indicazioni «A» o «M» lampeggiano quando le batterie stanno esaurendosi.

Sistema di accessori della X-500 Accessori opzionali per riprese semplici e accurate, con i flash, per controllare l'apparecchio senza la presenza umana, per classificare accuratamente i vostri ricordi, per riprendere azioni molto veloci e controllare le funzioni dell'apparecchio a distanza.



Gli Auto Electroflash MINOLTA 360 PX, 280 PX e 132 PX accoppiati con la X-500, provvedono a semplificare, e ad allargare la versatilità, delle riprese con il flash.

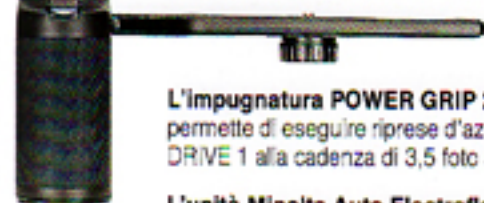

L'impugnatura POWER GRIP 2 della MINOLTA vi permette di eseguire riprese d'azione con il flash e il MOTOR DRIVE 1 alla cadenza di 3,5 foto al secondo.

L'unità Minolta Auto Electroflash


Macro 80PX provvista di 4 tubi flash inseribili individualmente per un controllo creativo dell'illuminazione e di un sistema di lampade che consentono una messa a fuoco precisa, è stata progettata per ottenere immagini senza ombre in fotografia ravvicinata e in macrofotografia.



Il dorso a funzioni multiple MINOLTA, combina un orologio incorporato al quarzo di elevata precisione con un microcomputer, per un controllo totale delle funzioni senza la presenza umana e la possibilità di imprimere diverse serie di dati.



Il MINOLTA Motor Drive 1 permette l'avanzamento automatico del film nella X-500 in tre diversi modi: fino a 3,5 foto al secondo, 2 foto al secondo e avanzamento singolo. Risulta così ideale per riprese di avvenimenti sportivi, di attualità, di ritratti, di oggetti ravvicinati o di fotografie di animali selvaggi.



Il gruppo di comando a distanza senza cavo MINOLTA IR-1 permette di comandare, tramite raggi infrarossi, l'apparecchio con l'operatore distante fino a 60 metri (200 ft.).



Diaframm:

- una finestrella posta sotto l'area visibile del mirino, mostra i diaframm impostati.

Tempi d'otturazione nel modo Auto:

- un LED si accende vicino al tempo d'otturazione automaticamente selezionato. Se due LED si accendono contemporaneamente, il tempo si trova fra i due.
- per evitare delle sovraesposizioni, un LED di sovraesposizione Δ lampeggia per avvisarvi di scegliere una apertura più piccola e/o ridurre il livello di luce, quando il tempo scelto risulta più veloce di quelli forniti dalla X-500.
- un LED di sottoesposizione Δ lampeggia, per avvisarvi di modificare quello che avete impostato, quando il tempo scelto è più lungo di 4 secondi (massimo delle velocità manuali impostabili sulla X-500). Questo LED, quando è acceso continuamente, indica che i tempi misurati si trovano tra 1 sec. e 4 sec.


Indicazione dei tempi di otturazione nel modo manuale.

- un LED della scala lampeggia con una frequenza di 4 volte al secondo in prossimità di quello indicante il tempo d'otturazione prescelto. Per ottenere effetti creativi specifici, con questo sistema potete deliberatamente sotto o sovraesporre.

Spia di pronto flash e indicatore di esposizione corretta.

- il LED in prossimità del $1/60$ (o B) lampeggia quando uno dei flash dedicati ha raggiunto il massimo della carica (con una frequenza di due volte al secondo).
- con i flash della serie PX, e ad ogni apertura, il LED indicante $1/60$, lampeggia a la frequenza di 8 volte/sec. dopo ogni ripresa per confermarvi se la luce è stata sufficiente per garantire una corretta esposizione.

Altre caratteristiche della X-500

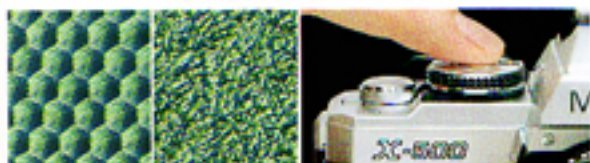

Schermo di messa a fuoco acuto Matte: questo schermo esclusivo di messa a fuoco della X-500 contiene milioni di cellule microscopiche che disperdono la luce in modo da avere un'immagine più luminosa più chiara e con un contrasto più elevato che faciliti la messa a fuoco.

Pulsante di scatto a sfioramento: i LED nel mirino sono visibili quando il vostro dito sfiora il pulsante di scatto e si spengono, per preservare le batterie, 15 secondi dopo aver tolto il dito.




Interruttore principale e segnale acustico: il comodo interruttore ON-OFF preserva le batterie e protegge da scatti accidentali l'otturatore. Nel modo A, in alternativa, si può attivare un segnale acustico che vi informa se il tempo d'otturazione è uguale a $1/30$ di secondo o più lento.

Caricamento facilitato del film: una particolare larghezza della fessura e un dentino, della bobina d'avvolgimento, garantiscono una carica più rapida e più facile del film.



Autoscatto acustico/visivo: l'autoscatto con 10 secondi di ritardo e comandato elettronicamente, viene accompagnato da un LED lampeggiante a tre stadi e da un segnale acustico annullabile.

Doppia impugnatura d'azione: molto confortevole, è integrata nel davanti e nel dorso dell'apparecchio facilitandone la tenuta e la stabilità.

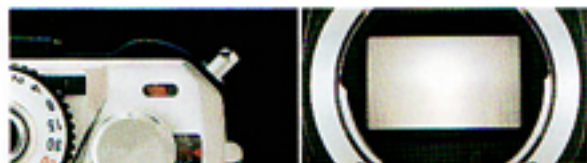

Segnale di carica corretta: questo dispositivo vi avvisa se la pellicola è stata caricata correttamente e se avanza regolarmente.

Specchietto reflex più chiaro e trattato a strati multipli: la tecnologia avanzata MINOLTA nei trattamenti a strati multipli, ha permesso di migliorare la riflessione dello specchietto della X-500 dell'11% a vantaggio di una messa a fuoco facilitata.



Attacco a baionetta: permette di usare qualunque obiettivo MINOLTA per reflex che sia stato prodotto. Il suo perfezionato materiale d'acciaio inossidabile è impregnato di lubrificante, in modo da offrirvi un accoppiamento obiettivo/apparecchio morbido e preciso.

Tasto per il controllo della profondità di campo: premendo questo tasto potete controllare, attraverso il mirino della X-500, la profondità di campo.



Attacco comando a distanza: usato per comandare la X-500 con un cavetto, il cavo elettronico di comando a distanza e il gruppo di comando a distanza senza filo IR-1.

Targhetta di memorizzazione: comprendente una pratica tabella di conversione ISO/DIN-ASA vi permette di inserire il coperchio dell'imballaggio della pellicola che state usando.

Caratteristiche X-500

Tipo: apparecchio 35 mm reflex monobiettivo con automatismo di esposizione controllato elettronicamente al quarzo.

Modi di controllo dell'esposizione: «A» automatico con priorità ai diaframmi, «M» manuale con indicazione LED nel mirino.

Attacco obiettivi: MINOLTA SLR a baionetta in acciaio inossidabile integralmente lubrificato (obiettivo standard: MD 50 mm f/2,8/A1,7/62).

Controllo dell'esposizione e funzioni: circuito calcolatore a bassa tensione e bassa corrente.

Gamma dell'esposizione automatica: da VL1 a VL18 (ad es. da 1 sec. a 1/1.4 a $1/1000$ a 1/16) a ISO 21 con ottica 1/1.4 dispositivo di blocco AE che consente il mantenimento della lettura indipendentemente dalle possibili successive variazioni di luminosità.

Otturatore: del tipo a tendina con corsa orizzontale tempi d'esposizione controllati in progressione da $1/1000$ a 4 sec. con impostazione automatica o sui tempi a scatto da 1 sec. a $1/1000$ e «B» (posa) il pulsante di scatto elettromagnetico si blocca quando l'energia erogata dalle batterie diviene insufficiente.

Misurazione: del tipo TTL a lettura media integrata, con cellula al silicio montata sulla parte posteriore del pentaprisma per l'illuminazione disponibile. Un'altra cellula al silicio montata in un gruppo ottico a lato dello scomparto dello specchio misura la luce riflessa dalla pellicola per controllare la durata del tempo con i flash della serie FX.

Specchio: sovradimensionato a triplo trattamento, del tipo a scorrimento con ritorno istantaneo.

Mirino: pentaprismatico a livello d'occhio, schermo di messa a fuoco a lente di Fresnel con campo smerigliato artificialmente regolare e con zona centrale di messa a fuoco con spezzatura dell'immagine ad orientamento orizzontale circondato da una banda microprismatica, intercambiabile con i tipi P1, P2, P3, M, G, L, S, o H presso i laboratori autorizzati MINOLTA. Indicazione e misurazione attivate dal normale contatto del dito o da

una leggera pressione sul pulsante di scatto e mantenuta per 15 secondi, a meno che non venga esclusa dall'effettuazione dell'esposizione.

Sincronizzazione e comando flash: terminale PC e sfilza a contatto diretto sinistro, contatto a molla sulla sfilza per l'impostazione automatica dell'otturatore sul $1/60$ (eccettuato il caso in cui il blocco AE sia inserito o il selettore modo/tempi sia disposto per una sincronizzazione su «B») e segnale di pronto flash con lampeggiatori della serie FX e X. Contatto supplementare nella sfilza per il comando dei tempi in funzione Direct Autoflash Metering.

Avanzamento pellicola: manuale mediante leva, motorizzato mediante gli accessori Motor Drive 1 o Auto Winder G, con fotogrammi del tipo additivo, segnale di regolare scorrimento.

Alimentazione: due batterie da 1,5 V alcalino-manganese (LR 44, Eveready A-76 o equivalente) o due batterie 1,55 V all'ossido d'argento (SR 44, Eveready S-76, EPX 76 o equivalente) oppure una batteria 3 V al litio (CR 1/3 N) i LED non si accendono ed il pulsante di scatto si blocca se la tensione delle batterie è troppo bassa per il corretto funzionamento.

Autoscatto: elettronico con ritardo di 10 secondi, con funzionamento indicato da un LED frontale sull'apparecchio che lampeggia a 2 Hz per 8 sec., poi a 8 Hz 1 sec. e poi rimane acceso fino allo scatto dell'otturatore, oltre ad un simultaneo segnale sonoro se l'interruttore principale è nella posizione adatta. Attivato da un interruttore, sul corpo e con ciclo annullabile mediante il pulsante di scatto, cancellabile ad ogni momento prima dell'esposizione.

Diversi: segnale piezoelettrico a 4 Hz quando il tempo impostato automaticamente è di $1/30$ o più lento. Impugnatura integrata frontale sul corpo. Dorso staccabile con impugnatura integrata. Memorizzatore con tabella di conversione ISO (DIN-ASA) Bobina di avvolgimento con 4 fessure. Pressa per comando a distanza dell'otturatore.

Dimensioni e peso: 51,5 x 89 x 137 mm (2 x 3 1/2 x 5 1/2 in.) 480 gr. (16-15/16 oz.) senza obiettivo e/o batterie.

Accessori opzionali: Auto Electroflash 360 FX, 280 PX, 132 PK, 132 PK, Macro 80 FX, cavetti e connettori, Power Grip 2, ecc. ... Quartz Data Back 1, Dorso a funzioni Multiple, Motor Drive 1, Auto Winder G, comando a distanza senza cavo IR-1, obiettivi intercambiabili MINOLTA MD e MC ed altri, inoltre tutti gli accessori adattabili del sistema SLR MINOLTA.

X-300

L'apparecchio reflex con il controllo automatico dell'esposizione, dalle elevate prestazioni e con la possibilità di controllo manuale con misurazione completa dei valori d'esposizione

La Minolta X-300 è un apparecchio reflex di concezione innovativa, dotato di controllo al quarzo, che offre un complesso di caratteristiche e possibilità in grado di soddisfare una vasta schiera di fotografi. Le funzioni elettroniche e meccaniche controllate da un quarzo vi assicurano una consistente precisione e dei risultati fotografici superlativi. L'automatismo di controllo dell'esposizione e la possibilità di blocco dello stesso vi aiutano ad ottenere con semplicità ed efficacia un'esposizione appropriata nelle più svariate condizioni d'illuminazione. Il controllo dell'esposizione con misurazione completa dei dati, offre alla vostra creatività una scelta illimitata di valori d'esposizione. Applicando il Minolta Motor-Drive I potrete fotografare azioni rapide in sequenza fino a 3,5 immagini al secondo. Il sistema d'accessori Minolta vi offre una gamma di più di cinquanta obiettivi intercambiabili e più di centocinquanta accessori per estendere il piacere della fotografia.

Automatismo d'esposizione a priorità dei diaframmi

La X-300 sceglie automaticamente senza soluzione di continuità la velocità d'otturazione tra $1/1000$ e 4 sec. in funzione del diaframma da voi impostato, per fornire un'esposizione appropriata in una vasta gamma di condizioni di luce.

Blocco dell'automatismo d'esposizione

Il blocco dell'automatismo d'esposizione è utilizzato in determinate condizioni di luce per evitare sovra o sotto-esposizioni. L'uso è semplice, rapido ed efficace.

Informazioni fornite dal mirino

I dati d'esposizione appaiono lungo il lato del mirino super luminoso dalla messa a fuoco facilitata della X-300, tenendovi costantemente informati, mentre potete pienamente concentrarvi sul vostro soggetto. I LED luminosi sono facilmente leggibili anche alla chiara luce del sole.

Controllo dell'esposizione manuale con misurazione completa

Potete impostare qualsiasi tempo d'otturazione e diaframma per ottenere ogni effetto creativo desiderato. Il mirino mostra i tempi d'otturazione prescelti e i tempi suggeriti dall'apparecchio fotografico.

Motor Drive I

Collegando il Motor Drive I il film avanza automaticamente fino alla cadenza di 3,5 fotogrammi al secondo. Grazie alla forma e all'impugnatura l'apparecchio si tiene comodamente in mano.

Accessori SLR speciali

Per aumentare il potenziale creativo della vostra X-300 potete scegliere tra uno dei più completi assortimenti di obiettivi SLR e accessori speciali al mondo.



Caratteristiche principali della X-300

Automatismo d'esposizione a priorità dei diaframmi

Controllo automatico dell'esposizione, semplice ed efficace, nelle più svariate condizioni di illuminazione.



L'automatismo d'esposizioni a priorità dei diaframmi della X-300 vi fornisce un'esposizione appropriata in una vasta gamma di condizione di luce. Impostate il valore del diaframma desiderato e la X-300 sceglie automaticamente senza soluzione di continuità la velocità d'otturazione tra $\frac{1}{1000}$ e 4 secondi. I LED del mirino vi comunicano la velocità scelta dalla X-300. Le prerogative dell'automatismo d'esposizione a priorità dei diaframmi sono molteplici: scegliendo il valore del diaframma potete variare a piacimento la profondità di campo e potete usare efficacemente gli obiettivi macro e i teleobiettivi a specchio.

Blocco dell'automatismo d'esposizione

Premendo semplicemente un pulsante avete un controllo istantaneo dell'esposizione per compensare il controluce o creare effetti speciali.



Senza il blocco dell'automatismo d'esposizione, un sistema di misurazione convenzionale di una reflex 35 mm produrrebbe normalmente una sottoesposizione.


Con il blocco dell'automatismo d'esposizione in una situazione di forte controluce, la vostra X-300 vi darà un'esposizione appropriata del soggetto con semplicità ed efficacia.

In determinate situazioni d'illuminazione avrete già notato una sovra o sottoesposizione del soggetto in mancanza di particolari accorgimenti. I casi più diffusi sono la sabbia, la neve o il cielo luminoso presente su una grande porzione della fotografia, oppure il controluce o ancora quando il soggetto è illuminato su un fondale scuro. Il blocco dell'automatismo d'esposizione (blocco AE) della X-300 vi permetterà di salvare una fotografia altrimenti compromessa. L'uso di questo blocco dell'automatismo è semplice, rapido ed efficace.



Esposizione manuale con misurazione completa

Creatività illimitata sulla punta delle dita quando desiderate «farlo da soli»

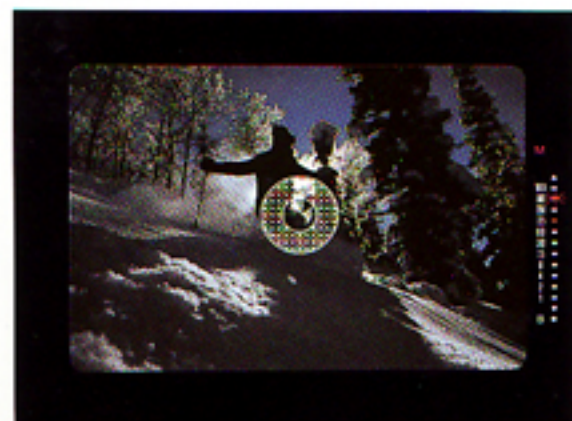

Vi sono momenti in cui desiderate dei determinati tempi di posa o valori di diaframma. Commutate semplicemente dall'automatismo d'esposizione su esposizione manuale il selettore di modo della X-300 e qualsiasi combinazione di tempo d'otturazione e apertura di diaframma potrà essere impostata per ottenere gli effetti speciali desiderati. Il mirino della X-300 mostra i tempi d'otturazione prescelti e i tempi suggeriti dall'automatismo della macchina fotografica. Comparando i due valori potete constatare con uno sguardo di quanto state sotto o sovraesponendo, stimando così più accuratamente il risultato finale.

Informazioni fornite dal mirino

Il mirino trasparente, luminoso, dalla messa a fuoco facilitata vi permette di dedurre un'informazione completa sui dati d'esposizione della fotografia.



- 1 Centro di messa a fuoco a spezzatura d'immagine e banda microprismatica
- 2 Schermo di messa a fuoco Acute Matte
- 3 Indicatore di modo di funzionamento
- 4 Indicatore della gamma di valori superiori
- 5 Tempi d'otturazione regolabili senza soluzione di continuità in modo A o velocità d'otturazione misurata in modo M
- 6 Tempi d'otturazione impostati manualmente nel modo M (lampeggia 4 volte al secondo)
- 7 Segnale lampo pronto (lampeggia a 2 Hz)
- 8 1-4 s indicatore della gamma di valori inferiori
- 9 Indicatore della posa B

Indicatore dello stato di carica delle batterie: Siete immediatamente avvertiti sul basso livello di carica delle batterie quando l'indicatore di modo nel mirino della X-300 inizia a lampeggiare.

Il luminoso mirino della X-300 vi fornisce una completa informazione sui dati d'esposizione. Non vi è alcuna necessità di togliere l'occhio dal mirino per controllare il tempo d'otturazione, il modo d'esposizione o lo stato di carica del vostro Auto Electroflash Minolta. Tutti questi dati di vitale importanza per una corretta esposizione sono visibili nel mirino della X-300 e vi consentono una concentrazione assoluta sul momento creativo.

MIRINO Schermo di messa a fuoco Acute Matte: 2.500.000 di micro-lenti coniche per una migliore dispersione luminosa, con conseguenza un'immagine del 50% più luminosa, trasparente e contrastata per una messa a fuoco facilitata.

Specchio più luminoso con trattamento: L'avanzata tecnologia della Minolta nel trattamento delle superfici ottiche ha migliorato la riflessione dello specchio della X-300 dell'11% rispetto agli specchi convenzionali, migliorando le prestazioni del mirino.

Pentaprisma argentato: Uno speciale rivestimento argentato del pentaprisma della X-300 riduce al minimo la perdita di luce riflessa rendendo più luminosa l'immagine da mettere a fuoco.

Motor Drive, Trascinamento motorizzato della pellicola ad alta velocità

Avanzamento a 3,5 immagini al secondo per la fotografia di azioni rapide.



Diversamente da altri apparecchi reflex della sua categoria la Minolta X-300 vi offre la possibilità di un trascinamento motorizzato ad alta velocità. Applicate l'accessorio Minolta Motor Drive 1 e sarete pronti per scattare sequenze d'immagini di azioni rapide fino a 3,5 immagini al secondo. Il Motor Drive 1 possiede due pulsanti a sfioramento e un impugnatura sagomata che consente una presa confortevole in posizione orizzontale e verticale della X-300. Vi sono tre possibilità d'impiego:

- scatto continuo in HI : fino a 3,5 immagini al secondo
- scatto continuo in LO : fino a 2 immagini al secondo
- scatto d'immagini singole in S

Con il versatile Minolta Motor Drive 1 e la vostra Minolta X-300 sarete ben equipaggiati per catturare fugaci momenti che caratterizzano una vita attiva, dallo sport all'attualità fino ai ritratti, macrofotografia e fotosafari. Lo troverete presto una parte indispensabile della vostra attività fotografica quotidiana.



Auto Winder G

Collegato rapidamente alla X-300, permette l'avanzamento automatico della pellicola all'immagine successiva ad una velocità di 2 fotogrammi al secondo.



Altre caratteristiche della X-300



Pulsante a sfioramento Touch Switch: Quando posate il vostro dito sull'esclusivo pulsante a sfioramento Touch Switch della X-300, inizia istantaneamente la misurazione dei valori e si accendono gli indicatori LED nel mirino. Questi indicatori rimangono visibili per 15 secondi dopo aver tolto il dito.

Caricamento facilitato della pellicola: Una sede del caricatore più larga e una bobina di avvolgimento con grandi fessure d'aggancio rendono il caricamento della pellicola veloce ed estremamente facile.



Interruttore principale: Quando l'apparecchio non è in uso, un'apposito interruttore scorrevole ON/OFF previene scatti accidentali dell'otturatore e la scarica delle batterie.

Impugnatura frontale: Permette la presa dell'apparecchio con una sola mano e contribuisce a stabilizzarlo in ogni posizione.



Segnale di regolare scorrimento: Indica che la pellicola è caricata correttamente e che l'avanzamento è regolare.

LED dell'autoscatto: Autoscatto con ritardo di 10 secondi controllato elettronicamente, indicato da un LED lampeggiante a 3 cadenze.



Attacco obiettivi a baionetta: Qualsiasi obiettivo Minolta SLR può essere montato rapidamente e bloccato con sicurezza.

Contatto per il comando a distanza: Per il collegamento con il cavo Remote Cord S/L ed il comando a distanza senza filo IR-1 set.

Sistema di accessori della X-300



Auto Electroflash 200X, 132X, 118X: Tre Auto Electroflash Minolta progettati per fornire eccellenti risultati fotografici con la X-300. Sono compatti, leggeri e versatili.

Caratteristiche Tecniche

Tipo: Apparecchio 35 mm reflex monocromatico con automatismo di esposizione (AE) elettronicamente controllato al quarzo.

Modi di controllo dell'esposizione: (+AUTO-) automatico con priorità ai diaframmi e (-M-) manuale a sovrapposizione di LED.

Attacco obiettivi: Baionetta Minolta SLR (angolo di rotazione 54°) accoppiamento per la misura a tutta apertura e controllo automatico del diaframma con gli obiettivi Minolta MD e MC.

Controllo dell'esposizione e funzioni: Circuito calcolatore a bassa tensione e bassa corrente che varia il tempo d'esposizione in progressione continua secondo il diaframma regolato, nel modo AUTO, per fornire la corretta esposizione in relazione alla sensibilità della pellicola. Gamma di lavoro in automatico: VL 1 a VL 18 (ad esempio, 1 s a f/1,4 a $\frac{1}{1000}$ s a f/16) a 1/30/21 ISO con ottica 1/1,4. Dispositivo di blocco AE che consente il mantenimento del valore misurato.

Otturatore: Del tipo a tendina con corsa orizzontale, comandato da quarzo. Tempi d'esposizione controllati in progressione da $\frac{1}{1000}$ a 4 s con impostazione automatica tramite il selettore a rotazione liberamente disposto sugli anelli a scatto «AUTO» o sui tempi fissi da 1 s a $\frac{1}{1000}$ s o «B» (posa) regolati manualmente sui relativi anelli a scatto.

Misurazione: Del tipo TTL a lettura media integrata, con cellula al silicio montata sulla parte posteriore del pentaprisma.

Gamma delle sensibilità: Da ISO 121/2 a 3200/36 regolabile con blocco su 1/3 VL.

Mirino: Pentaprismatico a livello d'occhio che presenta il 95% dell'area del fotogramma 24 x 36. Ingrandimento: 0,8X con ottica standard 50 mm messa a fuoco all'infinito.

Potenza: -1D, regolabile con lenti correttive applicabili a scatto sull'oculare. Schermo di messa a fuoco Acute Matte con centro di messa a fuoco a spezzatura d'immagine, orientato orizzontalmente, circondato da una banda di microprismi.

Sincronizzazione e comando flash: Slitta a contatto X. Contatto sulla slitta per l'impostazione automatica dell'otturatore su $\frac{1}{60}$ s (ad eccezione se il selettore dei modi/tempi di posa si trovi su «B») e segnale di pronto flash con lampeggiatori della serie X e PX. Altri flash elettronici vengono sincronizzati su $\frac{1}{60}$ s o su tempi più lunghi manuali o la posa «B». Lampade lampo della classe MF, M e FP sono sincronizzate a $\frac{1}{60}$ s o tempi più lenti.

Avanzamento pellicola: Manuale mediante leva con corsa attiva di 130° dopo 30° di corsa morta, motorizzato mediante gli accessori Motor Drive 1 o Auto Winder G. Pulsantino di sblocco del riavvolgimento sul fondo dell'apparecchio. Contatto fotografici del tipo additivo. Segnale di regolare scorrimento che indica le condizioni di introduzione della pellicola e di regolare avanzamento.

Alimentazione: Due batterie da 1,5 V alcalino manganese (LR44: Eveready A-76 o equivalente) o due batterie da 1,55 V all'ossido d'argento (SR44: Eveready S-76, EPX76 o equivalente), oppure una batteria 3 V al litio (CR-1/3N) per l'esposizione automatica e manuale.

Autoscatto: Elettronico con ritardo di 10 secondi, con funzionamento indicato da un LED frontale sull'apparecchio che lampeggia a 2 Hz per 8 s, poi a 8 Hz per 1 s e poi rimane acceso fino allo scatto dell'otturatore, cancellabile.

Diversi: Impugnatura frontale integrata sul corpo. Dorsal con memorizzatore e tabella ISO (DIN/ASA). Bobina di avvolgimento con 4 fessure. Presa per comando a distanza dell'otturatore.

Dimensioni e peso: 51,5 x 90 x 137 mm, 470 g senza obiettivo e/o batterie di alimentazione.

Accessori forniti con l'apparecchio: Cinghietta con portabatterie di riserva, copri oculare.

Accessori opzionali: Auto-Electroflash Minolta, Motor Drive 1, Auto Winder G, comando a distanza senza cavo IR-1, obiettivi intercambiabili Minolta MD, MC e altri, inoltre tutti gli accessori adattabili del sistema Minolta.

Dati soggetti a modifiche senza preavviso

XD-7 Minolta serie XD: un punto definitivo dell'arte della produzione di apparecchi fotografici.

La Minolta, con l'apparecchio XD-7, è stata la prima a presentare un apparecchio reflex 35 mm con esposizione multi-mode. La XD-7 è un apparecchio completamente professionale con un perfezionato mirino a «informazione totale». La sua raffinata elettronica, combinata con la progettazione leggera e compatta, ne fa un apparecchio SLR tra i più leggeri e rapidi da usare che siano mai stati costruiti. In breve, esso rappresenta una classe a sé.

La XD-7 professionale offre la scelta fra il controllo automatico dell'esposizione a priorità ai diaframmi e quello a priorità ai tempi, oltre al modo manuale e con esposimetro indipendente per effetti speciali. Inoltre hanno un sistema di compensazione automatica dei tempi che corregge automaticamente la regolazione del tempo di esposizione se vi sono variazioni di illuminazione o se il tempo prescelto cade al di fuori della gamma ammissibile di diaframmi. Tutto il procedimento di esposizione è governato da un raffinato sistema di misurazione finale, di tipo cibernetico, chiamato «Minolta Final Check». Ne deriva che ogni esposizione è garantita nel modo più perfezionato, e con un tal genere di versatilità avrete, ad ogni ripresa, il perfetto controllo dell'apparecchio. Questo è, in sostanza, uno dei più importanti sviluppi nelle costruzioni fotografiche di questi anni.

La Minolta XD-7, la prima e sempre la migliore.

Controllo dell'esposizione multimode

Ciò consiste nell'offrirvi i modi di controllo automatico dell'esposizione sia con priorità ai tempi, sia con priorità ai diaframmi. Per gli effetti speciali avrete anche il modo manuale con misurazione esposimetrica indipendente.

Programmazione prefissata mediante il sistema di compensazione automatica del tempo di esposizione (ASC)

Con le XD-7 potrete prestabilire un «tempo di esposizione prefissato» ed il perfezionato circuito elettronico dell'apparecchio aderirà al massimo possibile a tale regolazione, modificandola solo quando le condizioni di illuminazione cambieranno e solo se necessario per evitare un'esposizione inesatta. Se la misurazione della luce richiede un valore di diaframma che non è disponibile sull'obiettivo, il calcolatore miniaturizzato della XD-7 — in modo completamente autonomo — regolerà un tempo più breve o più lungo a seconda della necessità dell'esposizione più precisa. Non si avranno perciò sovra o sottosposizioni e non si perderanno occasioni di ripresa.

Mirino ad informazione totale

L'immagine nel mirino è estremamente chiara e brillante ed i dati relativi all'esposizione sono nitidamente indicati da LED. Grazie allo schermo Acute Matte, la messa a fuoco è molto più precisa.

Auto Electroflash serie X, Auto Winder D e dorso datario Data Back D

Sono accessori separati che sono stati specificamente progettati per accoppiarsi con le XD-7 ed ampliarne la versatilità e la praticità.



I modi multipli della XD-7: il «vantaggio extra-creativo»



IL MODO A PRIORITÀ DEI DIAFRAMMI controlla la profondità di campo per fotografie estremamente nitide!



Il controllo a priorità dei diaframmi vi permette di dominare la profondità di campo con estrema precisione, pur sfruttando i vantaggi di un'esposizione automaticamente esatta. Basta portare il selettore di modo su «A» e scegliere il valore di diaframma che produrrà la voluta area di nitidezza sia davanti sia dietro il soggetto. I diaframmi più chiusi produrranno la maggiore profondità di campo, la quale si ridurrà aprendo maggiormente il diaframma.



IL MODO A PRIORITÀ DEI TEMPI coglie l'azione in qualsiasi modo vogliate!



Quando il tempo di esposizione è più importante per la vostra immagine, basterà che spostate il selettore di modo su «S». Potrete così scegliere il tempo di esposizione che volete e l'apparecchio regolerà automaticamente il diaframma per l'esatta esposizione. Sia che vogliate «congelare» l'azione, sia che vogliate enfatizzarla con un «mosso» intenzionale, il modo a priorità dei tempi vi faciliterà il raggiungimento del vostro obiettivo di creatività.




IL MODO MANUALE vi permetterà di sperimentare illimitate combinazioni di esposizione!



Disponendo il selettore di modo su «M» potrete regolare voi stessi sia il tempo sia il diaframma. Variando il diaframma un LED provvederà ad indicarvi quale tempo di esposizione fornirà l'esposizione corretta.

Questa informazione potrà essere usata come guida per confrontare tale tempo con quello realmente impostato. Naturalmente potrete sovra o sottosporre deliberatamente, ignorando le informazioni fornite dal sistema di misurazione della XD.

Immagine perfettamente esposta in modo automatico con estrema semplicità, con la vostra XD-7. Noi la chiamiamo «indicazione verde».

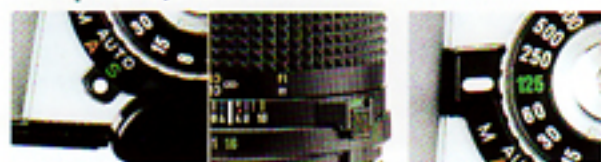

Fase 1
Spostate il selettore di modo della XD-7 sulla posizione verde «S».

Fase 2
Ora fate ruotare l'anello dei diaframmi del vostro obiettivo portando il valore di diaframma inciso in verde in riscontro al riferimento fisso bianco sul corpo dell'obiettivo ed inserite il blocco del valore minimo di diaframma.

Fase 3
Disponete il selettore dei tempi in modo che l'indicazione verde «125» sia allineata con il riferimento bianco.

Programmazione prefissata

Ora avete impostato la «indicazione verde» e la vostra XD-7 è pronta per scegliere automaticamente il tempo di esposizione ed il diaframma, aderendo al massimo possibile al vostro tempo prefissato di $1/125$ s. Questa è la possibilità di «programmazione prefissata» Minolta, che rende la ripresa di immagini perfettamente esposte quanto mai facile e priva di impegno. Guardando nel mirino della XD-7 potrete vedere la «programmazione prefissata» all'opera; quando uno qualsiasi dei LED nella scala di diaframmi a destra dell'inquadratura si accende il tempo di esposizione sarà esattamente il vostro «tempo prefissato». Se si accendono i LED triangolari di sovra o sottoesposizione, il tempo verrà regolato — con la minima deviazione possibile dal tempo prefissato — per fornirvi l'esposizione adatta entro le gamme disponibili e senza necessità di ulteriori regolazioni. Se si accende il LED inferiore di sottoesposizione, sarà consigliabile l'uso del lampeggiatore o del treppiede.

Sistema automatico di compensazione dei tempi (ASC)

L'esclusiva «programmazione prefissata» della XD-7 è realizzata dal suo sistema di compensazione automatica dei tempi (ASC). Con un qualsiasi apparecchio SLR automatico a priorità dei tempi, la gamma dell'automatismo di esposizione è limitata unicamente alla disponibilità di diaframmi dell'obiettivo in uso, ossia a circa sei o sette valori di diaframma, di norma. Questo, con l'eccezionale XD-7, non avviene, in quanto il sistema ASC della XD-7 massimizza il potenziale di esposizione della maggior parte degli obiettivi variando il tempo stesso di esposizione in relazione alle necessità proprie della situazione. Se l'illuminazione esistente richiede un diaframma che non è disponibile sull'obiettivo, il calcolatore miniaturizzato della XD-7 — senza alcun vostro intervento — seleziona un tempo più breve o più lungo ai fini dell'esatta esposizione, su una gamma enorme che arriva fino a 18 valori! Perciò, là dove un normale sistema di una reflex fornirebbe un fotogramma sovra o sottoesposto, il sistema ASC della XD-7 vi fornirà ugualmente fotografie perfettamente esposte. La XD-7, con la sua «programmazione prefissata» cercherà di mantenere il tempo impostato, ma provvederà autonomamente a variarlo qualora ciò risulti necessario. Potrete quindi affidarvi completamente alla XD-7 in merito all'esposizione, concentrandovi unicamente sulle vostre immagini e sull'immenso piacere del crearle. Quindi le Minolta XD-7 vi offrono una fotografia 35 mm SLR semplice ed esente da ogni errore, grazie alla «indicazione verde», alla «programmazione prefissata» ed all'ASC!

Mirino con informazioni complete e con immagini luminose e nitidissime.

Nel modo a priorità dei tempi un LED indica la regolazione del diaframma mentre il tempo ed il diaframma minimo dell'obiettivo (quale da voi predisposto) sono presentati in basso. Se il tempo di esposizione prescelto va oltre la gamma dei diaframmi, si accenderanno i LED triangolari per indicare che è entrato in funzione il sistema di compensazione dei tempi di esposizione.


Nel modo a priorità dei diaframmi, il punto rosso indica il tempo di esposizione mentre il diaframma impostato è indicato in basso. I LED triangolari al di sopra ed al di sotto della scala dei tempi diranno all'utente se chiudere o aprire il diaframma secondo necessità. Nel modo manuale, il tempo adatto per la corretta esposizione «normale» è indicato dal LED, mentre i tempi di esposizione ed i diaframmi saranno indicati in fondo, come riferimento. Sulla XD-7 avrete un'immagine eccezionalmente chiara nel mirino senza assolutamente alcun decadimento ai bordi. Il segreto di ciò sta nel rivoluzionario schermo di messa a fuoco Acute Matte che è costituito da oltre 2 milioni e mezzo di minuscole cellule. Questa sistemazione fornisce una migliore diffusione della luce ed un'eccezionale chiarezza, rispetto agli schermi convenzionali.




- 1 Centro e spezzatura d'immagine e microprismatico
- 2 Scala dei tempi
- 3 Scala dei diaframmi

- 4 Indicazione di sovraesposizione. Questo segnale serve anche come indicazione B, O, X e come segnale «tempo pronto»

- 5 Tempo di esposizione prefissato
- 6 Diaframma prefissato



Schermo di messa a fuoco convenzionale



Schermo di messa a fuoco «Acute Matte» (200x)

Caratteristiche supplementari della XD-7



Attacco Minolta a baionetta: Il superbo attacco a baionetta della Minolta è rimasto invariato da anni ormai e quindi il corpo XD può ospitare ogni obiettivo Minolta che sia stato costruito. Basta un mezzo giro per fissare l'obiettivo.

Autoscatto: Per effetti speciali o autoritratti, l'autoscatto fornisce un ritardo di 10 secondi.



Leva di avanzamento/Pulsante di scatto elettromagnetico: La leva di avanzamento è morbidissima. Ha una corsa impegnata di 130° con una corsa morta di presa di 30°, il pulsante di scatto elettromagnetico è eccezionalmente silenzioso ed esente da vibrazioni.

Correzione automatica sull'esposizione: Potrete effettuare una correzione continua di ± 2 VL su ognuno dei modi di automatismo di esposizione. Basterà premere e spostare una piccola leva.



Esposizioni multiple: Per effettuare più di un'esposizione sullo stesso fotogramma, basterà premere il pulsantino di sblocco del riavvolgimento onde riarmare l'otturatore senza far avanzare la pellicola.

Pulsantino di chiusura del diaframma: Per controllare visualmente la profondità di campo, si preme questo pulsante che fa chiudere l'obiettivo. Questo è un grande aiuto per la fotografia creativa.



Slitta a contatto sincro diretto: La slitta posta alla sommità dell'apparecchio consente la connessione diretta di un lampeggiatore elettronico. Montando gli Auto-Electroflash serie X, essi predispongono automaticamente il tempo di sincronizzazione X ($1/100$ s). È anche previsto un terminale per cavetto PC.

Presca per comando a distanza: Vi sono due cavetti di comando a distanza che consentono di comandare le XD-7 da 50 cm e da 5 m. Entrambi i cavetti consentono di usare le XD-7 senza la minima vibrazione. Si possono usare anche i cavetti convenzionali.



Memorizzatore: Per ricordare quale pellicola è utilizzata nell'apparecchio, basterà che mettiate un lembo della confezione nel memorizzatore.

Segnale di regolare scorrimento: Quando la pellicola è introdotta ed avanza regolarmente appare il segnale di regolare scorrimento (solo per la XD-7).



Oscuratore del mirino: L'oscuratore del mirino incorporato nella XD-7 impedisce l'ingresso della luce nell'oculare, il che potrebbe interferire con la misurazione.

Caratteristiche tecniche:

XD-7/XD-5

Tipi: apparecchi reflex monoobiettivo (SLR) 35 mm con automatismo a priorità dei tempi o del diaframma o con controllo manuale con misurazione esposimetrica indipendente.

Attacco obiettivi: del tipo Minolta a baionetta.

Gamma dell'automatismo di esposizione: da VL 1 a VL 18 a 100 ASA con ottica f. 1,4.

Otturatore: a tendine metalliche con corsa verticale, con pulsante di scatto elettromagnetico. Tempi a controllo elettronico da $1/1000$ s a 1 sec. In progressione continua o a scatti oppure su «X» ($1/1000$ s). Tempi meccanici a «O» ($1/1000$ s) e «B».

Misurazione: attraverso l'obiettivo, del tipo a lettura media integrata. Schemi di messa a fuoco di Fresnel con disposizione artificialmente regolare, più centro di messa a fuoco a spezzatura d'immagine circondato da una banda microprismatica. Visibili attorno all'inquadratura: tempi di esposizione e diaframma nei modi «S» e «M». Valori di diaframma nel modo «A». Indicazione mediante LED nel modo «S» o dei tempi nei modi «A» o «M» per la corretta esposizione, con 10 LED. Indicatori LED di sovraesposizione e sottoesposizione; l'indicatore sovra lampeggia anche come segnale «lampo pronto» con gli Auto Electroflash serie «X» e si accende con le regolazioni «X», «O» e «B». Oscuratore del mirino comandato con una levetta (XD-7).

Sincronizzazione lampi: terminale PC e slitta a contatto sincro diretto per contatto X. Flash elettronico sincronizzato a $1/100$ s e tempi più lenti, sia scatto sia continui.

Sincronizzazione per lampade lampo classe MF, Med FD a $1/100$ s o tempi più lenti. Contatto extra nella slitta a contatto sincro diretto che riceve il segnale dal contatto di comando dell'otturatore dagli Auto Electroflash serie «X», quando questi sono completamente riattivati.

Avanzamento pellicola: motorizzato, con Auto Winder D. Manuale: mediante leva.

Pulsante di sblocco per il riavvolgimento e per esposizioni multiple: Segnale di regolare avanzamento per confermare la corretta introduzione della pellicola ed il suo regolare scorrimento.

Alimentazione: due batterie da V 1,5 all'ossido di argento contenute nella base dell'apparecchio, alimentano il sistema di controllo automatico dell'esposizione ed il funzionamento dell'otturatore elettronico. L'otturatore si blocca quando l'energia delle batterie è troppo bassa.

Autoscatto: del tipo a leva con tempo di ritardo variabile fino a 10 sec circa.

Diverso: dorso staccabile con memorizzatore e scala di conversione ASA/DIN.

Dimensioni e peso: mm 51 x 85 x 136 senza obiettivo, 560 g senza obiettivo e batterie.

Accessori: Auto Winder D, Auto Electroflash serie «X», dorso Data Back D e cavetto di comando a distanza S ed L.

Le caratteristiche su indicate sono soggette a variazioni senza preavviso.

XG-1 Un apparecchio professionale senza fronzoli, per risultati di alta qualità senza il minimo sforzo.

La nuova Minolta XG-1 porta il mondo della fotografia SLR in 35 mm alla portata di chiunque, con risultati dei quali può essere orgoglioso anche chi non sia un fotografo esperto. La XG-1 dispone di caratteristiche avanzate ed offre una manipolazione senza complicazioni. Fornisce il controllo automatico dell'esposizione e la possibilità accessoria dell'avanzamento automatico della pellicola e dell'Autoflash. Dispone anche di una comoda impugnatura integrata (Action Grip), del famoso schermo di messa a fuoco Acute Matte e di un luminoso mirino con indicazione LED, oltre all'indicatore «M» che vi rammenta che vi trovate in modo manuale. Per il fotografo che vede il suo apparecchio come uno strumento di creatività, il sistema Minolta di speciali accessori e di circa 50 obiettivi intercambiabili, offre possibilità illimitate di espansione della creatività. Malgrado tutte queste capacità fotografiche, la XG-1 rimane notevolmente compatta, leggera e facile da usare. Le sue eccezionali qualità saranno comprese molto facilmente, nel momento in cui la prenderete in mano e comincerete a fotografare il mondo attorno a voi.

Controllo automatico dell'esposizione più controllo manuale.

La XG-1 vi offre sia il controllo automatico dell'esposizione a priorità dei diaframmi, sia il completo controllo manuale. Questi due modi si combinano per fornirvi opportunità di lavoro praticamente illimitate, in qualsiasi condizione.

Compatta, leggera e facile da maneggiare

La XG-1 è uno dei più piccoli e più leggeri apparecchi reflex mai realizzati. Ma non è affatto intralciante. Le vostre dita si disporranno con naturalezza sui suoi comandi sovradimensionati. Inoltre, grazie alla sua comoda impugnatura integrata, vi parrà tanto equilibrata da sembrare che faccia parte di voi stessi.

Avanzamento automatico della pellicola con l'Auto Winder G.

Potrete riprendere tanto fotogrammi singoli, quanto intere sequenze di azione. L'Auto Winder G si monta sulla XG-1 in pochi secondi e vi offrirà un nuovo metodo per la fotografia creativa.

Sincronizzazione Auto Electroflash.

Il circuito a thyristor per un preciso funzionamento del flash e la batteria a lunga durata incorporata, si combinano per un veloce tempo di riattivazione in modo che sia l'Auto Electroflash 320 X, sia il 200 X, possano combinarsi con l'Auto Winder G per la ripresa di azioni rapide in luce lampo.

Mirino ad informazione totale


La messa a fuoco e la composizione sono facilitate dal luminoso schermo di messa a fuoco Acute Matte della XG-1, rapidissimo per la messa a fuoco, e dal mirino ricco di informazioni. I LED vi dicono quale tempo di esposizione è stato automaticamente impostato dall'apparecchio, oppure se vi trovate in modo manuale, e vi indicano anche che il lampo è pronto e se vi è il pericolo di sotto o sovra-esposizioni.

Una fotografia praticamente senza errori.

La progettazione in base ad un'elettronica avanzata rende meravigliosamente facile la ripresa con la XG-1. Appena il vostro dito tocca il pulsante di scatto si attiva la misurazione e la presentazione LED nel mirino. Sulla parte frontale dell'apparecchio è situato il grosso LED dell'autoscatto. E non vi avverrà di incappare in sovraesposizioni, in quanto il blocco automatico dell'otturatore della XG-1 ve lo impedirà.



Nella XG-1 sono combinate una tecnologia avanzata ed una progettazione completa.

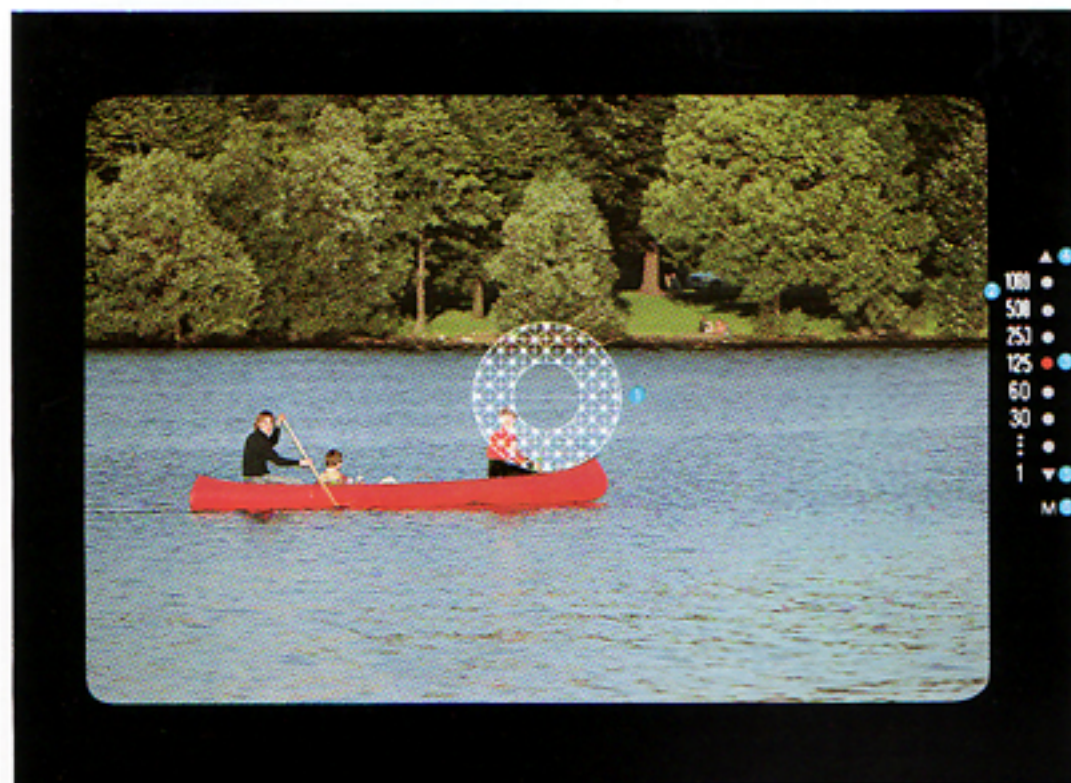

- ① Centro di messa a fuoco a spezzatura d'immagine e con bande microprismatica.
- ② Scala dei tempi di esposizione
- ③ Gli indicatori LED del tempo di esposizione indicano il tempo che è stato impostato dall'automatismo.
- ④ Segnale LED di sovraesposizione
- ⑤ Segnale LED di sottoesposizione
- ⑥ Indicatore M per il modo manuale

Messa a fuoco, composizione e controllo dell'esposizione sono operazioni facilissime, mentre guardate nel mirino ricco di informazioni dell'XG-1.

La combinazione «spezzatura d'immagine/banda microprismatica» rende molto facile anche la più critica delle messe a fuoco, mentre lo schermo di messa a fuoco Acute Matte assicura una perfetta luminosità da bordo a bordo. Con il solo tocco del dito sull'interruttore a sfioramento dell'XG-1, la misurazione viene attivata. A fianco della scala dei tempi, un LED rosso indica il tempo che viene automaticamente impostato, da 1 sec. a $1/1000$ sec. Vi è una coppia di LED triangolari come segnali di sotto e sovraesposizione, ma in caso di sovraesposizione la XG-1 si blocca. Se viene montato un Auto Electroflash serie-X e questo è completamente riattivato, accanto all'indicazione di $1/60$ s apparirà un LED lampeggiante, il che significa che non dovrete staccare l'occhio dal mirino per vedere se il flash è pronto per emettere il lampo.

Schermo di messa a fuoco Acute Matte.

Lo schermo di messa a fuoco Acute Matte è costituito da circa 2.500.000 microcelle coniche per offrire la migliore dispersione di luce. In confronto con uno schermo convenzionale di messa a fuoco, lo schermo Acute Matte fornisce un'immagine

più chiara, più contrastata e più luminosa del 50 %, il che rende ovviamente più rapida e più facile la messa a fuoco.



L'interruttore a sfioramento

Appoggiate il dito sull'interruttore a sfioramento economizzatore di energia della XG-1 ed avverrà qualcosa di incredibile. L'elettricità transitoria che pulsa attraverso il vostro dito chiuderà il circuito dei comandi di misurazione. Senza che esercitate alcuna pressione vedrete attivarsi i LED nel mirino che indicheranno con esattezza quale tempo di esposizione è stato impostato dalla XG-1.



Il controllo automatico dell'esposizione a priorità ai diaframmi

Nel suo modo di automatismo di esposizione, la XG-1 è un apparecchio con priorità ai diaframmi. Ciò significa che voi predisponete il diaframma e la XG-1 predispone il tempo di esposizione.

Con la scelta del diaframma potrete controllare la profondità di campo, ossia la zona di nitidezza utile davanti e dietro il vostro soggetto. La profondità di campo varia a seconda dei diversi valori di diaframma e molti fotografi ritengono che essa sia il fattore più importante per la fotografia creativa. Mentre

regolate il diaframma, la XG-1 seleziona il tempo di esposizione corretto necessario per la perfetta esposizione. I LED nel mirino indicheranno il tempo di esposizione selezionato. Se volete un tempo di esposizione rapido per congelare un'azione veloce, scegliete un diaframma molto aperto. Se invece volete raggiungere effetti di mosso, scegliete un diaframma più chiuso.

Un altro importante vantaggio dell'automatismo a priorità ai diaframmi della XG-1 è che questo è il solo modo per usare in automatismo apparecchiature per riprese ravvicinate ed obiettivi catadiottrici.

Altre caratteristiche della XG-1



Attacco a baionetta Minolta. Tutti gli obiettivi intercambiabili Minolta SLR si montano con la stessa unica e rapida rotazione. Non sono mai necessarie tecniche di riallineamento o regolazioni di sorta.

Autoscatto con LED frontale sovradimensionato. Spostate l'interruttore di circuito della XG-1 su «SELF TIMER» (autoscatto) e premete il pulsante di scatto. Immediatamente il LED rosso sulla parte frontale dell'apparecchio inizierà a lampeggiare. Il tempo di ritardo dell'autoscatto è di dieci secondi, però mano a mano che l'attimo dello scatto si approssima, il lampeggio diviene sempre più rapido.




Correzione fino a ± 2 VL sull'esposizione. Questa caratteristica varia la regolazione dell'automatismo di esposizione in caso di condizioni inconsuete d'illuminazione o effetti speciali, aggiungendo o sottraendo luce, in misura pari a due interi valori di diaframma o due tempi di esposizione, in progressione continua.

Segnale di regolare scorrimento. Per sapere se la pellicola è correttamente introdotta ed avanza regolarmente, la XG-1 dispone del segnale di regolare scorrimento che consente il completo controllo visivo.



Interruttore di circuito a funzioni multiple. L'interruttore di circuito generale è situato sul lato superiore sinistro della XG-1. Le posizioni SELF TIMER, OFF ON e B.C. (prova-batteria) sono chiaramente indicate.

Impugnatura per facile presa. L'impugnatura in rilievo Action Grip della XG-1, integrata nella parte frontale dell'apparecchio, contribuisce alla stabilità dell'apparecchio stesso durante riprese in senso orizzontale o verticale.

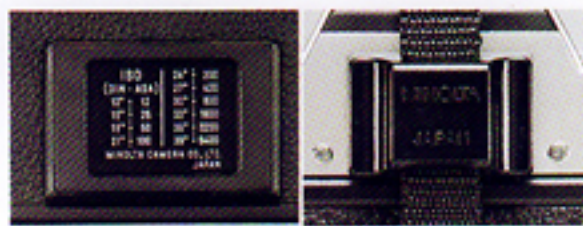

Memorizzatore. Il memorizzatore della XG-1 vi ricorda la conversione fra i valori ISO (ASA/DIN) ed ospita un lembo della onfezione della pellicola come promemoria.

Coprioculare. Il coprioculare fornito di serie con la XG-1 è un particolare semplice ma molto importante per evitare l'ingresso di luce estranea dal mirino che occlude completamente.



Il selettore integrato dei tempi e delle funzioni, ed il pulsante di scatto. Il selettore dei tempi della XG-1 consente la commutazione dal modo automatico a quello manuale, con un semplice movimento del dito indice. Nel centro di tale selettore vi è il pulsante di scatto con l'interruttore a sfioramento.

Slitta a contatto sincro diretto. La staffa per gli accessori, montata sulla sommità del pentaprisma della XG-1, è corredata da una slitta a contatto sincro diretto che consente il rapido montaggio degli Auto Electroflash serie-X Minolta con la connessione sincro sul contatto X effettuata automaticamente senza necessità di regolazioni supplementari o collegamenti di cavetti. Comunque, usando flash con cavetti sincro, questi potranno essere connessi al terminale PC incorporato.

Caratteristiche tecniche della XG-1

Tipo: Apparecchio 35 mm reflex compatto con controllo dell'esposizione automatico e completamente manuale.

Attacco obiettivi: Minolta SLR a baionetta (Obiettivi normali: Minolta 50 mm f. 1,2, 1,1, 1,4, f. 1,7, e f. 2 MD).

Gamma di lavoro dell'automatismo: da VL 2 a VL 17 a 100 ASA/ISO con obiettivo f. 1,4. **Otturatore:** A tendine con corsa orizzontale, con scatto elettromagnetico, il sistema di esposizione impedisce automaticamente il funzionamento dell'otturatore quando il tempo occorrente per la corretta esposizione supera $1/1000$ s. I tempi di esposizione, in progressione continua in modo automatico o a scatti in modo manuale, variano da $1/1000$ s a 1 s.

Misurazione: Tipo TTL a lettura media integrata, mediante due cellule al CdS. Gamma di sensibilità da 25 a 1600 ASA/ISO.

Correzione sull'automatismo di esposizione: Fino a ± 2 VL.

Specchio: A ritorno rapido, sovradimensionato.

Mirino: Fisso, a livello d'occhio sul pentaprisma. Schermo di messa a fuoco Acute Matte con centro di messa a fuoco spezzata d'immagine orientato orizzontalmente, circondato da una banda microprismatica, con 7 LED (diodi luminescenti) che indicano i tempi a progressione continua e con indicazione LED di sovra- e sotto-esposizione. Il LED nella posizione «0» lampeggia come segnale di «lampo pronto», sia in modo automatico sia manuale, con gli Auto Electroflash Minolta serie-X; segnale di modo manuale.

Sincronizzazione con lampe: Terminale PC e slitta a contatto sincro diretto per sincronizzazione X; i lampeggiatori elettronici si sincronizzano a $1/60$ s e tempi più lenti, sia a scatti sia in progressione continua. Contatti supplementari nella slitta a contatto sincro diretto ricevono i segnali per il comando attraverso l'apparecchio degli Auto Electroflash serie-X.

Avanzamento pellicola: Motorizzato: tramite accoppiatore incorporato con l'Auto Winder G accessorio. Manuale: mediante leva di avanzamento con corsa singola attiva di 130° dopo 30° di corsa morta per l'impegno del dito.

Alimentazione: Con due batterie da 1,5 V alcalino-manganese o all'ossido di argento.

Diverse: LED indicatore dell'autoscatto e tabella di conversione ISO (ASA/DIN).

Memorizzatore, Impugnatura Action Grip.

Dimensioni e peso: mm 52 x 89 x 138 senza obiettivo; 500 g senza obiettivo e senza batterie.

Accessori: Auto Winder G, Auto Electroflash 200 X, 132 X, e 118 X. Gruppo di comando a distanza cavo IR-1. Cavetti di comando a distanza S ed L.

Accessori supplementari per il vostro apparecchio Minolta XD-7/XG-1

Dorsi datari D

Con gli esclusivi dorsi datari della Minolta potrete codificare la data o una vostra propria combinazione di numeri e cifre direttamente sulla pellicola.

Dorso Quartz Data Back D

Gli anni bisestili ed i mesi a durata irregolare sono compensati automaticamente fino al 31 Dicembre 2099. Questo dorso si sostituisce facilmente al dorso di serie della XD-7, mediante perni a molla ed un cavetto di connessione.



Auto Electroflash serie-X; un'ulteriore spinta in avanti per la fotografia automatizzata

Anche i professionisti possono avere problemi con le riprese in luce lampo, dato che la precisione di esposizione implica la perfetta coordinazione di un certo numero di variabili. Ora, invece, con i Minolta Auto Electroflash serie-X, i risultati perfetti sono alla portata di chiunque. Infilate semplicemente uno dei flash a piedino nella slitta a contatto sincrono diretto della XD-7 o XG-1, effettuate una semplice regolazione, mettete a fuoco e scattate. Nulla di più facile. Come gli apparecchi per i quali sono previsti, questi perfezionati flash usano sensori computerizzati per determinare l'esatto volume di luce occorrente in ogni circostanza. Quando il flash è completamente riattivato e pronto per il lampo, un LED lampeggia nel mirino per indicare che è il momento per scattare. Quando l'otturatore viene azionato, esso viene automaticamente predisposto per il tempo X di sincronizzazione. Se il flash non è alimentato o non è completamente riattivato l'apparecchio funzionerà secondo il modo automatico o manuale con il quale è stato precedentemente predisposto. Sia il 320 X, sia il 132 X hanno la testina orientabile. Il 320 X ed il 200 X possono essere usati in connessione con gli Auto Winder D e G per riprese sequenziali fino alla cadenza di 2 fps. Il 320 X, assieme all'impugnatura Power Grip 1, si accoppia con la XG-M e con il suo Motor Drive 1 per riprese sequenziali in luce lampo fino a 3,5 fps. Il 118 X è il più compatto ed il più economico degli Auto Electroflash serie-X.

I Minolta Auto Winder D e G: per seguire l'azione

Collegando uno di questi leggeri ed eccezionalmente versatili winders potrete, semplicemente premendo il pulsante di scatto, riprendere fino a 2 immagini al secondo. L'avvolgimento del motore si arresta automaticamente, per evitare danni al film e all'apparecchio, quando la pellicola è totalmente esposta. La XD-7 va collegata con l'Auto Winder D, mentre la XG-1 va collegata con il tipo G.



Gruppo di comando a distanza senza cavo IR-1:

per comandare a distanza l'apparecchio e gli accessori

Il Gruppo di comando a distanza senza cavo IR-1 consente di comandare a distanza, senza alcun cavetto di collegamento, l'apparecchio fino ad una distanza di 60 metri, mediante un sistema di trasmissione e ricezione di radiazioni all'infrarosso. La selezione su tre canali consente di comandare più di un apparecchio.



Cavetti di comando a distanza S ed L:

un'altra esclusiva Minolta

In luogo di una forza meccanica, questi cavetti utilizzano impulsi elettromagnetici per comandare l'otturatore dell'apparecchio. Ne derivano meno vibrazioni ed un comando più sicuro. Disponibili con lunghezza di 50 cm e 5 m.



Gli obiettivi Minolta: un retaggio di precisione ottica, eccellenza, durevolezza e costante valore.

La caratteristica linea di obiettivi Minolta è riconosciuta sul piano internazionale per la superiore resa cromatica, la risolvenza, il contrasto e la nitidezza da bordo a bordo. E questo è importante poiché è noto che un apparecchio è tanto di qualità quanto è di qualità il suo obiettivo. Gli obiettivi Minolta sono anche notevolmente compatti e facili da usare.

Per l'uso su ogni apparecchio Minolta SLR sono disponibili circa 50 tipi di lunghezze focali diverse. Fra questi vi sono tredici obiettivi zoom ed una serie di esclusivi per scopi speciali capaci di fornire effetti che si avvicinano al surrealismo. Tutti sono caratterizzati da una costruzione robusta e leggera e da una linea elegantissima. Dal nostro Fisheye 7,5 mm fino al Super-tele da 1600 mm, troverete una grande quantità di utilità entro la quale scegliere... più di quanto non immaginiate! Richiedete al vostro rivenditore di mostrarvi la linea completa di superiori obiettivi Minolta. Montatene qualcuno su una reflex e vedete voi stessi le possibilità che offrono. E' una serie entusiasmante per la bellezza, la precisione e la fedeltà indipendentemente dalla vostra esperienza o dal vostro soggetto.

Optiche normali

Queste si avvicinano alla prospettiva normale dell'occhio umano e sono considerate la focale «standard» per la fotografia generica.

Obiettivi grandangolari e fisheye

Potete disporre di due obiettivi fisheye, per eccitanti effetti speciali e per un impiego quanto mai versatile: il 16 mm f. 2,8 ed il 7,5 mm f. 4. Entrambi questi obiettivi speciali forniscono una nitidezza ottimale dal centro ai bordi mediante componenti di alta qualità ottica. Sono disponibili anche obiettivi grandangolari, da 17 mm a 35 mm. Con le loro brevi lunghezze focali, questi obiettivi di qualità Minolta offrono una considerevole profondità di campo anche con i diaframmi più aperti.

Teleobiettivi

La linea di teleobiettivi Minolta è insolitamente eccellente. Avrete una vasta scelta di focali: da 85 a 600 mm. Luminosi, leggeri e compatti, questi teleobiettivi Minolta sono progettati con la massima cura per minimizzare le aberrazioni cromatiche e per dare immagini straordinariamente nitide.

Obiettivi a specchio

Quattro super tele catadiottrici vi daranno i massimi ingrandimenti con un minimo di peso e di ingombro. I filtri montati posteriormente controllano il volume di luce che passa per l'obiettivo, per una maggiore versatilità nell'ottenimento di risultati fotografici eccezionali in condizioni di illuminazione variabili. Dal 250 mm al 1600 mm, questi obiettivi catadiottrici Minolta sono imbattibili nel raggiungere ed avvicinare soggetti d'istanti, con incredibile chiarezza.

Obiettivi zoom

Tredici obiettivi Minolta zoom - da 24 mm a 500 mm - offrono la massima versatilità in ogni genere di situazione fotografica, un'eccezionale rapidità nel cogliere azioni veloci, la continua variabilità della focale, il campo di visione modificabile istantaneamente, la rapidità di inquadratura, un'enorme mobilità ottica ed una sorprendente compattezza e leggerezza. Questa è la tradizione degli obiettivi zoom Minolta: versatilità, durevolezza e facilità d'impiego.

Obiettivi per scopi speciali

In questa categoria vi sono gli obiettivi macro e gli obiettivi per il controllo dell'aberrazione e delle curvature. Sebbene siano di interesse limitato per la fotografia generica, questi obiettivi esclusivi danno agli apparecchi Minolta una capacità di «fotografia totale» irraggiungibile con ogni altro sistema.

I teleconvertitori

Sono disponibili due Teleconvertitori Minolta che raddoppiano la lunghezza focale effettiva degli obiettivi Minolta sui quali sono utilizzati. Uno (il 300-S) è per obiettivi con focali da 300 mm e minori; l'altro (il 300-L) è per obiettivi da 300 mm e maggiori.





Obiettivi intercambiabili Minolta



7,5 mm

16 mm

17 mm

20 mm



24 mm

28 mm

35 mm

50 mm

85 mm

100 mm



135 mm

200 mm

300 mm

500 mm

800 mm

1600 mm

OBBIETTIVO	LENTI	GRUPPI	ACCOPPIAMENTO ESPOSIMETRICO	ANGOLO DI CAMPO	DISTANZA MINIMA DI messa A FUOCO	DIAPHRAGMA MINIMO	DIAMETRO ATTACCO FILTRI	DIMENSIONI	PESO
MINOLTA MD-FISHEYE 4/7,5 mm	12	8	si	180°	0,5 m	22	INCORPORATI	∅ 68×63 mm	355 g
MINOLTA MD-FISHEYE 2,8/16 mm	10	7	si	180°	0,25 m	22	INCORPORATI	∅ 64,5×43 mm	265 g
MINOLTA MD 4/17 mm	11	9	si	104°	0,25 m	22	72 mm	∅ 75×53 mm	325 g
MINOLTA MD 2,8/20 mm	10	9	si	94°	0,25 m	22	55 mm	∅ 64×43,5 mm	240 g
MINOLTA MD 2,8/24 mm	8	8	si	84°	0,25 m	22	49 mm	∅ 64×39 mm	200 g
MINOLTA MD 3,5/28 mm	5	5	si	75°	0,3 m	22	49 mm	∅ 84×40 mm	170 g
MINOLTA MD 2,8/28 mm	5	5	si	75°	0,3 m	22	49 mm	∅ 64×43 mm	185 g
MINOLTA MD 2/28 mm	9	9	si	75°	0,3 m	22	49 mm	∅ 64×50 mm	255 g
MINOLTA MD 2,8/35 mm	5	5	si	63°	0,3 m	22	49 mm	∅ 64×38 mm	170 g
MINOLTA MD 1,8/35 mm	8	6	si	63°	0,3 m	22	49 mm	∅ 64×48 mm	240 g
MINOLTA MD 2/50 mm	6	5	si	47°	0,45 m	22	49 mm	∅ 64×36 mm	155 g
MINOLTA MD 1,7/50 mm	6	5	si	47°	0,45 m	22	49 mm	∅ 64×36 mm	165 g
MINOLTA MD 1,4/50 mm	7	6	si	47°	0,45 m	16	49 mm	∅ 64×40 mm	235 g
MINOLTA MD 1,2/50 mm	7	6	si	47°	0,45 m	16	55 mm	∅ 65×46 mm	310 g
MINOLTA MD 2/85 mm	6	5	si	29°	0,85 m	22	49 mm	∅ 64×53,5 mm	285 g
MINOLTA MD 2,5/100 mm	5	5	si	24°	1 m	22	49 mm	∅ 64×65,5 mm	310 g
MINOLTA MD 3,5/135 mm	5	5	si	18°	1,5 m	22	49 mm	∅ 64×72,5 mm	285 g
MINOLTA MD 2,8/135 mm	5	5	si	18°	1,5 m	22	55 mm	∅ 64×81 mm	385 g
MINOLTA MD 2/135 mm	6	5	si	18°	1,3 m	22	72 mm	∅ 79×96 mm	725 g
MINOLTA MD 4/200 mm	5	5	si	12°30'	2,5 m	32	55 mm	∅ 64×116,5 mm	410 g
MINOLTA MD 2,8/200 mm	5	5	si	12°30'	1,8 m	32	72 mm	∅ 78×133 mm	700 g
MINOLTA MD 5,6/300 mm	5	5	si	8°10'	4,5 m	32	55 mm	∅ 65×186 mm	895 g
MINOLTA MD 4,5/300 mm	7	6	si	8°10'	3 m	32	72 mm	∅ 77,5×177,5 mm	705 g
MINOLTA MD-APO-TELE 5,6/400 mm	7	6	si	6°10'	5 m	32	72 mm	∅ 82,5×256,5 mm	1490 g
MINOLTA MD-APO-TELE 6,3/600 mm	9	8	si	4°10'	5 m	32	INCORPORATI	∅ 106,5×373,5 mm	2400 g
MINOLTA RF 5,6/250 mm	6/2 SPECCHI	5	no	10°	2,5 m	16	INCORPORATI	∅ 66,5×56 mm	250 g
MINOLTA RF 8/500 mm	6/2 SPECCHI	5	no	5°	4 m	16	INCORPORATI	∅ 83×88,5 mm	600 g
MINOLTA RF 8/800 mm	8/2 SPECCHI	7	no	3°10'	8 m	16	INCORPORATI	∅ 127×178 mm	1960 g
MINOLTA RF 11/1600 mm	6/2 SPECCHI	5	no	1°30'	20 m	22	INCORPORATI	∅ 179×325,5 mm	6290 g
MINOLTA MD-ZOOM 3,5/24-35 mm	10	10	si	84°-63°	0,3 m	22	55 mm	∅ 67×50 mm	285 g
MINOLTA MD-ZOOM 4/24-50 mm	13	11	si	84°-47°	0,7 m	22	72 mm	∅ 73×69,5 mm	390 g
MINOLTA MD-ZOOM 3,5-4,5/28-85 mm*	13	10	si	75°-29°	0,8 m	22	55 mm	∅ 65,5×86,5 mm	470 g
MINOLTA MD-ZOOM 3,5/35-70 mm*	8	7	si	63°-34°	0,8 m	22	55 mm	∅ 69×68,5 mm	365 g
MINOLTA MD-ZOOM 3,5-4,5/35-105 mm*	14	12	si	63°-23°	1,5 m	22	55 mm	∅ 64×88 mm	430 g
MINOLTA MD-ZOOM 3,5-4,5/35-135 mm*	14	12	si	63°-18°	1,5 m	32	55 mm	∅ 64×100 mm	510 g
MINOLTA MD-ZOOM 3,5/50-135 mm	12	10	si	47°-18°	1,5 m	32	55 mm	∅ 68,5×118 mm	480 g
MINOLTA MD-ZOOM 4/70-210 mm*	12	9	si	34°-12°	1,1 m	32	55 mm	∅ 72×153 mm	635 g
MINOLTA MD-ZOOM 4/75-150 mm	12	8	si	32°-16°30'	1,2 m	32	49 mm	∅ 64×113,5 mm	445 g
MINOLTA MD-ZOOM 5,6/100-200 mm	8	5	si	24°-12°30'	2,5 m	22	55 mm	∅ 64×171,5 mm	565 g
MINOLTA MD-ZOOM 5,6/100-300 mm*	13	10	si	24°-8°10'	1,5 m	32	55 mm	∅ 72×187 mm	700 g
MINOLTA MD-ZOOM 8/100-500 mm	16	10	si	24°-5°	2,5 m	32	72 mm	∅ 90,5×330 mm	2110 g
MINOLTA MD-APO-TELE-ZOOM 8/100-500 mm*	16	11	si	24°-5°	2,5 m	32	72 mm	∅ 90,5×331,5 mm	2060 g
MINOLTA MD-MACRO 3,5/50 mm	6	4	si	47°	0,23 m	22	55 mm	∅ 64×55,5 mm	200 g
MINOLTA MD-MACRO 4/100 mm	5	4	si	24°	0,45 m	32	55 mm	∅ 66×88,5 mm	385 g
MINOLTA BELLOWS-MICRO 2/12,5 mm	4	4	no	-	-	16	***	∅ 33×23,5 mm	40 g
MINOLTA BELLOWS-MICRO 2,5/25 mm	6	4	no	-	-	16	***	∅ 33,5×17 mm	40 g
MINOLTA AUTO-BELLOWS-MACRO 3,5/50 mm	6	4	no**	-	-	32	***	∅ 57×24,5 mm	110 g
MINOLTA AUTO-BELLOWS-MACRO 4/100 mm	5	4	no**	-	-	32	***	∅ 57×28,5 mm	145 g
MINOLTA MD VFC 2,8/24 mm	9	7	si	84°	0,3 m	22	55 mm	∅ 64,5×50,5 mm	340 g
MINOLTA SHIFT-CA 2,8/35 mm	9	7	no**	63°	0,3 m	22	55 mm	∅ 63,5×71,5 mm	585 g
MINOLTA VARISOFT 2,8/85 mm	6	5	si	29°	0,8 m	16	55 mm	∅ 70×80 mm	430 g
MINOLTA MD 2x TELE CONVERTER 300-S	7	6	-	-	-	-	-	∅ 65×41,5 mm	230 g
MINOLTA MD 2x TELE CONVERTER 300-L	5	3	-	-	-	-	-	∅ 65×32,5 mm	230 g

* Dispone di capacità macro ** Diaframma automatico *** Portafiltri in gelatina accessorio per filtri 55 mm


Le caratteristiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

Gli accessori del sistema SLR

La Minolta produce una serie completa di accessori che possono condurvi – con la crescita del vostro talento, della vostra esperienza e della vostra creatività – in molte e diverse direzioni.

Noi siamo molto orgogliosi di questi perfetti accessori e della nostra tradizione nella produzione di perfette apparecchiature fotografiche che siano state creativamente progettate ed accuratamente realizzate. Le apparecchiature Minolta sono della qualità più elevata per garantire la piena soddisfazione ed

il continuo valore per coloro che credono nel nome Minolta. Ognuno di essi è stato progettato a misura di utente in modo che possa perfettamente adattarsi al vostro apparecchio reflex, per il vostro migliore uso. Potrete essere certi che qualsiasi accessorio Minolta scegliate – soffiotti, filtri, esposimetri, bauletti, stativi e decine di altri versatili accessori – sarà il meglio che possa derivare dalla tecnologia e dalla dedizione alla qualità.

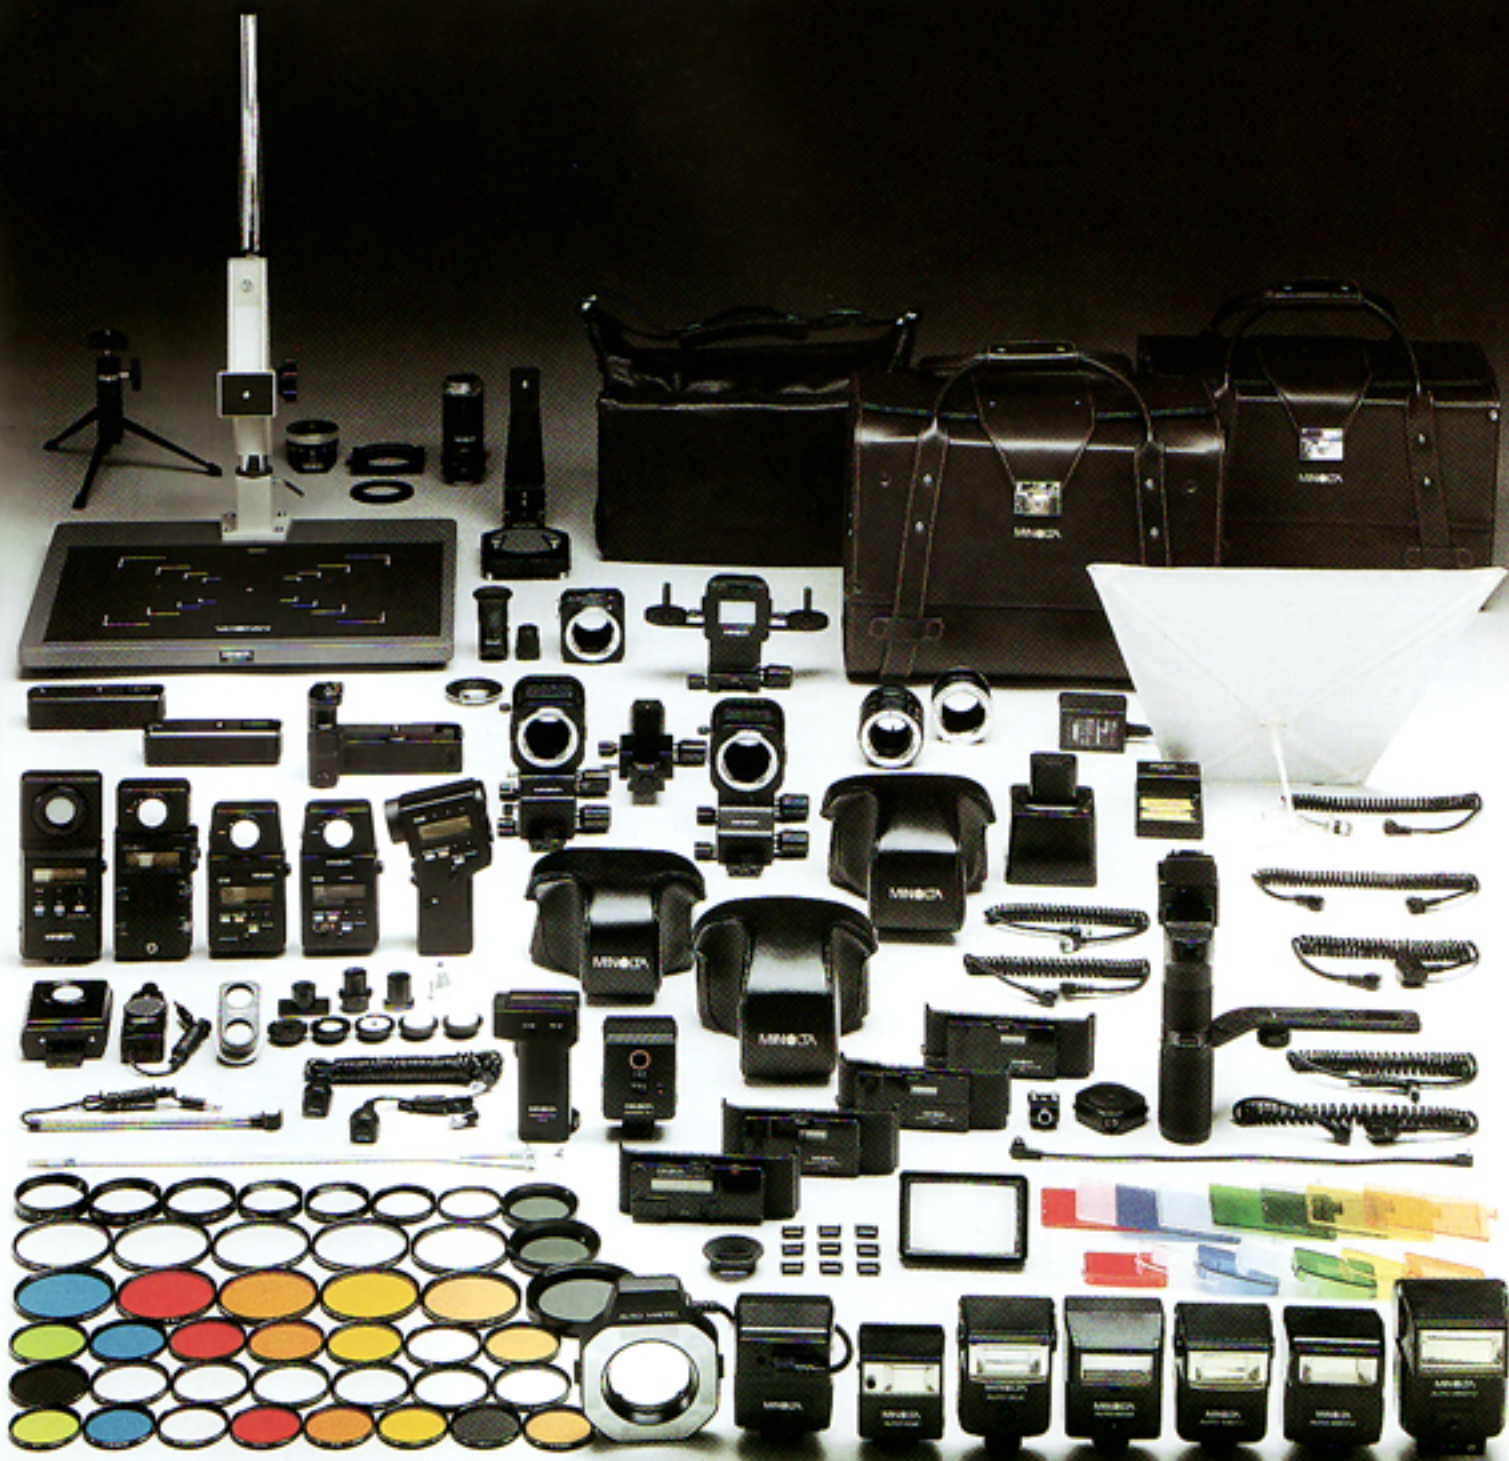

Il sistema Minolta SLR

1. ACCESSORI DI MOTORIZZAZIONE PER XM MOTOR

1. Dorsal magazzino da 250 fotogrammi
2. Caricatore con custodia
3. Dispositivo per introduzione pellicola nei caricatori
4. Impugnatura portabatterie
5. Alimentatore a batterie standard
6. Alimentatore a batterie separate
7. Cavetti di comando a distanza S & L
8. Intervalometro PM
9. Cavetti di collegamento S & L
10. Cinghietta in cuoio

MIRINI E SCHERMI DI MESSA A FUOCO PER XM MOTOR

11. Schermi di messa a fuoco (10 tipi)
12. Mirino AE-S
13. Mirino semplice
14. Mirino ad alto ingrandimento
15. Mirino a pozzetto

FLASH ED ACCESSORI

16. Dispositivo di ricarica NC-2 per batterie NiCd
17. Adattatore per sensore a distanza
18. Adattatore «Adapter-4» per sensore
19. Auto Electroflash 360 PX
20. Auto Electroflash Macro 80PX
21. Auto Electroflash 280 PX
22. Impugnatura Power Grip 2
23. Dispositivo di ricarica GC-1 per batterie NiCd
24. Alimentatore NP-2 a batterie NiCd Connettore triplo
25. Cavetti di MD
26. Cavetti di AW
27. Cavetti di FB
28. Adattatore per sensore a distanza
29. Off Camera Shoe
30. Cavetti di GC
31. Cavetti di EX
32. Cavetti di CD
33. Auto Electroflash 132 PX
34. Auto Electroflash 200 X
35. Auto Electroflash 132 X
36. Auto Electroflash 118 X
37. Auto Electroflash 128
38. Bounce Reflector set

ACCESSORI PER MIRINO

39. Lentine connettive V₄ (da n. 1 a n. 9)
40. Oculare a conchiglia in gomma
41. Mirino ad angolo V₄
42. Oculare d'ingrandimento V₄

VERSATILI ACCESSORI

43. Gruppo di comando a distanza senza cavo IR-1
44. Motor Drive 1
45. Dorsal a funzioni multiple
46. Quartz Data Back 1
47. Auto Winder G
48. Cavetti di comando a distanza S & L
49. Quartz Data Back D
50. Auto Winder D

ACCESSORI PER RIPRESE MACRO

51. Lenti additional (n. 0, 1, e 2)
52. Obiettivo MD Macro
53. Stativo Copy Stand II
54. Tubi di prolunga II
55. Tubi di prolunga Auto MC
56. Anello inversore II
57. Adattatore per microscopio
58. Soffietto di estensione compatto
59. Soffietto Bellows IV
60. Soffietto Auto Bellows III
61. Rotola di messa a fuoco AB-III
62. Stativo macro AB-III
63. Riproduttore per diapositive AB-II

2. STRUMENTI DI MISURA ED ACCESSORI


1. Mini-ricettore
2. Mirino a 10°
3. Diffusore sferico ND 4X e 8X
4. Diffusore piatto
5. Amplificatore Booster II
6. Maschera Spot II
7. Accessorio per luce riflessa
8. Cavetto sincro II
9. Spotmeter M
10. Auto Meter III F
11. Auto Meter III
12. Flash Meter II
13. Termocolorimetro Color Meter II


3. ALTRI ACCESSORI

1. Borsa pronta
2. Cinghietta da collo
3. Borsa per accessori XB-5a
4. Borsa per accessori XB-7a
5. Borsa morbida Professional III
6. Sacchetto morbido per obiettivi
7. Copriobiettivo
8. Copriobiettivo posteriore
9. Copriattacco per corpo
10. Testina panoramico II
11. Adattatore per attacco Praktica
12. Comando flessibile I
13. Mini treppiede TR-1
14. Filtri

4. MINOLTA-OBIETTIVI

1. MD-Fisheye 4/7,5 mm
2. MD-Fisheye 2,8/16 mm
3. MD 4/17 mm
4. MD 2,8/20 mm
5. MD 2,8/24 mm
6. MD 3,5/28 mm
7. MD 2,8/28 mm
8. MD 2/28 mm
9. MD 2,8/35 mm
10. MD 1,8/35 mm
11. MD 2/50 mm
12. MD 1,7/50 mm
13. MD 1,4/50 mm
14. MD 1,2/50 mm
15. MD 2/85 mm
16. MD 2,5/100 mm
17. MD 3,5/135 mm
18. MD 2,8/135 mm
19. MD 2/135 mm
20. MD 4/200 mm
21. MD 2,8/200 mm
22. MD 5,6/300 mm
23. MD 4,5/300 mm
24. MD 2X Teleconverter 300-L
25. MD 2X Teleconverter 300-S
26. MD-APD 5,6/400 mm
27. MD-APD 6,3/600 mm
28. RF 5,6/250 mm
29. RF 8/500 mm
30. RF 8/800 mm
31. RF 11/1600 mm
32. MD-Zoom 3,5/24-35 mm
33. MD-Zoom 4/24-60 mm
34. MD-Zoom 3,5-4,5/28-85 mm
35. MD-Zoom 3,5/35-70 mm
36. MD-Zoom 3,5-4,5/35-105 mm
37. MD-Zoom 3,5-4,5/35-135 mm
38. MD-Zoom 3,5/50-135 mm
39. MD-Zoom 4/75-150 mm
40. MD-Zoom 4/70-210 mm
41. MD-Zoom 5,6/100-200 mm
42. MD-Zoom 5,6/100-300 mm
43. MD-Zoom 8/100-500 mm
44. MD-APD-Tele-Zoom 8/100-600 mm
45. MD-VFC 2,8/24 mm
46. Shift-CA 2,8/35 mm
47. VariShift 2,8/85 mm
48. MD-Macro 3,5/50 mm
49. MD-Macro 4/100 mm
50. MD-Macro (ob. kop) 3,5/60 mm
51. MD-Macro (ob. kop) 4/100 mm
52. Bellows Micro 2/12,5 mm
53. Bellows Micro 2,5/25 mm

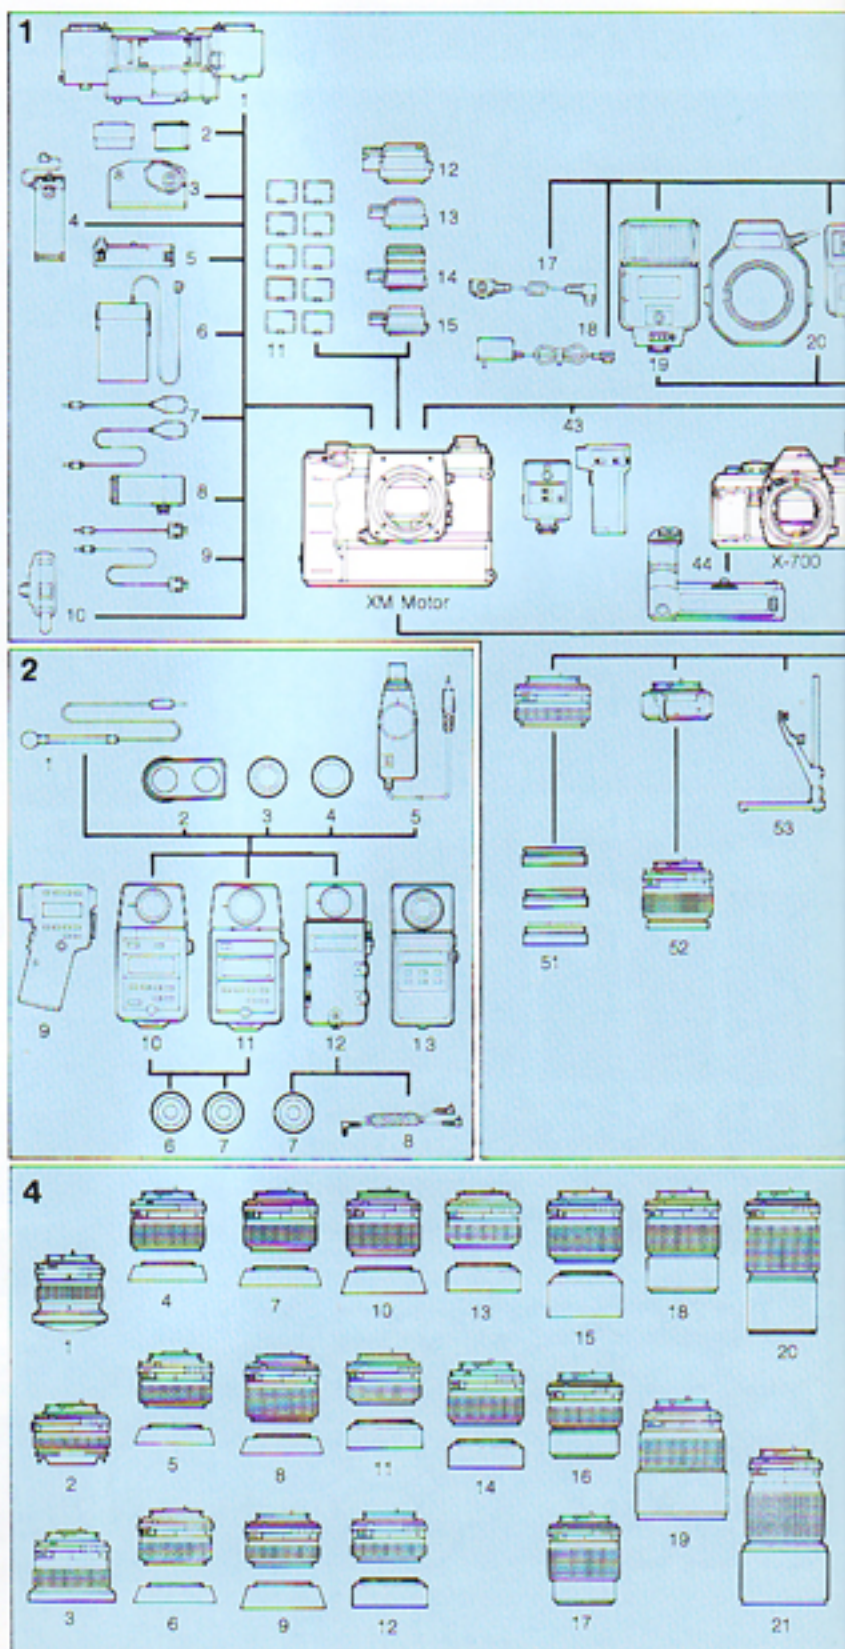

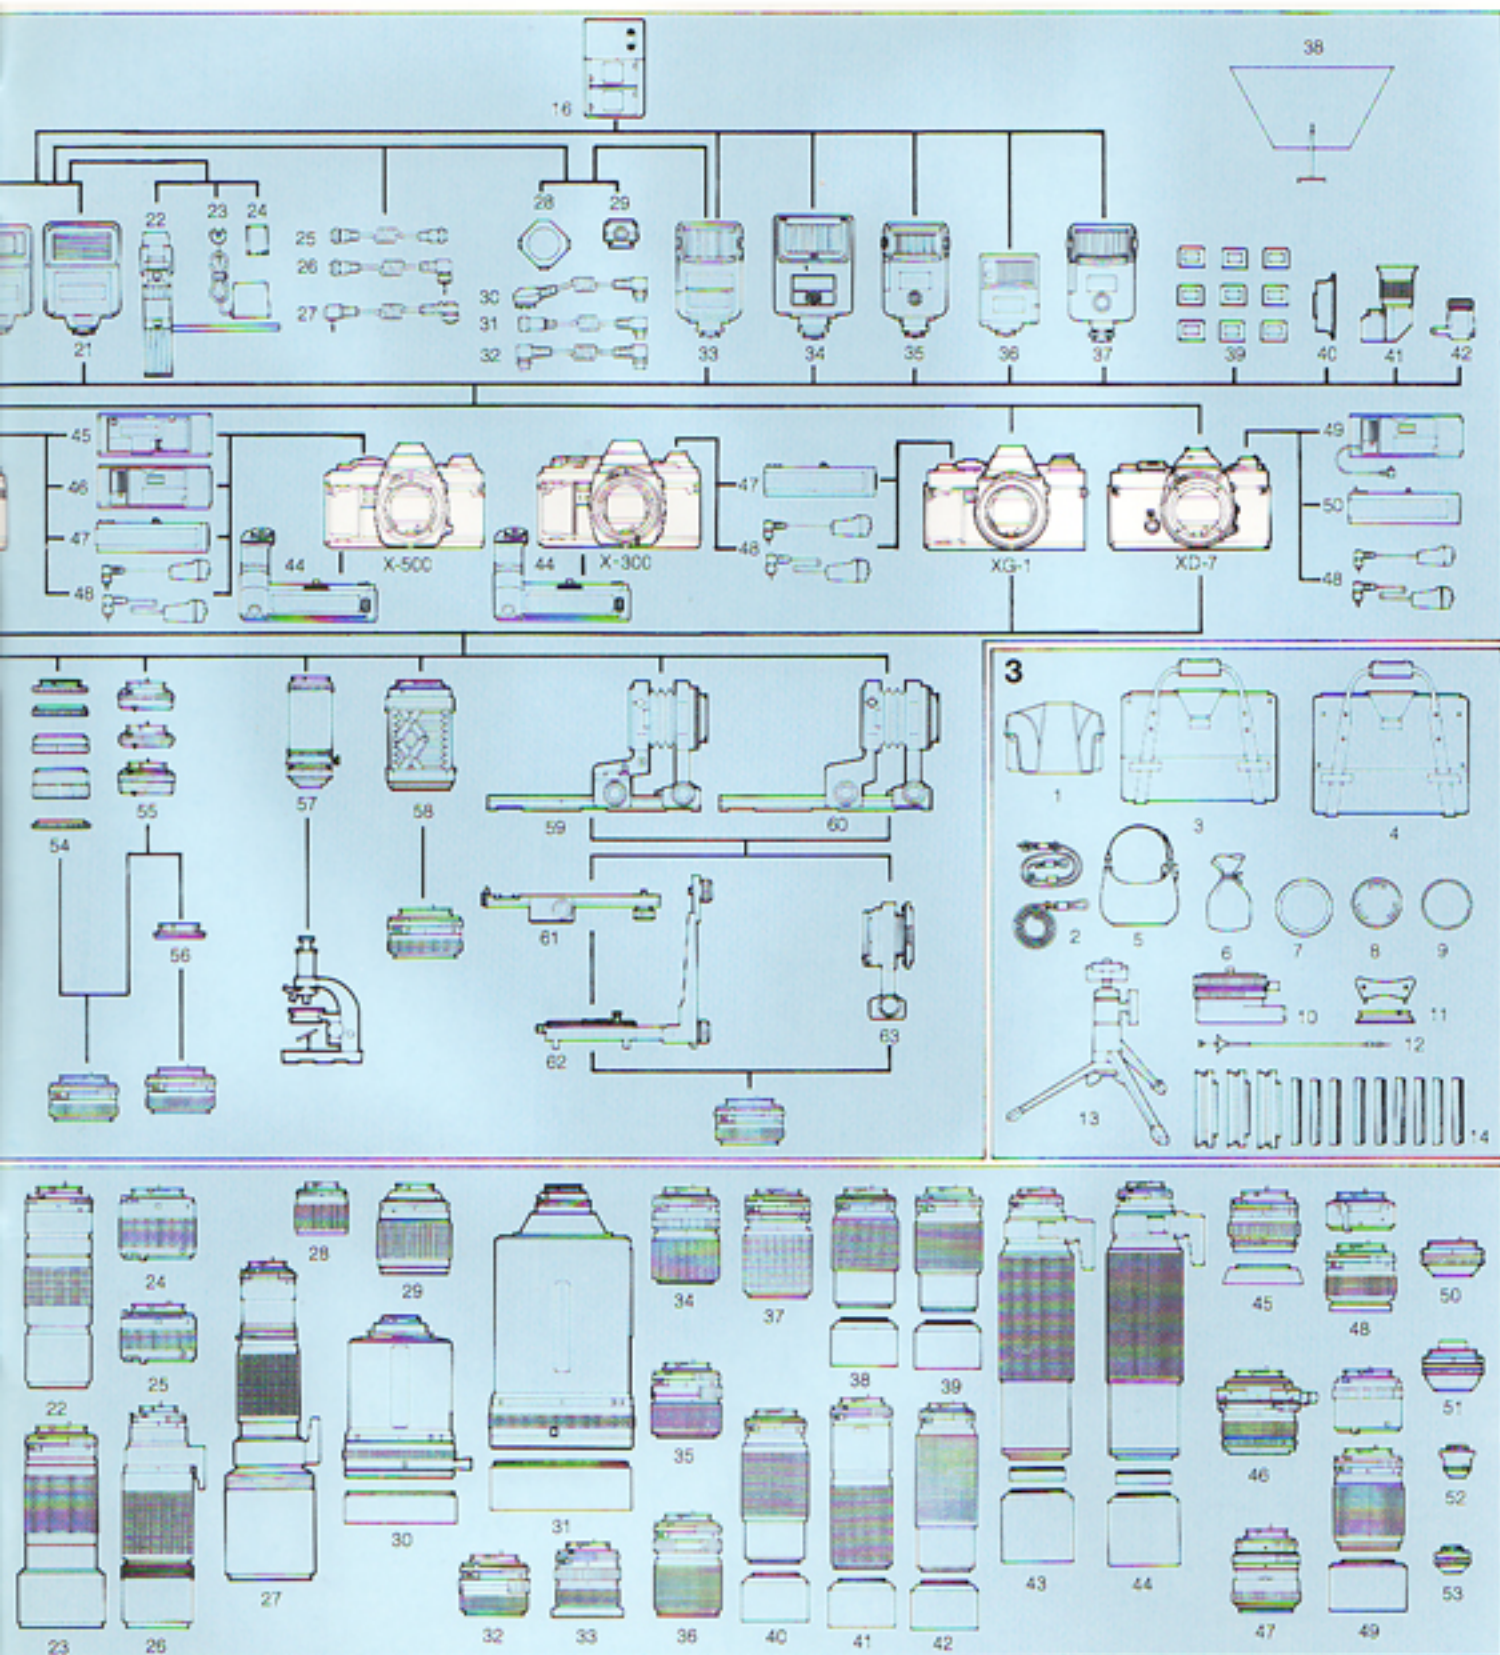



MINOLTA

Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta Camera Handelsgesellschaft m.b.H.

Minolta France S.A.

Minolta (U.K.) Ltd.

Minolta Austria Ges. m.b.H.

Minolta Nederland B.V.

Minolta (Schweiz) GmbH

Minolta Svenska AB

Minolta Corporation

Head Office

Los Angeles Branch

Chicago Branch

Atlanta Branch

Minolta Canada Inc.

Head Office

Montreal Branch

Vancouver Branch

Minolta Hong Kong Limited

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

30, 2-Chome, Azuchi-Machi, Higashi-Ku, Osaka 541, Japan

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-2070 Ahrensburg, West-Germany

357 bis, rue d'Estienne d'Orves, 92 700 Colombes, France

1-3 Tanners Drive, Blakelands, North Milton Keynes,

Buckinghamshire MK 14 5BU, England

Amalienstrasse 59-61, A-1130 Wien, Austria

Zonnebaan 39, Postbus 264, 3600 AG,

Maarssebroek-Maarssen, The Netherlands

Riedhof V, Riedstrasse 6, 8953 Dietikon-Zürich, Switzerland

Brännkyrkagatan 64, Box 17074, S-10462 Stockholm 17, Sweden

101 Williams Drive, Ramsey, New Jersey 07446, U.S.A.

3105 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505, U.S.A.

3000 Tollview Drive, Rolling Meadows, IL 60008, U.S.A.

5904 Peachtree Corners East, Norcross, GA 30071, U.S.A.

1344 Fewster Drive, Mississauga, Ontario L4W 1A4, Canada

376 Rue McArthur, St. Laurent, Quebec H4T 1X8, Canada

1620 W. 6th Avenue, Vancouver, B.C. V6J 1R3, Canada

Oriental Centre Ground Floor, 67-71 Chatham Road South,

Kowloon, Hong Kong

110, Middle Road 07-01, Chiat Hong Building, Singapore 0718