


MINOLTA

FS-35

La fotocamera compatta 35mm con flash incorporato che non richiede nessuna decisione.




Fantastici risultati con Minolta

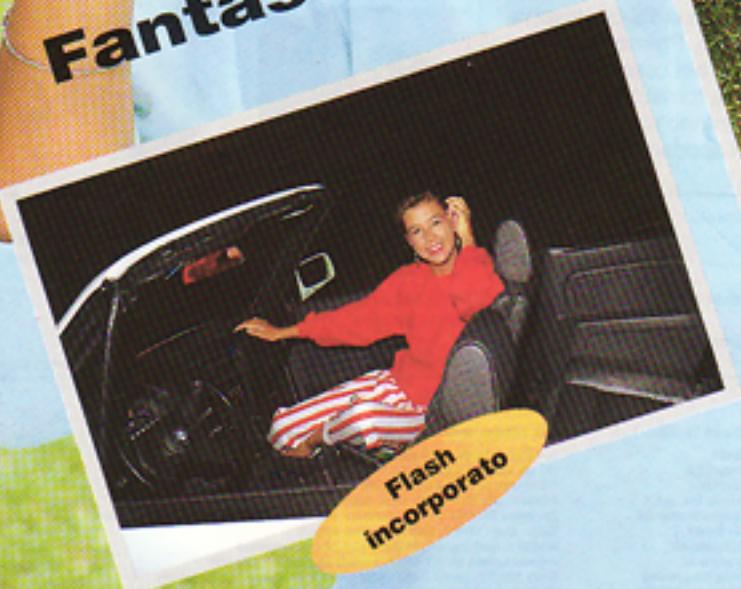

Flash
incorporato



Sempre a fuoco
(Free-Focus)

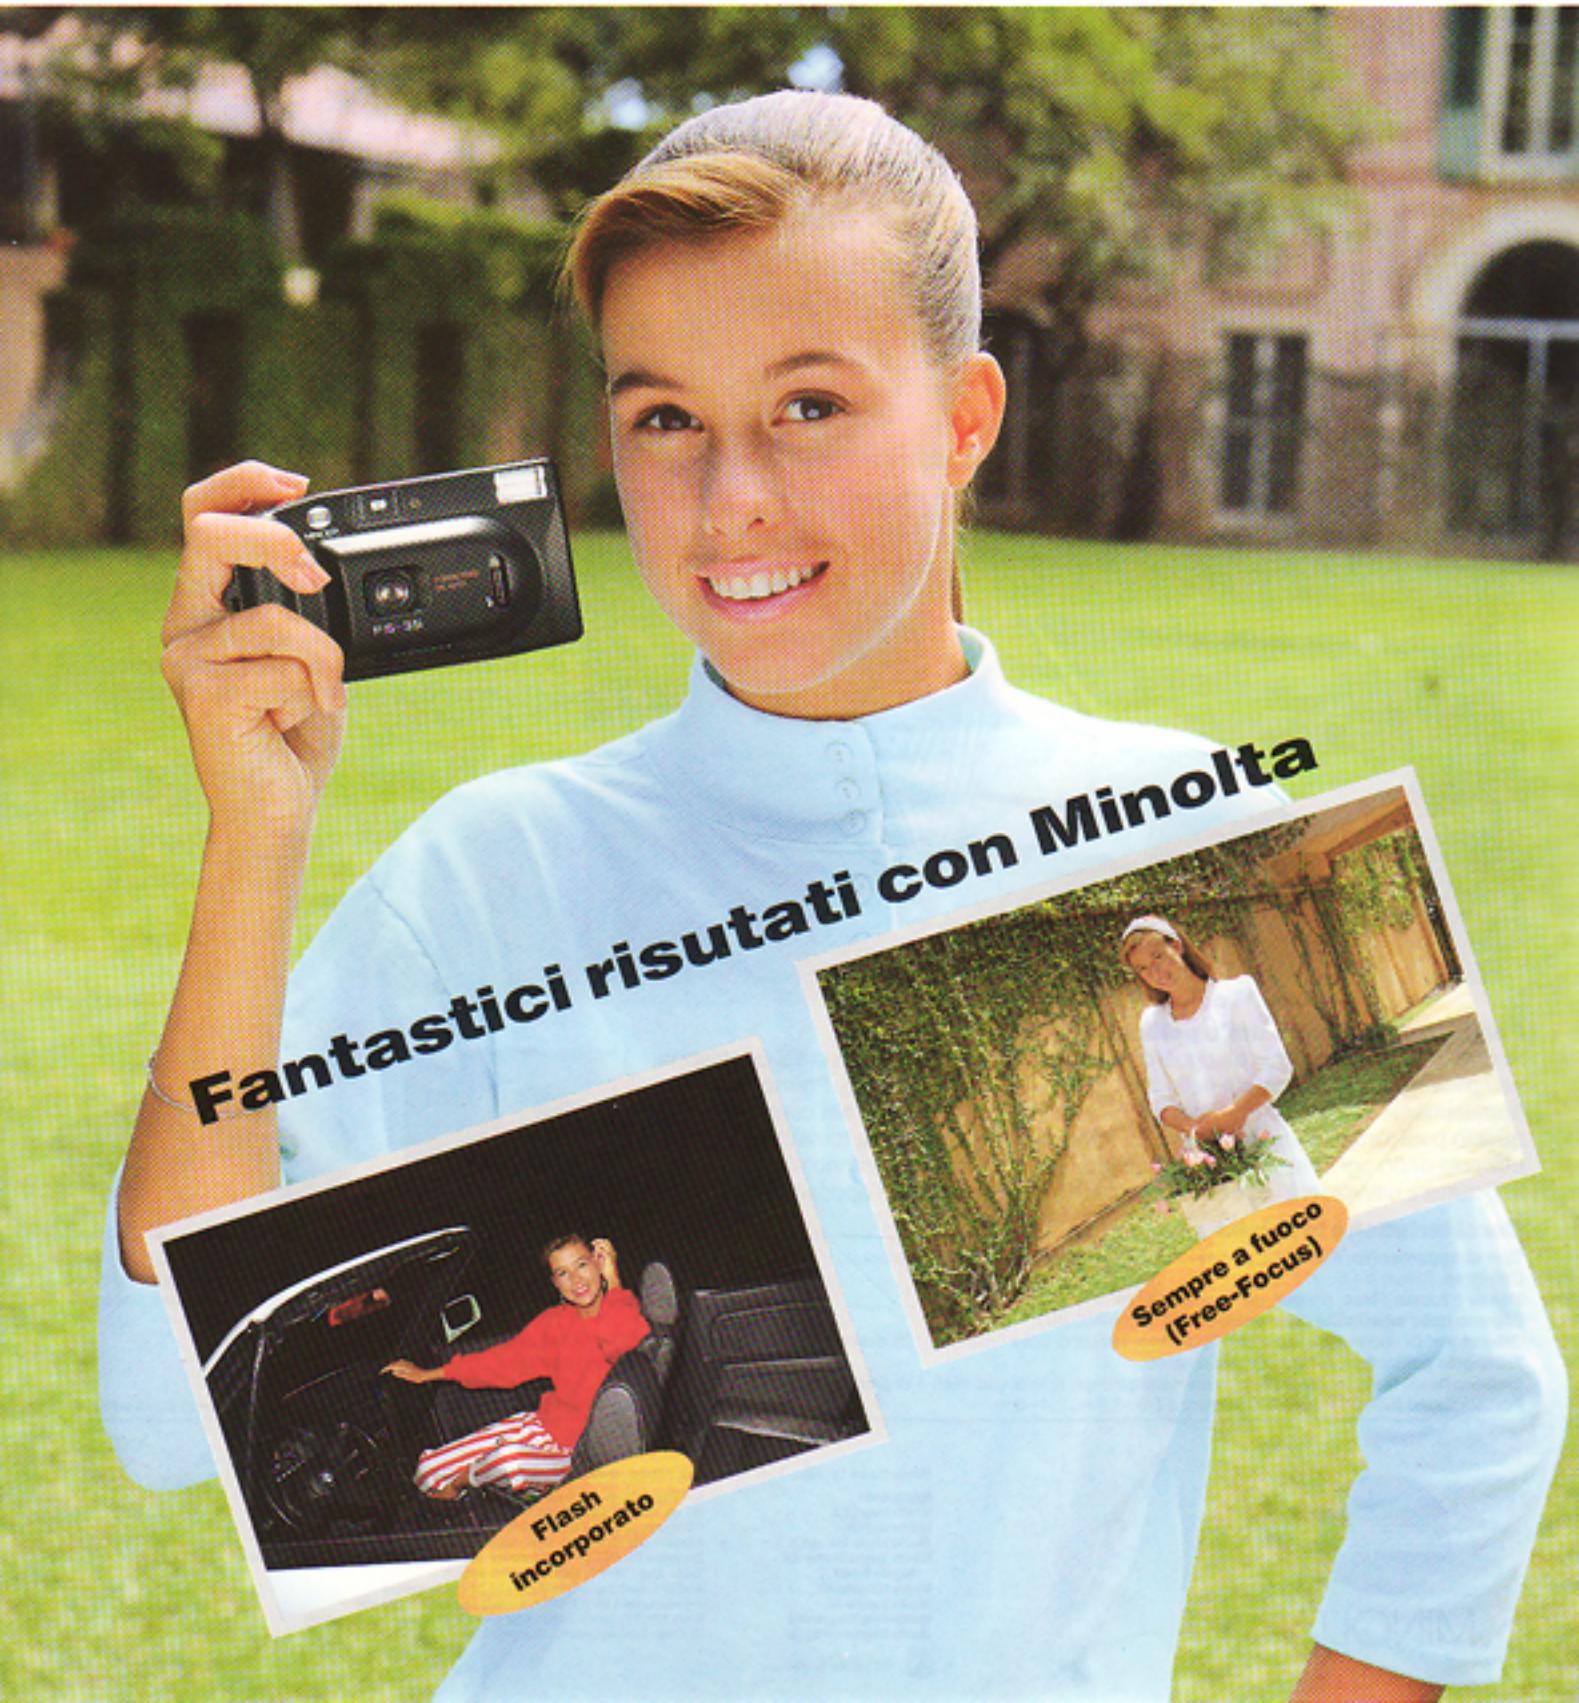

Una Minolta per divertirsi veramente.

Ecco la FS-35. Una fotocamera elegante e compatta con la qualità Minolta. Per fotografare con incredibile semplicità, ed ottenere risultati eccezionali come questo splendido ritratto. Provate la FS-35.



FS-35

- Nessuna messa a fuoco
- Flash incorporato
- Caricamento e trasporto automatico della pellicola
- Impostazione automatica della sensibilità DX

Nessuna messa a fuoco

Poiché il sistema di messa a fuoco della FS-35 non richiede alcun intervento manuale, non correte più il rischio che le vostre fotografie possano risultare fuori fuoco. La fotocamera metterà infatti automaticamente a fuoco i soggetti situati ad una distanza compresa tra 1,3m e l'infinito.



Facile automatismo della pellicola

Anche tutte le operazioni che riguardano la pellicola sono facili con la FS-35. Inserite semplicemente un caricatore nella fotocamera e chiudete il dorso. Premete ripetutamente il pulsante di scatto finché una „1“ non comparirà nel contapose. A questo punto inquadrate e scattate. La fotocamera trasporterà automaticamente la pellicola dopo ogni esposizione. E quando tutti i fotogrammi saranno stati esposti, la fotocamera riavvolgerà la pellicola spostando semplicemente l'apposito interruttore.



Flash incorporato

Il comodissimo flash incorporato della FS-35 vi permetterà di ottenere facilmente risultati come questa stupenda foto notturna. Con un semplice movimento, premendo il pulsante di scatto scatterà anche il flash.

Caratteristiche tecniche

Tipo di apparecchio: Fotocamera 35mm compatta con flash elettronico incorporato

Otturatore: 38mm f/4,5

Messa a fuoco: Fissa; portata: da 1,3m all'infinito

Gamma della sensibilità delle pellicole: da 100 a 400 ISO

Otturatore: Di tipo meccanico dietro l'obiettivo, tempo di posa fisso di 1/125 di sec.

Trasporto pellicola: avanzamento automatico

Sistema flash: Flash incorporato, attivato manualmente; spie di uso-flash e di pronto-flash

Portata flash: ISO/ASA 100, 400; distanza 1,3-3,8 m; 2,4-6 m

Ricarica del flash: 4 sec. con batterie alcaline

Alimentazione: Due batterie da 1,5 V AA alcaline al manganese o al carbonio zinco

Prestazioni delle batterie: Alcaline al manganese: 55 rullini. Al carbonio zinco: 13 rullini

Dimensioni: 127X73X49mm

Peso: 200g escluse le batterie

Le caratteristiche indicate possono essere sottoposte a modifiche senza alcun preavviso.



Minolta Camera Co., Ltd.

Minolta GmbH

Minolta France S.A.

Minolta (UK) Ltd.

Minolta Australia Div. of J.H.

Minolta Camera Benelux B.V.

Belgium Branch

Minolta (Switzerland) AG

Minolta Germany AG

Minolta Hong Kong Limited

Minolta Singapore (Pte) Ltd.

3-10, 2-Chome, Asahi-Machi, Chiba 287, Japan

Karl-Fischer-Straße 90, D-8029 Ahrensburg, West-Germany

367 bns, rue d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, France

1-3 Tamers Drive, Borehamwood, Herts, MK14 8BU, England

Austrianstraße 59-61, 1130 Wien, Austria

Zennebaan 39, 3606 CH Maarsseveen, P.O. 264, 3600 AG Maarsseveen, The Netherlands

Steenla Brug 119-117, 2000 Antwerpen, Belgium

Rechthof V, Rechthofstrasse 6, 8853 Baarach-Zürich, Switzerland

Brämaregatan 64, Box 17014, S-10462 Stockholm 17, Sweden

Room 206, 2/F, Eastern Center, 1088 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

10, Tanjong Katong Crescent, Singapore 2290