


HACHETTE n° 21 – LANCIA ARDEA IV serie 1949-1953

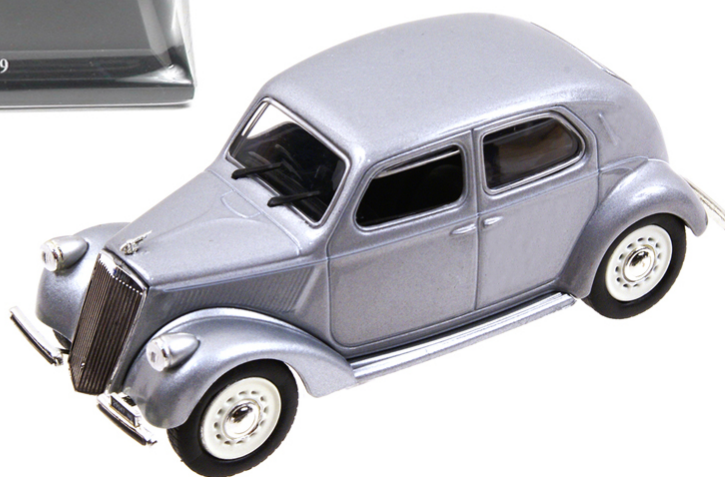

HACHETTE n° 21 – LANCIA ARDEA IV serie 1949-1953

Modellino: Colore grigio chiaro metallizzato. Interni, cruscotto, volante e cappelliera neri. Specchio retrovisore interno nero. Guida a destra. Vetri completi tranne alle porte anteriori, nella parte alta dei finestrini sono presenti 4 deflettori trasparenti che servono a evitare turbolenza con i vetri delle portiere leggermente abbassati. Nessuna apertura possibile Tergicristalli neri. Cornice vetri, cornici fari, calandra e luce targa, tutto cromato. Fari anteriori in plastica trasparente. Fanale posteriore, nella montatura della luce targa, in plastica colorata rossa. Cerchi-ruota a disco forato, colore avorio con coppe cromate e coperture in gomma nera. Targhe: NO 29047. Fondello in plastica nera marcato Norev.

Scala 1:43. Lunghezza 86mm. Peso 40g.

Con confezione originale e allegato cartaceo.

Note: Serie Lancia Story Collection by Hachette 2007.

Model: *Metallic light gray color. Black interior, dashboard, steering wheel and parcel shelf. Black interior rear view mirror. Drive on the right. Full windows except for the front doors, there are 4 transparent deflectors in the upper part of the windows which serve to avoid turbulence with the door windows slightly lowered. No opening possible Black windshield wipers. Glass frame, headlight frames, grille and license plate light, all chromed. Transparent plastic headlights. Rear light, in the frame of the license plate light, in red colored plastic. Wheel rims with perforated disc, ivory color with chrome cups and black rubber covers.*

Plates: NO 29047. Black plastic caseback marked Norev.

1:43 scale. Length 86mm. Weight 40g.

With original packaging and paper attachment.

Notes: *Series Lancia Story Collection by Hachette 2007.*

LANCIA ARDEA IV serie 1949-1953

Motore tipo 100B, 4 cilindri a V di 20°, 903cc., 30cv a 4600g./m. (Alesaggio 65mm. x Corsa 68mm.), anteriore longitudinale. Monoblocco in ghisa, testa in lega leggera. Distribuzione a valvole in testa con un asse a camme centrale in testa con bilancieri e catena. Accensione a spinterogeno. Lubrificazione forzata.

Raffreddamento ad acqua, circolazione forzata e ventola meccanica. Alimentazione a benzina con un carburatore Solex 26 AIC. Trazione posteriore. Frizione monodisco a secco, cambio a 5 marce + retromarcia. Riduzione finale 10/53 a coppa conica ipoide. Sospensioni anteriori a ruote indipendenti e molle elicoidali, ammortizzatori idraulici telescopici tipo Lancia. Sospensioni posteriori ad assale rigido con balestre longitudinali semiellittiche, ammortizzatori idraulici a leva in lamiera stampata. Pneumatici 145 x 400.

Freno a pedale con impianto idraulico a tamburo sulle 4 ruote. Freno a mano meccanico sulle ruote posteriori. Sterzo a vite e rullo. Batteria 12v., dinamo e batteria 38Ah.

Berlina 4 porte, 4 posti e 70kg. di bagaglio. Autotelaio, in acciaio, solidale con la scocca. Passo 2440mm. Carreggiata anteriore 1162mm. Carreggiata posteriore 1180mm. Lunghezza 3645mm. Larghezza 1380mm. Altezza 1510mm. Peso in ordine di marcia 780kg. Velocità massima 110km./h. Consumo medio 8 litri x 100km. (12,5km./lt.).

Dati di produzione: numero iniziale 8431; gli esemplari prodotti sono in totale 15300 suddivisi in 3600 III Serie e 11700 IV Serie.

Engine type 100B, 4 cylinders in 20° V, 903cc., 30hp at 4600g./m. (Bore 65mm. X Stroke 68mm.), longitudinal anterior. Monobloc in cast iron, head in light alloy. Overhead valve timing with a central overhead camshaft with rocker arms and chain. Distributor ignition. Forced lubrication.

Water cooling, forced circulation and mechanical fan. Petrol fueled with a Solex 26 AIC carburettor. Rear-wheel Drive. Single plate dry clutch, 5-speed gearbox + reverse. Final reduction 10/53 to hypoid conical cup. Front suspension with independent wheels and coil springs, telescopic hydraulic shock absorbers of the Lancia type. Rear suspension with rigid axle with semi-elliptical longitudinal leaf springs, hydraulic lever shock absorbers in pressed sheet metal. 145x400 tires.

Foot brake with drum hydraulic system on 4 wheels. Mechanical hand brake on the rear wheels. Screw and roller steering. 12v battery., Dynamo and 38Ah. battery.

Sedan 4 doors, 4 seats and 70kg. of baggage. Steel chassis, integral with the body. Wheelbase 2440mm. Front track 1162mm. Rear track 1180mm. Length 3645mm. Width 1380mm. Height 1510mm. Curb weight 780kg. Maximum speed 110km./h. Average consumption 8 liters x 100km. (12.5km /Lt.).

Production data: starting number 8431; the units produced are a total of 15300 divided into 3600 III Series and 11700 IV Series.